


Ruukki Classic Design C

Ruukki Classic Design C to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o każdy detal i wyjątkową estetykę. Gładkie panele blachy na rąbek zatrzaskowy, stanowią wzór klasycznego piękna dachu. Innowacyjne cechy produktu, dostępność paneli w 3 różnych szerokościach i ciętych na wymiar oraz szereg dodatkowych udogodnień sprawiają, że montaż dachu przebiega sprawnie i szybko.

Panele blachy na rąbek Ruukki Classic Design C o różnych szerokościach można łączyć ze sobą na jednej połaci dachowej.

[Poznaj Ruukki Classic Design >>](#)

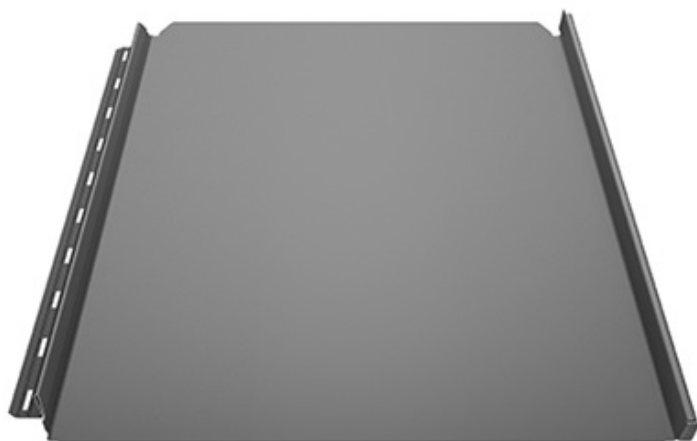

Ruukki Classic Design C, szerokość 475 mm

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Informacje techniczne


Kod produktu	SR32-475C
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm, 355 mm, 271 mm
Szerokość całkowita	512 mm, 392 mm, 308 mm
Długość minimalna	200 mm*
Długość maksymalna	10 000 mm
Grubość nominalna / masa (kg/m ²)	0.50 mm / 5.2 kg
Minimalny spadek dachu	8°
Jednostka sprzedaży	m ²
Inne informacje techniczne	Opcjonalnie istnieje możliwość aplikacji włókniny akustycznej podczas procesu produkcji.

*odcinki poniżej 800 mm łączone są w łańcuchy, które należy rozciąć na placu budowy


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Szary ~RAL 7045



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Wiśniowy ~RAL 3009

Dokumenty do pobrania



Katalog blacha na rąbek stojący Ruukki Classic Design

PDF, 3,3 MB



Opis produktu - Ruukki Classic Design C

PDF, 261,5 KB



Instrukcja montażu - Ruukki Classic

PDF, 4,5 MB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 18,4 MB

Kompletny dach

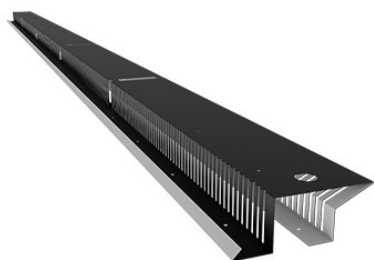

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.



→ **Gąsior prosty**

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

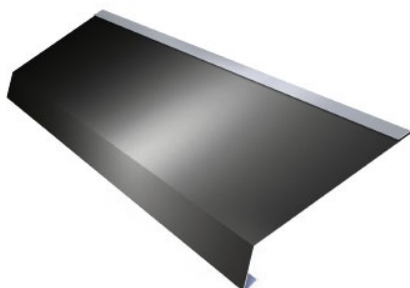


→ **Pas skroplinowy**

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.



→ **Pas zaciągowy do Ruukki Classic Design**

Obróbka służąca do montażu krótkich paneli Ruukki Classic Design w przypadku obrabiania deski czołowej lub okapu.

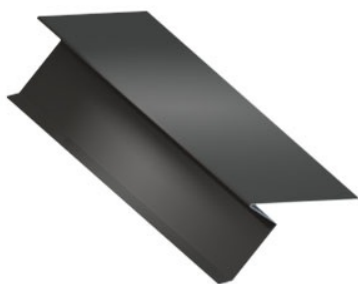

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

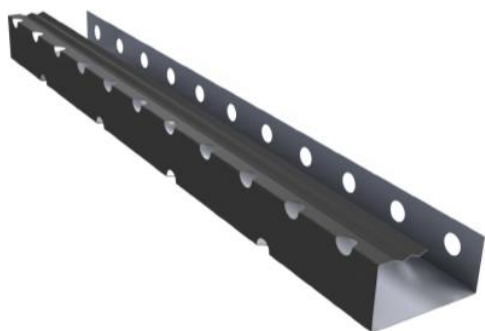

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

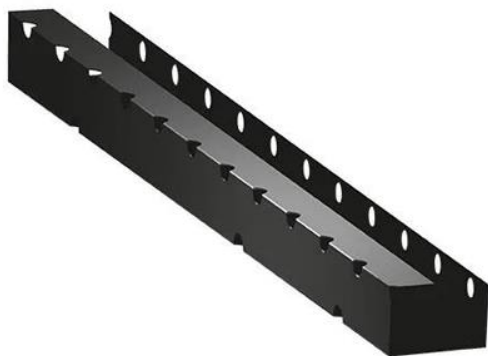

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.