


Ruukki Classic Design D

Ruukki Classic Design D to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o każdy detal i wyjątkową estetykę. Panele blachy na rąbek stojący zatraskowy, stanowią wzór klasycznego piękna dachu. Innowacyjne cechy, wzdłużne przetłoczenie paneli ciętych na wymiar oraz szereg dodatkowych udogodnień sprawiają, że montaż dachu przebiega sprawnie i szybko, a efektem jest piękny i funkcjonalny dach.

[Poznaj Ruukki Classic Design >>](#)

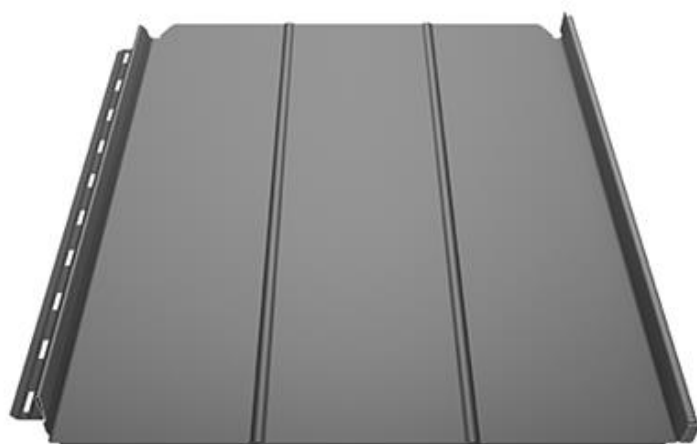

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Informacje techniczne


Kod produktu	SR32-475D
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	512 mm
Długość minimalna	200 mm*
Długość maksymalna	10 000 mm
Grubość nominalna / masa (kg/m ²)	0.50 mm / 5.2 kg
Minimalny spadek dachu	8°
Jednostka sprzedaży	m ²
Inne informacje techniczne	Opcjonalnie istnieje możliwość aplikacji włókny akustycznej podczas procesu produkcji.

*odcinki poniżej 800 mm łączone są w łańcuchy, które należy rozciąć na placu budowy


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Szary ~RAL 7045



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Wiśniowy ~RAL 3009

Dokumenty do pobrania



Katalog blacha na rąbek stojący Ruukki Classic Design

PDF, 3,3 MB



Opis produktu - Ruukki Classic Design D

PDF, 262,3 KB



Instrukcja montażu - Ruukki Classic

PDF, 4,5 MB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 18,4 MB

Kompletny dach

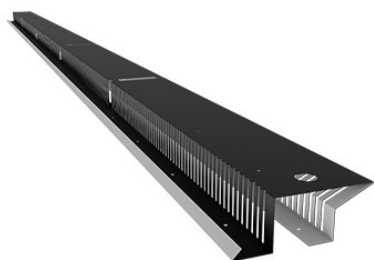

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.



→ **Gąsior prosty**

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

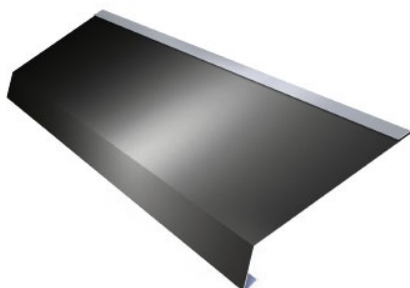


→ **Pas skroplinowy**

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.



→ **Pas zaciągowy do Ruukki Classic Design**

Obróbka służąca do montażu krótkich paneli Ruukki Classic Design w przypadku obrabiania deski czołowej lub okapu.

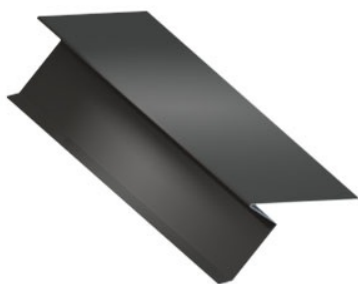

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

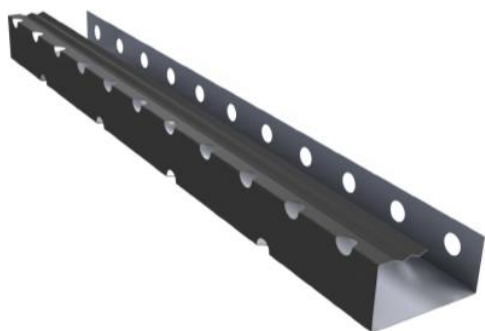

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

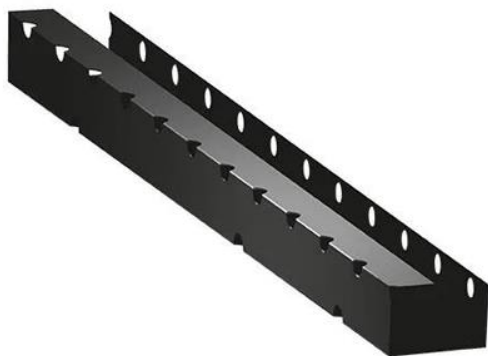

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.