

Ruukki Classic LowCarbon

Dla wyjątkowych domów - dach wykonany w 100% ze stali pochodzącej z recyklingu

EDYCJA LIMITOWANA!

Unikalną cechą Ruukki® Classic LowCarbon jest o 60% niższy ślad węglowy niż w przypadku pokrycia dachowego wykonanego ze standardowej stali. To wszystko dzięki zastosowaniu dla tego produktu stali SSAB Zero™ pochodzącej w 100% z recyklingu, pokrytej powłoką GreenCoat Pural BT mat oraz wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych na różnych etapach produkcji i logistyki.

Ruukki Classic LowCarbon to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o każdy detal i wyróżniające się wyjątkową estetyką. Występuje w dwóch wersjach – gładkiej (Ruukki Classic LowCarbon C) i z mikroprofilowaniem powierzchni (Ruukki Classic LowCarbon M).

Blacha na rąbek stojący Ruukki Classic LowCarbon dostępna jest w klasie jakości Ruukki 50, co oznacza aż 50-letnią gwarancję techniczną.

Wybierając pokrycie dachowe Ruukki Classic LowCarbon, w znaczący sposób wspierasz ochronę zasobów naszej planety i przyczyniasz się do rozwoju ekologicznego budownictwa w Polsce.

Zrównoważony rozwój to odpowiedzialny wybór i inwestycja w przyszłość.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	SR32-475C
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	512 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	200 mm
Waga 1 szt.	0.5 mm / 5.2 kg
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	8°

Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.

Dostępne kolory



Grafitowy ~RAL 7024

Dokumenty do pobrania



Opis produktu - Ruukki Classic LowCarbon M

PDF, 294,2 KB



Opis produktu - Ruukki Classic LowCarbon C

PDF, 248,6 KB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 18,4 MB

Kompletny dach

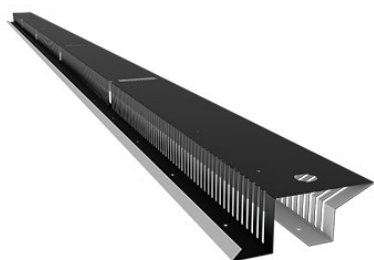

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.



→ **Gąsior prosty**

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

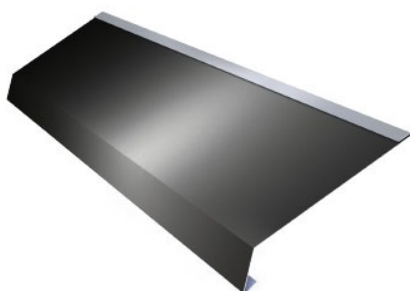


→ **Pas skroplinowy**

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.



→ **Pas zaciągowy do Ruukki Classic Design**

Obróbka służąca do montażu krótkich paneli Ruukki Classic Design w przypadku obrabiania deski czołowej lub okapu.

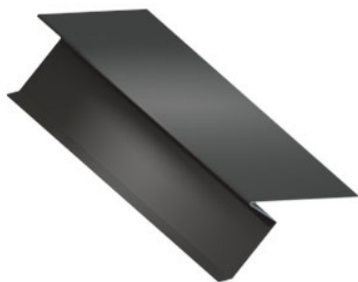

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ Wiatrownica Classic

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ Taśma wygłuszająca

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ Ława kominiarska do blach na rąbek stojący

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.

→ **Bariera przeciwnieigowa do blach na rąbek stojący**




Bariera przeciwnieigowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.

→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**




Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

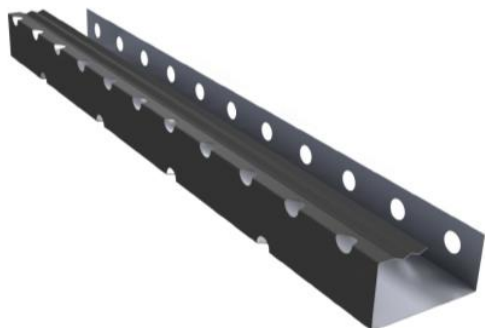

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

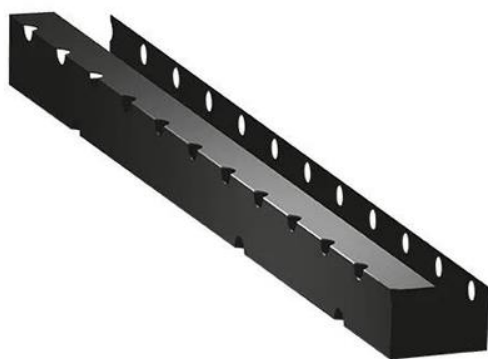

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.