

Ruukki Classic LowCarbon

Dla wyjątkowych domów - dach wykonany w 100% ze stali pochodzącej z recyklingu

EDYCJA LIMITOWANA!

Unikalną cechą Ruukki® Classic LowCarbon jest o 60% niższy ślad węglowy niż w przypadku pokrycia dachowego wykonanego ze standardowej stali. To wszystko dzięki zastosowaniu dla tego produktu stali SSAB Zero™ pochodzącej w 100% z recyklingu, pokrytej powłoką GreenCoat Pural BT mat oraz wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych na różnych etapach produkcji i logistyki.

Ruukki Classic LowCarbon to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o każdy detal i wyróżniające się wyjątkową estetyką. Występuje w dwóch wersjach – gładkiej (Ruukki Classic LowCarbon C) i z mikroprofilowaniem powierzchni (Ruukki Classic LowCarbon M).

Blacha na rąbek stojący Ruukki Classic LowCarbon dostępna jest w klasie jakości Ruukki 50, co oznacza aż 50-letnią gwarancję techniczną.

Wybierając **pokrycie dachowe** Ruukki Classic LowCarbon, w znaczący sposób wspierasz ochronę zasobów naszej planety i przyczyniasz się do rozwoju ekologicznego budownictwa w Polsce.

Zrównoważony rozwój to odpowiedzialny wybór i inwestycja w przyszłość.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	SR32-475C
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	512 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	200 mm
Waga 1 szt.	0.5 mm / 5.2 kg
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	8°

Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.

Dostępne kolory



Antracytowy ~RAL 7021

Dokumenty do pobrania



Opis produktu - Ruukki Classic LowCarbon M

PDF, 294,7 KB



Opis produktu - Ruukki Classic LowCarbon C

PDF, 249,0 KB



Cennik Ruukki - ważny od 25.02.2026


PDF, 8,1 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 22,4 MB

Kompletny dach

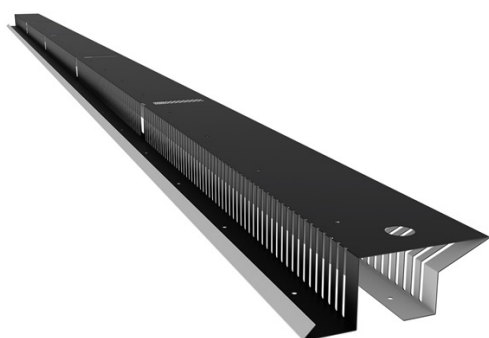

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Odpowiada za prawidłową wentylację połaci dachowej oraz odprowadzanie wilgoci spod pokrycia. Wspiera trwałość dachu i ogranicza ryzyko kondensacji. Może być stosowana w okapie oraz w kalenicy. **Obróbka dekarcka pasuje do różnych pokryw dachowych Ruukki:** blach na rąbek stojący zatrzaskowy, blachodachówek modułowych oraz blach ciętych na wymiar.



→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Pozwala na szczelny montaż kominka wentylacyjnego w połaci dachu.

Wspiera wentylację dachu, chroniąc konstrukcję przed wilgocią. Podstawa jest przeznaczona do pokrycia dachu z

blachy na rąbek stojący. W zestawie znajdują się wkręty montażowe i uszczelka.

→ Ława kominiarska do blach na rąbek stojący




Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.

→ Gąsior prosty



Obróbka blacharska przeznaczona do wykończenia kalenicy w dachach o prostej, nowoczesnej formie. Gąsior prosty najlepiej sprawdza się przy pokryciach z blach trapezowych oraz blach na rąbek stojący, gdzie liczy się minimalistyczny wygląd i precyzja montażu.

→ Pas skroplinowy

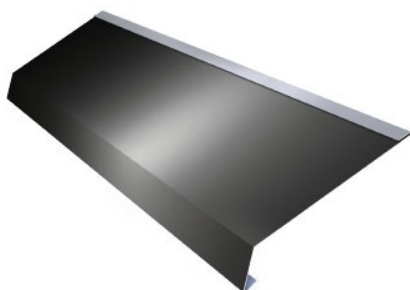


Obróbka dachowa służąca do odprowadzania skroplin spod pokrycia poza krawędź dachu. Chroni elementy konstrukcyjne okapu oraz elewację przed zawilgoceniem. Produkt stanowi istotny element systemu odwodnienia dachu, wpływając na jego trwałość i prawidłowe funkcjonowanie.



→ Pas zaciągowy do Ruukki Classic Design

Element przeznaczony do montażu krótkich paneli dachowych w strefie okapu lub deski czołowej. Pas zaciągowy to **obróbka dekarska, która umożliwia stabilne i estetyczne wykończenie dachu** wykonanego w systemie na rąbek stojący. Ułatwia montaż i zapewnia spójny wygląd dachu.

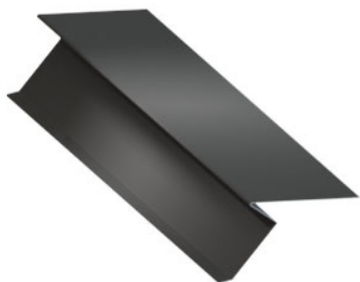

→ Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący

Obróbka dachowa specjalna stosowana do zabezpieczenia krawędzi startowej dachów na rąbek stojący. Umożliwia zaczepianie kolejnych arkuszy bez konieczności stosowania wkrętów. Profil elementu pozwala na swobodną pracę termiczną blachy i zwiększa szczelność połączenia.



→ Wiatrownica Classic

Element przeznaczony do zabezpieczenia krawędzi startowej dachów na rąbek stojący. Świetnie komponuje się z obróbkami deski szczytowej, tworząc spójny styl wykończenia. Starannie wyprofilowana **obróbka dekarska zwiększa szczelność** i przekłada się na estetykę montażu.



→ Taśma wygłuszająca

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.




→ Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

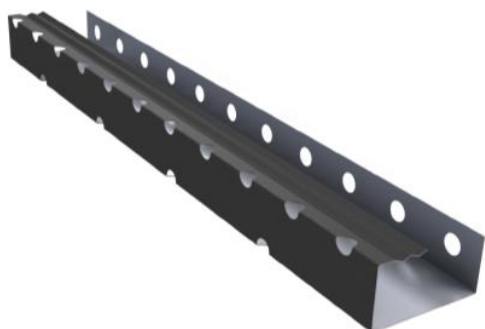

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Element systemowy stosowany w rozwiązaniach kalenicy Ruukki Classic. Odpowiada za prawidłową wentylację połaci oraz stanowi podstawę montażową dla obróbki kalenicy. Dostępność kilku wymiarów umożliwia dopasowanie do rozstawu rąbków stojących przy kalenicach prostych – **te obróbki blacharskie dachu zamówisz w czterech popularnych długościach.**

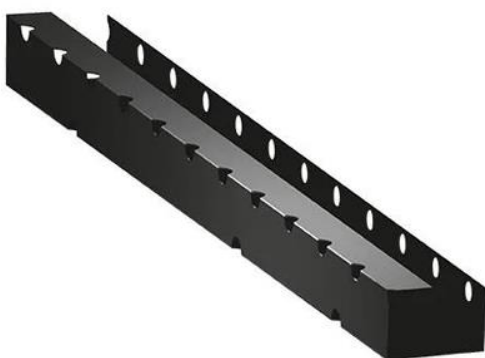

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Element przeznaczony do kalenic skośnych w systemie Ruukki Classic. Umożliwia precyzyjne docięcie i dopasowanie do zmiennego rozstawu rąbków stojących. **Obróbka dachu** tego typu sprawdza się zwłaszcza przy złożonej geometrii połaci. Wspiera wentylację i pozwala na stabilny montaż.