


Ruukki Classic Pro M blacha na rąbek stojący

Klasyka w wymiarze 510!

Ruukki Classic Pro M to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o perfekcyjny detal i wyjątkową estetykę. Panele nowej blachy na rąbek stojący charakteryzuje mikroprofilowana powierzchnia i dodatkowe profilowanie boczne usztywniające panel co wpływa na lepsze przyleganie arkuszy do konstrukcji dachu. Cechy produktu, takie jak szerokość efektywna paneli 510 mm, możliwość cięcia na wymiar aż do 8 m oraz szereg dodatkowych udogodnień konstrukcyjnych sprawiają, że montaż przebiega sprawnie i szybko, a efektem jest piękny i funkcjonalny dach.

Ruukki Classic Pro M to idealne rozwiązanie dla dużych połaci dachowych, gdzie liczy się estetyka, trwałość i efektywność montażu.

Poznaj również [Ruukki Classic Pro C](#)

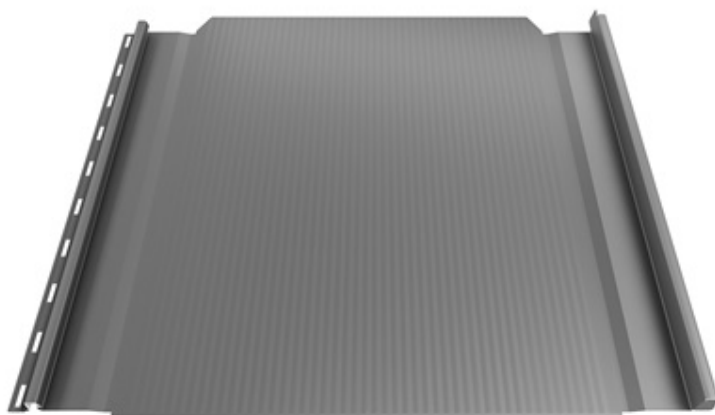

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


Informacje techniczne

Wysokość rąbka	28 mm
Szerokość efektywna	510 mm
Szerokość całkowita	540 mm
Długość minimalna	1 200 mm
Długość maksymalna	8 000 mm
Minimalny spadek dachu	8°
Minimalny spadek dachu przy łączeniu na długości	14°
Zakład poprzeczny	200 mm
Rozstaw łąt	250 mm
Jednostka sprzedaży	m ²


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Wiśniowy ~RAL 3009



Szary ~RAL 7045



Srebrny ~RAL 9006

Dokumenty do pobrania



Opis produktu - Ruukki Classic Pro M

PDF, 203,2 KB



Katalog blacha na rąbek stojący Ruukki Classic Pro

PDF, 7,7 MB



Instrukcja montażu - Ruukki Classic

PDF, 4,5 MB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 18,4 MB

Kompletny dach

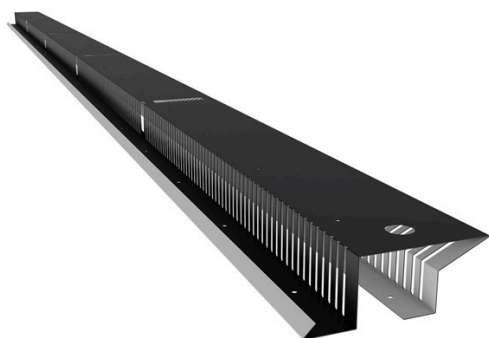

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.



→ Gąsior prosty

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

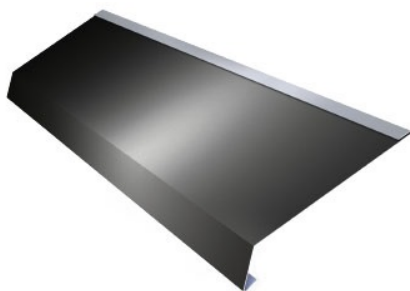


→ **Pas skroplinowy**

Służy do bezpiecznego odprowadzenia skroplin z połaci dachu poza krawędź okapu. Stanowi ważny element prawidłowego systemu odwodnienia, który zwiększa żywotność dachu i zabezpiecza konstrukcję przed zawilgoceniem.



→ **Pas zaciągowy do Ruukki Classic Design**

Obróbka służąca do montażu krótkich paneli Ruukki Classic Design w przypadku obrabiania deski czołowej lub okapu.

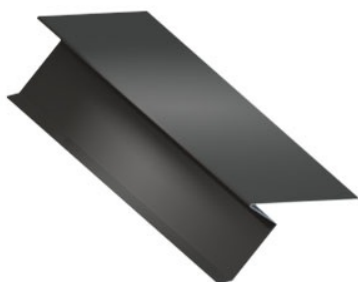

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Bariera przeciwnieigowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwnieigowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

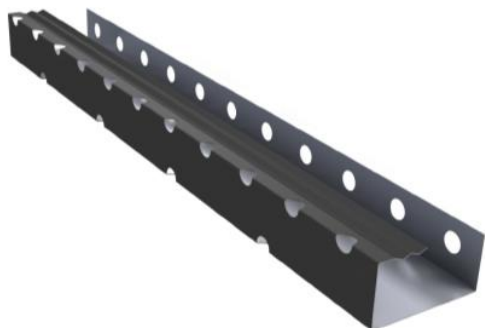

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

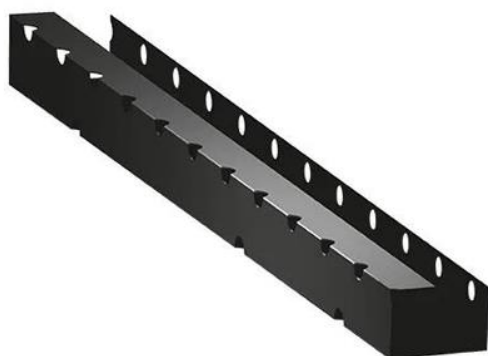

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.