


Ruukki Classic Silence D

Unikalny wygląd, niepowtarzalna jakość

Ta wersja klasycznej blachy dachowej zaprojektowana została dla odbiorców oczekujących od swoich dachów wszystkiego, co najlepsze. Ruukki Classic Silence to wysokiej jakości pokrycie dachowe składa się z prefabrykowanych paneli, które mają specjalnie ukształtowane krawędzie, umożliwiające ich łączenie na zatrzask, co przypomina tradycyjny rąbek stojący.

Szczególną cechą dachu Classic Silence jest specjalna włóknina aplikowana na spodniej części arkusza, która zwiększa izolację akustyczną całego dachu. Dzięki włókninie akustycznej poziom odczuwalnego hałasu przy zastosowaniu blach na rąbek stojący Ruukki Classic Silence – np. odgłos deszczu – zostaje zmniejszony o ok. 6dB.

Pokrycie to łączy w sobie wszystkie zalety dachu Ruukki Classic, takie jak ponadczasowy i elegancki wygląd, najwyższa jakość i trwałość.

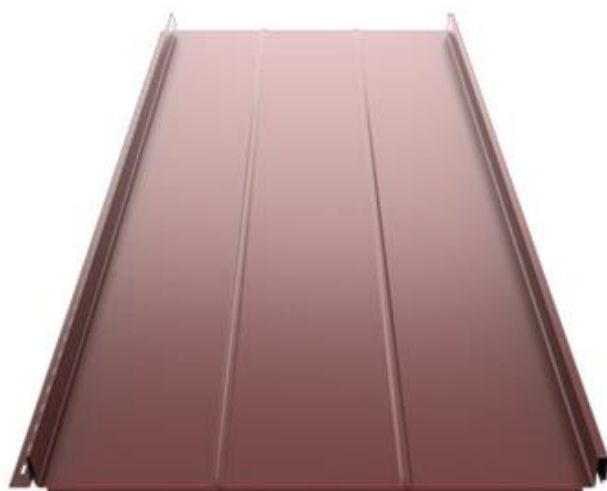

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	SR35-475D
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	1000 mm
Waga 1 szt.	0,5 mm / 5,2 kg
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	8°
Inne informacje techniczne	


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021



Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Wiśniowy ~RAL 3009

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - Ruukki Classic

PDF, 2,2 MB



Opis produktu - Ruukki Classic Silence D

PDF, 286,1 KB



Cennik Ruukki - ważny od 03.02.2025


PDF, 23,8 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 18,4 MB

Kompletny dach




→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.




→ **Gąsior prosty**

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

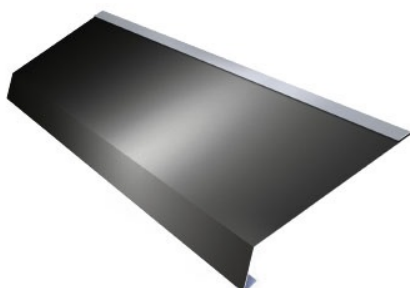

→ **Pas skroplinowy**

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.

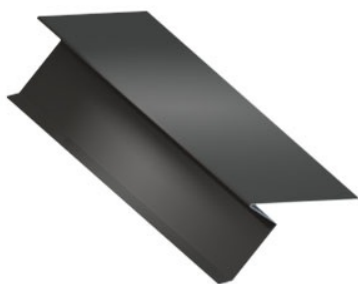

→ **Pas nadrynnowy Classic**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blach na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

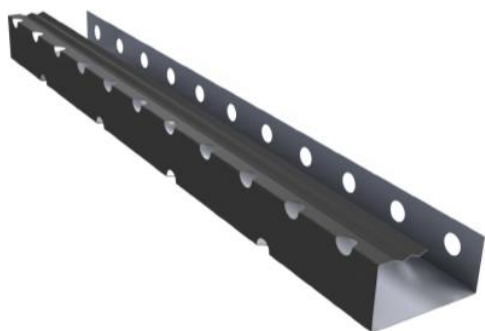

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

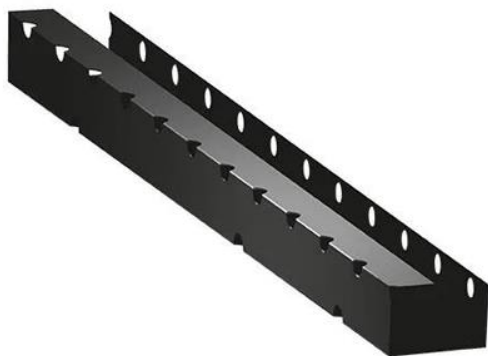

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.