

Ruukki Frigge

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge. Serce Twojego domu.

Ruukki® Frigge to nowoczesny i estetyczny dach na każdą kieszeń. Prosta, ciekawa forma oraz szeroki wybór powłok i kolorów blachodachówki modułowej Ruukki Frigge – to cechy, które pozwolą spełnić oczekiwania każdego Klienta.

Blachodachówka Ruukki Frigge posiada szereg unikalnych cech wpływających pozytywnie na proces montażu, użytkowania oraz wygląd całego dachu m.in.:

- modułowość, dzięki której dach jest łatwy w transporcie oraz montażu, a ilość odpadów jest zredukowana do minimum
- symetryczny kształt blachodachówki pozwalający na montaż w dowolnym kierunku, tj. od lewej do prawej i od prawej do lewej
- duża powierzchnia podparcia na łacie, poprawiająca odporność na uszkodzenia podczas montażu i ułatwiająca montaż akcesoriów dachowych
- cięcie po fali poprawiające estetykę połączeń i krawędzi dachu
- specjalne zagłębienia montażowe ułatwiające posadowienie wkrętów

Modułowa blachodachówka Ruukki Frigge doskonale wpisuje się we współczesne trendy architektoniczne i potrzeby wszystkich Klientów.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Obejrzyj realizacje dachów Ruukki Frigge



Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


Informacje techniczne

Kod produktu	TS41-350-1185
Wysokość modułu	41 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1185 mm
Szerokość całkowita	1213 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	720 mm
Waga 1 szt.	0.5 mm / 3.9 kg
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Powierzchnia efektywna arkusza	0,83 m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Szary ~RAL 7045

Dokumenty do pobrania



Katalog blachodachówka modułowa Ruukki Frigge

PDF, 7,8 MB



Instrukcja montażu - Ruukki Frigge

PDF, 0,9 MB



Opis produktu - Ruukki Frigge

PDF, 307,6 KB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025

PDF, 7,9 MB




Kompletny dach




→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blachodachówki Frigge

Podstawa kominka wentylacyjnego/ sanitarnego. Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego.

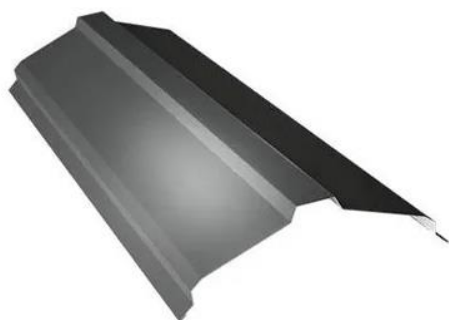

→ Gąsior do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Specjalnie zaprojektowana obróbka do blachodachówki Ruukki Frigge. Gąsior montuje się na kalenicach i narożach dachu.

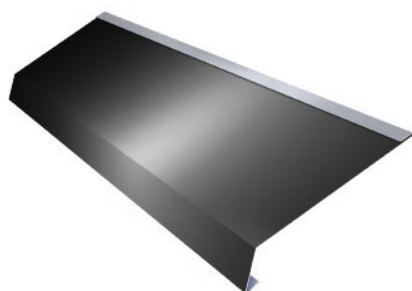

→ Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.




→ **Pas nadrynnowy**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Kominiek Ecoline Premium do blachodachówek Ruukki Frigge**

Nieizolowany kominiek do wentylacji grawitacyjnej z odprowadzeniem kondensatu.

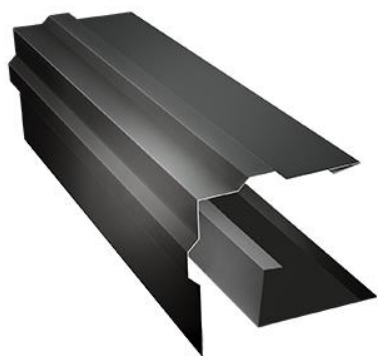

→ **Wiatrownica do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge**

Specjalna wiatrownica zaprojektowana do pokrycia Ruukki Frigge, która skutecznie zabezpiecza krawędzie dachu przed wiatrem i deszczem.



→ Rura przyłączeniowa do kominków Ecoline Premium

Rura służy do połączenia kominka wentylacyjnego z przewodem wentylacyjnym.



→ Membrana dachowa Ruukki H-Fix

Trójwarstwowa membrana H-Fix odznacza się doskonałymi właściwościami paroprzepuszczalnymi.



→ Ława kominiarska do blachodachówki

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu krytym blachodachówką.



→ Drabina dachowa do blachodachówki

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

→ **Bariera przeciwniegowa do blachodachówek**



Bariera przeciwniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.