

Ruukki Frigge

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge. Serce Twojego domu.

Ruukki® Frigge to nowoczesny i estetyczny dach na każdą kieszeń. Prosta, ciekawa forma oraz szeroki wybór powłok i kolorów blachodachówki modułowej Ruukki Frigge – to cechy, które pozwolą spełnić oczekiwania każdego Klienta.

Blachodachówka Ruukki Frigge posiada szereg unikalnych cech wpływających pozytywnie na proces montażu, użytkowania oraz wygląd całego dachu m.in.:

- modułowość, dzięki której dach jest łatwy w transporcie oraz montażu, a ilość odpadów jest zredukowana do minimum
- symetryczny kształt blachodachówki pozwalający na montaż w dowolnym kierunku, tj. od lewej do prawej i od prawej do lewej
- duża powierzchnia podparcia na łącie, poprawiająca odporność na uszkodzenia podczas montażu i ułatwiająca montaż akcesoriów dachowych
- cięcie po fali poprawiające estetykę połączeń i krawędzi dachu
- specjalne zagłębienia montażowe ułatwiające posadowienie wkrętów

Modułowa blachodachówka Ruukki Frigge doskonale wpisuje się we współczesne trendy architektoniczne i potrzeby wszystkich Klientów.



Realizacje dachów z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Nie wierz na słowo – zobacz gotowe **realizacje dachów wykonanych z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge!** Przekonaj się, jak różnorodne są jej zastosowania i jak świetnie pasuje do nietuzinkowych, kreatywnych projektów architektonicznych. Obserwuj, jak poszczególne kolory i powłoki nadają budynkom oryginalny charakter i jak komponują się z elewacją oraz otoczeniem. Oglądaj filmy, inspiruj się i wybierz blachę modułową producenta Ruukki!




Informacje techniczne

Kod produktu	TS41-350-1185
Wysokość modułu	41 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1185 mm
Szerokość całkowita	1213 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	720 mm
Waga 1 szt.	0.5 mm / 3.9 kg
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Powierzchnia efektywna arkusza	0,83 m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Szary ~RAL 7045

Dokumenty do pobrania



Katalog blachodachówka modułowa Ruukki Frigge

PDF, 7,8 MB



Instrukcja montażu - Ruukki Frigge

PDF, 0,9 MB



Opis produktu - Ruukki Frigge

PDF, 307,6 KB




Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025

PDF, 7,9 MB




Kompletny dach

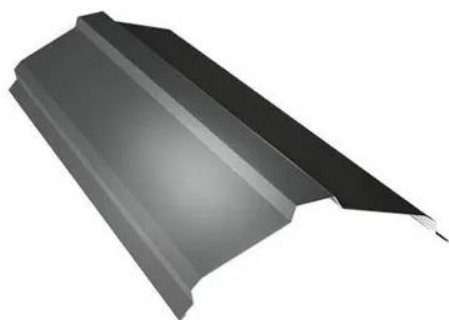

→ Gąsior do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Gąsior to specjalna obróbka do blachy modułowej, która skutecznie chroni dach przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi a przy tym podkreśla charakter budynku. Dostępny jest w dwóch rozmiarach - duży wspinałoby podkreśla kalenicę, mały pozwala zachować minimalistyczny styl dachu.

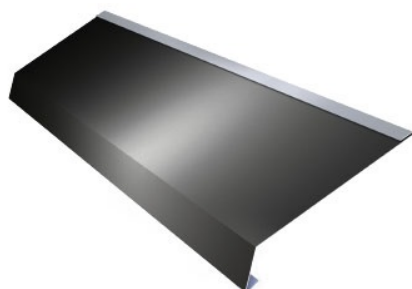

→ Pas skroplinowy


Służy do bezpiecznego odprowadzenia skroplin z połaci dachu poza krawędź okapu. Stanowi ważny element prawidłowego systemu odwodnienia, który zwiększa żywotność dachu i zabezpiecza konstrukcję przed zawilgoceniem.



→ Pas nadrynnowy

Montowany jest tuż nad rynną. Kieruje wodę opadową bezpośrednio do systemu odwodnienia, zabezpieczając konstrukcję dachową przed zawilgoceniem. Ma kluczowe znaczenie w tworzeniu efektywnego systemu rynnowego. Dzięki dodatkowym przetłoczeniom nie faluje i wygląda

estetycznie.

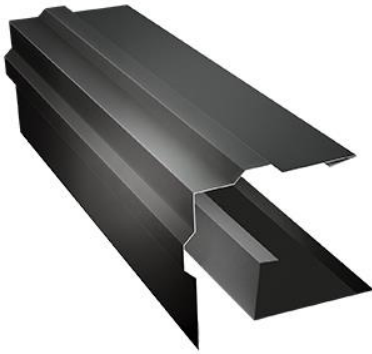

→ **Wiatrownica do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge**

Wiatrownica zaprojektowana specjalnie dla blachy modułowej Ruukki Frigge. Skutecznie chroni krawędzie dachu przed wiatrem i deszczem. Przemysłany kształt oraz zastosowanie rynienki zmniejszają konieczność stosowania wkrętów po stronie wierzchniej, zwiększając estetykę obróbki.



→ **Membrana dachowa Ruukki H-Fix**

Trójwarstwowa membrana chroni dach przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Jednocześnie dzięki wysokiej paroprzepuszczalności, H-Fix umożliwia efektywne odprowadzanie na zewnątrz pary wodnej powstałej w budynku – a zatem zapewnia podwójne zabezpieczenie.



→ **Bariera przeciwsniegowa do blachodachówek**

Zabezpiecza przed niekontrolowanym zsuwaniem się śniegu z dachu. Montuje się ją przy okapie, przy wejściach lub nad ścieżkami komunikacyjnymi. Chroni ludzi i mienie znajdujące się poniżej połaci. Jest kompatybilna z różnymi modelami blachy modułowej Ruukki.



→ Ława kominiarska do blachodachówki

Stanowi kluczowy element bezpieczeństwa osób wykonujących prace na dachu. Zapewnia stabilne i antypoślizgowe podparcie, umożliwiając swobodne poruszanie się po połaci. Jest niezbędna w przypadku czynności montażowych i konserwacyjnych (np. zakładanie paneli fotowoltaicznych, przegląd komina).



→ Drabina dachowa do blachodachówki

Pozwala na bezpieczne poruszanie się pomiędzy okapem a kalenicą. Ułatwia swobodne wykonywanie czynności konserwacyjnych i montażowych. Szczeble posiadają wypustki antypoślizgowe na całej szerokości. Jest integralnym elementem systemu komunikacyjnego na dachu.



→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blachodachówki Ruukki Frigge

Podstawa VILPE umożliwia montaż kominka wentylacyjnego lub sanitarnego o średnicy 110–160 mm z zachowaniem pełnej szczelności przy przejściu przez dach. Dzięki dopasowaniu do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge, instalacja wentylacji staje się prosta i estetyczna.



→ **Kominek Ecoline Premium do blachodachówki Ruukki Frigge**

Nieizolowany kominek do wentylacji grawitacyjnej. Posiada wbudowany system zbierania i odprowadzania skroplin. W zestawie znajduje się specjalne przejście dopasowane do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge, dzięki czemu instalacja jest szczelna, funkcjonalna i estetyczna.



→ **Rura przyłączeniowa do kominków Ecoline Premium**

Służy do połączenia kominka wentylacyjnego z systemem wentylacyjnym budynku. Dzięki konstrukcji „na zaklik” oraz zastosowanej piramidzie redukcyjnej, montaż jest łatwy i pewny. Długość 600 mm wystarcza do funkcjonalnego połączenia z przewodami wentylacyjnymi.

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge. Serce Twojego domu.

Dachy to nasza pasja i zagadnienie, na którym świetnie się znamy. Właśnie dlatego masz pewność, że w kategorii blacha modułowa producent Ruukki jest synonimem solidności i prekursorem innowacyjnych rozwiązań. Tworząc **blachodachówkę modułową Frigge** kierowaliśmy się jasnymi zasadami: chodziło o zaprojektowanie pokrycia dachowego, które spełnia wysokie kryteria techniczne i normy bezpieczeństwa, a przy tym doskonale się prezentuje.

Dlaczego blacha modułowa Ruukki Frigge to trafny wybór?

- Trwałość i odporność – wysokiej jakości blacha z powłoką antykorozyjną zapewnia długowieczność.
- Estetyka i dopasowanie do stylu – szeroka paleta kolorów i wykończeń pozwala tworzyć optymalne dachy dla budynków różnego typu.
- Kompletny system dachowy – od pokrycia po łatwe w montażu akcesoria.

- Łatwość montażu – zwiększa bezpieczeństwo pracowników i redukuje ryzyko błędów.

Dach z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge to świadomy wybór osób, które cenią jakość, trwałość i nienaganny wygląd.