

Ruukki Monterrey Grand

Blachodachówka popularna z wielu powodów

Ruukki Monterrey Grand to blachodachówka dostarczana w arkuszach ciętych na wymiar. Klasyczny kształt blachodachówki, o charakterystycznym przetłoczeniu sprawia, że dach zyskuje spokojny wygląd. Początek arkuszy cięty po fali poprawia estetykę połączeń i wygląd krawędzi dachu.

Wybierając klasyczny kształt blachodachówki wybierasz dach, który łączy tradycję z nowoczesnością. Zastosowanie blachodachówki Ruukki Monterrey Grand doskonale sprawdza się na klasycznych domach jak i w nowoczesnych projektach, na dachach skośnych, o różnym stopniu skomplikowania - od domów jednorodzinnych po obiekty rekreacyjne.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Wysokość modułu	54 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1100 mm
Szerokość całkowita	1180 mm
Długość maksymalna	8200 mm
Długość minimalna	750 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ciemnobrązowy ~RAL 8019



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - blachodachówki cięte na wymiar
PDF, 1,9 MB



Opis produktu - Ruukki Monterrey Grand
PDF, 249,2 KB




Cennik Ruukki - ważny od 25.02.2026
PDF, 8,1 MB




Dachy Stalowe Ruukki - katalog
PDF, 15,9 MB

Kompletny dach

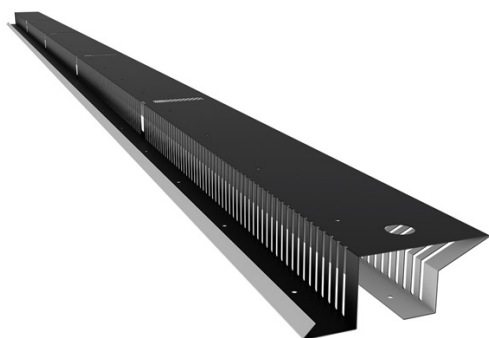

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Odpowiada za prawidłową wentylację połaci dachowej oraz odprowadzanie wilgoci spod pokrycia. Wspiera trwałość dachu i ogranicza ryzyko kondensacji. Może być stosowana w okapie oraz w kalenicy. **Obróbka dekarcka pasuje do różnych pokryć dachowych Ruukki:** blach na rąbek stojący zatraskowy, blachodachówek modułowych oraz blach ciętych na wymiar.



→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Pozwala na szczelny montaż kominka wentylacyjnego w połaci dachu. **Wspiera wentylację dachu, chroniąc konstrukcję przed wilgocią.** Podstawa jest przeznaczona do pokrycia dachu z blachy na rąbek stojący. W zestawie znajdują się wkręty montażowe i uszczelka.




→ Ława kominiarska do blach na rąbek stojący

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Gąsior prosty**

Obróbka blacharska przeznaczona do wykończenia kalenicy w dachach o prostej, nowoczesnej formie. Gąsior prosty najlepiej sprawdza się przy pokryciach z blach trapezowych oraz blach na rąbek stojący, gdzie liczy się minimalistyczny wygląd i precyzja montażu.

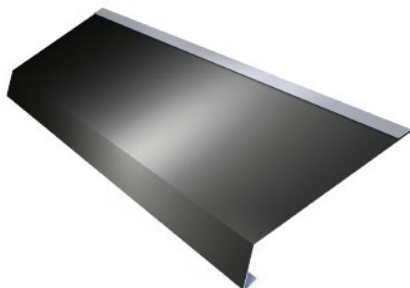

→ **Pas skroplinowy**

Obróbka dachowa służąca do odprowadzania skroplin spod pokrycia poza krawędź dachu. Chroni elementy konstrukcyjne okapu oraz elewację przed zawilgoceniem. Produkt stanowi istotny element systemu odwodnienia dachu, wpływając na jego trwałość i prawidłowe funkcjonowanie.

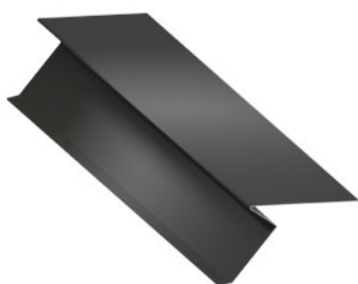

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka dachowa specjalna stosowana do zabezpieczenia krawędzi startowej dachów na rąbek stojący. Umożliwia zaczepianie kolejnych arkuszy bez konieczności stosowania wkrętów. Profil elementu pozwala na swobodną pracę termiczną blachy i zwiększa szczelność połączenia.



→ Wiatrownica Classic

Element przeznaczony do zabezpieczenia krawędzi startowej dachów na rąbek stojący. Świetnie komponuje się z obróbkami deski szczytowej, tworząc spójny styl wykończenia. Starannie wyprofilowana **obróbka dekarska zwiększa szczelność** i przekłada się na estetykę montażu.



→ Taśma wygłuszająca

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

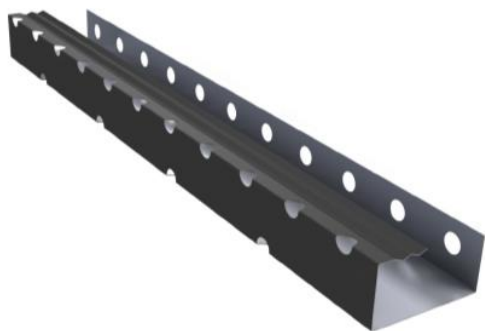

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Element systemowy stosowany w rozwiązaniach kalenicy Ruukki Classic. Odpowiada za prawidłową wentylację połaci oraz stanowi podstawę montażową dla obróbki kalenicy. Dostępność kilku wymiarów umożliwia dopasowanie do rozstawu rąbków stojących przy kalenicach prostych – **te obróbki blacharskie dachu zamówisz w czterech popularnych długościach.**

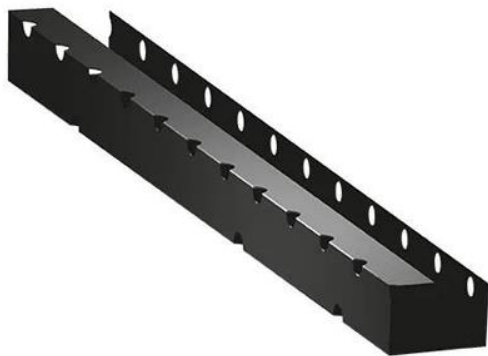

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Element przeznaczony do kalenic skośnych w systemie Ruukki Classic. Umożliwia precyzyjne docięcie i dopasowanie do zmiennego rozstawu rąbków stojących. **Obróbka dachu** tego typu sprawdza się zwłaszcza przy złożonej geometrii połaci. Wspiera wentylację i pozwala na stabilny montaż.