

Ruukki Primo Skyline 150

Twórz nowoczesne i luksusowe elewacje przy użyciu nowych paneli okładzinowych Primo Skyline 150. Panele te idealnie nadają się do montażu pionowego i wyróżniają je następujące cechy:

- Duże rozmiary produktów i znakomita płaskość powierzchni
- Unikalne skośne krawędzie paneli w fugach zapewniające większą trwałość i mniejszą potrzebę konserwacji (rozwiązanie oczekuje na patent)
- Regulowana szerokość fug
- Możliwość wymiany pojedynczych paneli
- Opinia ITB dotycząca nieodpadania okładziny z elewacji przez 120 minut w razie pożaru

Ruukki® Emotion

Dostępny również z perforacją i podświetleniem.



WYŚLIJ ZAPYTANIE

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


Własności

Nazwa	Ruukki Primo Skyline 150
Szczeliny poziome	5...35 mm dowolna regulacja
Szczeliny pionowe	5...30 mm dowolna regulacja
Szerokość	200...1400 mm
Wysokość	200...4000 mm
Głębokość	40 mm
Rodzaj łącznika	Ukryty łącznik

Rodzaj mocowania

Rodzaj łączników	Szerokość szczeliny poziomej	Możliwość wymiany pojedynczych paneli
Ukryte	dla fug poziomych 5...20 mm	Nie
Widoczne	dla fug poziomych 21...35 mm	Tak

Opcje perforacji

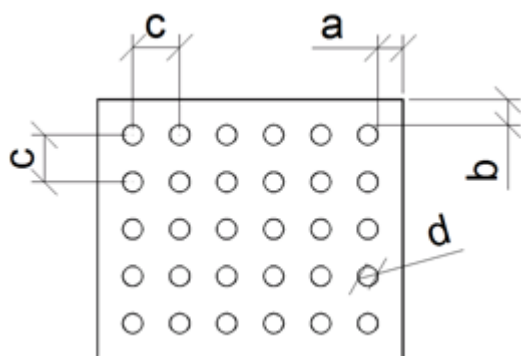

Rozstaw/otwór	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	$\geq d+25$
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Perforacja symetryczna: w pełni perforowany w symetrycznym układzie kwadratów. Tylko 1 rozmiar otworu (d) i rozstaw (a, b, c) dla produktu.

Perforacja artystyczna: w pełni lub częściowo perforowany w dowolnie wybranych miejscach. Wszystkie rozmiary otworów (d) i rozstawy (c) dostępne dla produktu. Dostępne również inne kształty otworów.

Materialy

Material	Gatunek	Grubość materiału (mm)	Waga (kg/m ²)	Obróbka powierzchni	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekw./m ²)	Możliwość perforacji	Minimalna wielkość zamówienia (m ²)	Reakcja na ogień
Kompozyt aluminiowy	A2	4.0	9.6	PVDF	33.0	Nie	750	A2-s1, d0
Kompozyt aluminiowy	FR	4.0	9.0	PVDF	51.1	Tak	Kolory standardowe: 150 Kolory niestandardowe: 750	B-s1, d0

uwaga: kompozyt aluminiowy w gatunku A2 nie jest zalecany dla terenów nadmorskich (<1500m od morza).

Powłoki i kolory

Powłoka	Kolory standardowe
PVDF	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002, Pure Orange 2004

Kolory niestandardowe i inne opcje wykończenia można sprawdzić [tutaj](#).

Poziom połysku: 30 GU



Primo Bronze Metallic



Primo Champagne Metallic



Primo Copper Metallic



Primo Dark Grey Metallic



Primo Grey Metallic




Primo Manganese Metallic



Primo Metallic White



Primo Silver Metallic



Primo Smoke Metallic



Primo Signal Yellow 1003



Primo Pure Orange 2004



Primo Purple Red 3004



Primo Traffic Red 3020



Primo Ultramarine Blue 5002



Primo Anthracite Grey 7016



Primo Umbra Grey 7022



Primo Light Grey 7035



Primo Grey Brown 8019



Primo Jet Black 9005



Primo Pure White 9010

Obiekty BIM



Pobierz obiekty BIM do swojego komputera

Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.

[Przejdź do biblioteki BIM](#)

Do pobrania

Formularz zamówienia



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB

Instrukcja konserwacji



Instrukcja konserwacji Primo Skyline (EN)

PDF, 30,4 KB

Wizualizator




Wizualizator elewacji - zobacz swój pomysł!

Zainspiruj się tym, jak produkty okładzinowe Ruukki wyglądają na fasadzie budynku. Skorzystaj z naszego wizualizatora i znajdź swoją własną kombinację struktur, wzorów, kolorów i materiałów powierzchni.


[Przejdź do wizualizatora](#)

Referencje

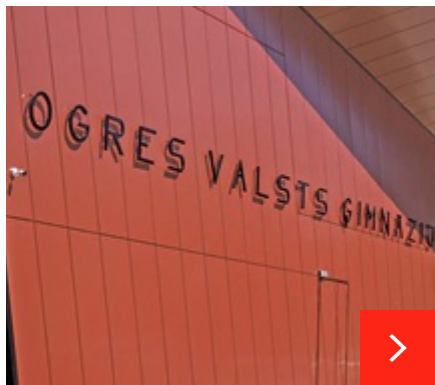

Gimnazjum, Ogres, Łotwa

Budynek gimnazjum państwowego w Ogres został w 2023 roku półfinalistą w konkursie Łotewskiej Nagrody Architektonicznej w kategorii Budynki użyteczności publicznej...

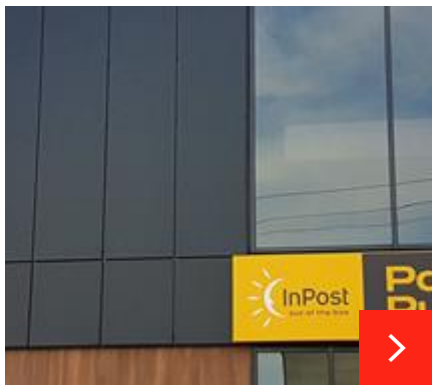


Firma logistyczna, Leszno

Nowa siedziba firmy logistyczno-magazynowej z Leszna składa się z magazynu i części biurowej. Elewacja budynku biurowego wykonana została z paneli Ruukki® Primo...



Bioelektrociepłownia Helen, Vuosaari, Finlandia

Budowa bioelektrociepłowni w Vuosaari stanowiła jeden z największych projektów w historii Helen, bazującym na celu firmy, jakim jest osiągnięcie neutralności wę...

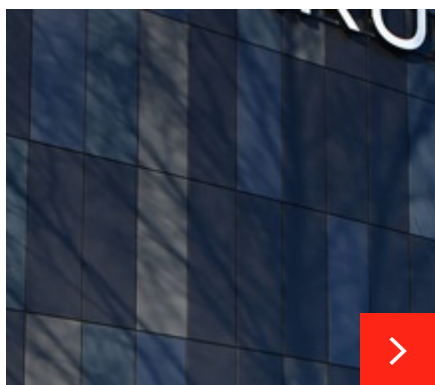

Varuste.net, Finlandia

Varuste.net stanowi znakomity przykład obiektu komercyjnego, w którym zastosowano wiele różnych produktów Ruukki. Wśród nich wyróżnia się system okładzinowy Ruu...

[Zobacz wszystkie obiekty z panelami Primo](#)

