


# Ruukki T20

## Dla wszystkich typów budynków

Blacha trapezowa T20 stanowi oparte na prostych liniach rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb dachowych, od współczesnych domów jednorodzinnych po renowacje budynków wiejskich. Ze względu na liniową i sztywną formę arkuszy, profil trapezowy T20 cechuje estetyczny i przyjemny wygląd. Blacha trapezowa jest łatwa w montażu. Można ją układać nie tylko na nowych konstrukcjach, ale również na istniejących już krokwiach dzięki czemu idealnie sprawdzi się np. w przypadku remontu dachu. Blacha trapezowa, profil T20 występuje w opcji dachowej i elewacyjnej.

W powłoce Poliester, w klasie jakości Ruukki 30, dostępne są także dwa dodatkowe kolory - biały i srebrny.

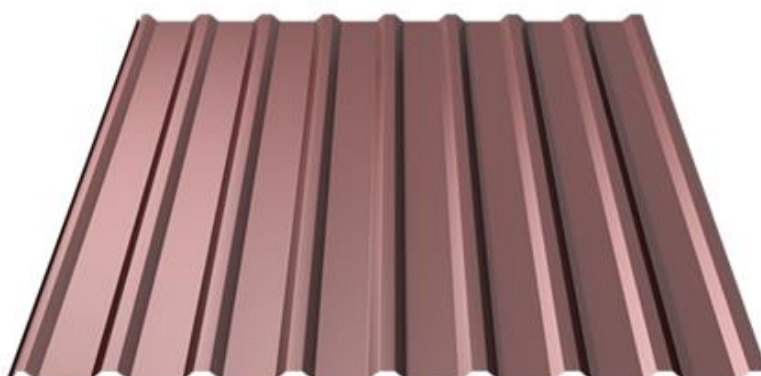

**WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ**


## Informacje techniczne

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Kod produktu           | T20-29W-1095   |
| Wysokość modułu        | 17 mm          |
| Szerokość półki        | 28,5 mm        |
| Szerokość efektywna    | 1095 mm        |
| Szerokość całkowita    | 1129 mm        |
| Długość maksymalna     | 12000 mm       |
| Długość minimalna      | 600 mm         |
| Jednostka sprzedaży    | m <sup>2</sup> |
| Minimalny spadek dachu | 6°             |


## Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


## Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017




Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Biały ~RAL 9010



Srebrny ~RAL 9006

## Dokumenty do pobrania



### Instrukcja montażu - blachy trapezowe

PDF, 1,2 MB



### Opis produktu - Ruukki Profil T20

PDF, 284,2 KB



### Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



### Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 18,4 MB

# Kompletny dach

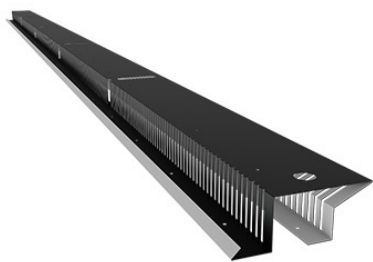

## → Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




## → Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.




## → Gąsior prosty

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

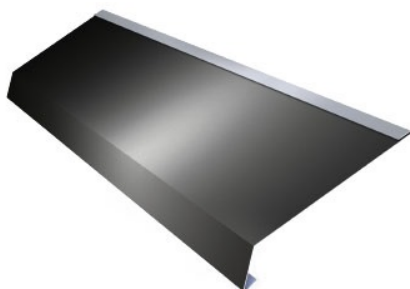

## → Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.

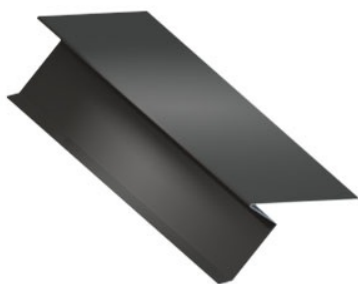

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m<sup>2</sup>. Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

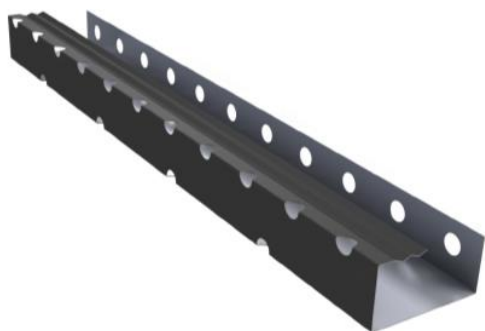

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

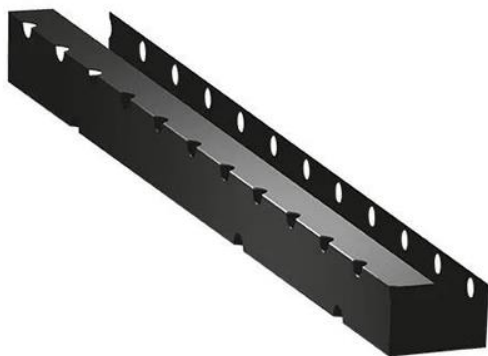

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.