


Ruukki T20

Dla wszystkich typów budynków

Blacha trapezowa T20 stanowi oparte na prostych liniach rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb dachowych, od współczesnych domów jednorodzinnych po renowacje budynków wiejskich. Ze względu na liniową i sztywną formę arkuszy, profil trapezowy T20 cechuje estetyczny i przyjemny wygląd. Blacha trapezowa jest łatwa w montażu. Można ją układać nie tylko na nowych konstrukcjach, ale również na istniejących już krokwiach dzięki czemu idealnie sprawdzi się np. w przypadku remontu dachu. Blacha trapezowa, profil T20 występuje w opcji dachowej i elewacyjnej.

W powłoce Poliester, w klasie jakości Ruukki 30, dostępne są także dwa dodatkowe kolory - biały i srebrny.

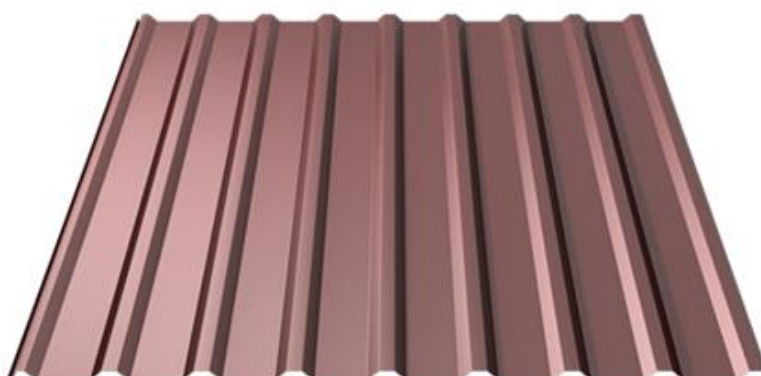

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	T20-29W-1095
Wysokość modułu	17 mm
Szerokość półki	28,5 mm
Szerokość efektywna	1095 mm
Szerokość całkowita	1129 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	6°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017




Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Biały ~RAL 9010



Srebrny ~RAL 9006

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - blachy trapezowe

PDF, 1,2 MB



Opis produktu - Ruukki Profil T20

PDF, 284,2 KB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 18,4 MB

Kompletny dach

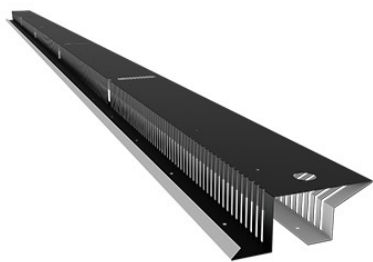

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.




→ Gąsior prosty

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

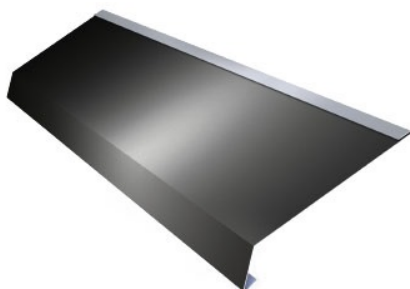

→ Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.

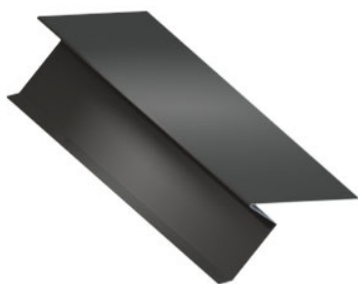

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

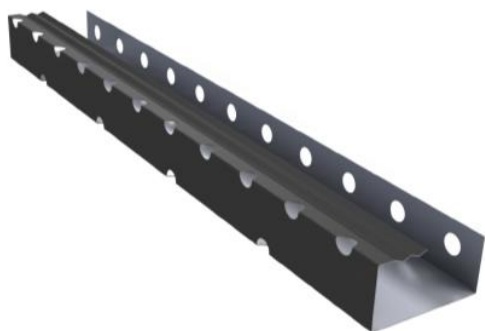

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

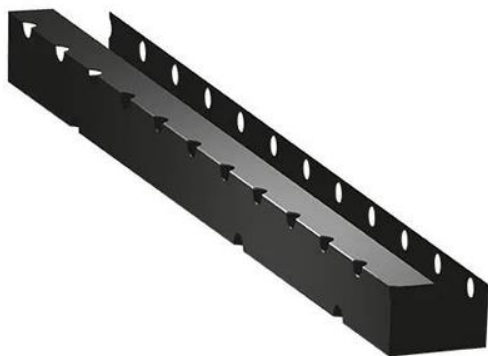

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.