


Ruukki T20

Dla wszystkich typów budynków

Blacha trapezowa T20 stanowi oparte na prostych liniach rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb dachowych, od współczesnych domów jednorodzinnych po renowacje budynków wiejskich. Ze względu na liniową i sztywną formę arkuszy, profil trapezowy T20 cechuje estetyczny i przyjemny wygląd. Blacha trapezowa jest łatwa w montażu. Można ją układać nie tylko na nowych konstrukcjach, ale również na istniejących już krokwiach dzięki czemu idealnie sprawdzi się np. w przypadku remontu dachu. Blacha trapezowa, profil T20 występuje w opcji dachowej i elewacyjnej.

W powłoce Poliester, w klasie jakości Ruukki 30, dostępne są także dwa dodatkowe kolory - biały i srebrny.

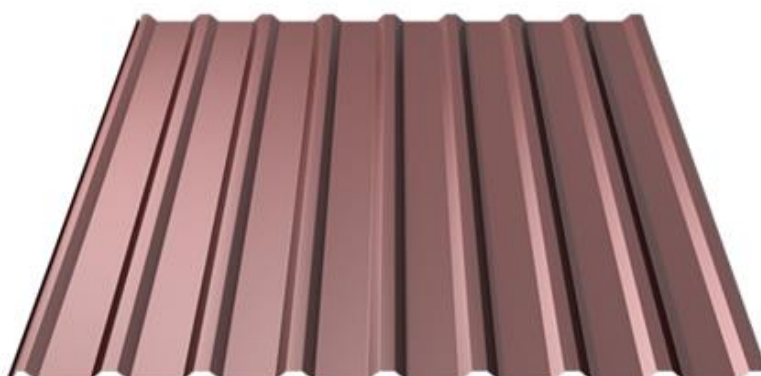

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	T20-29W-1095
Wysokość modułu	17 mm
Szerokość półki	28,5 mm
Szerokość efektywna	1095 mm
Szerokość całkowita	1129 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	6°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ciemnobrązowy ~RAL 8019




Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Biały ~RAL 9010



Srebrny ~RAL 9006

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - blachy trapezowe

PDF, 1,2 MB



Opis produktu - Ruukki Profil T20

PDF, 284,4 KB



Cennik Ruukki - ważny od 25.02.2026


PDF, 8,1 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 15,9 MB

Kompletny dach

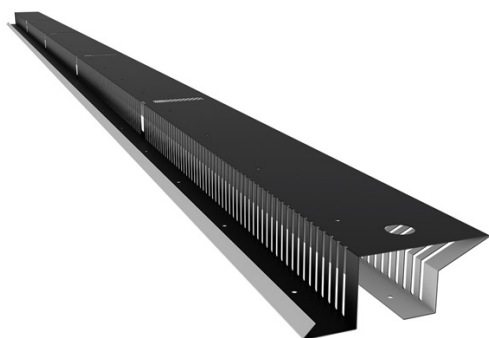

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Odpowiada za prawidłową wentylację połaci dachowej oraz odprowadzanie wilgoci spod pokrycia. Wspiera trwałość dachu i ogranicza ryzyko kondensacji. Może być stosowana w okapie oraz w kalenicy. **Obróbka dekarcka pasuje do różnych pokryć dachowych Ruukki:** blach na rąbek stojący zatraskowy, blachodachówek modułowych oraz blach ciętych na wymiar.



→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Pozwala na szczelny montaż kominka wentylacyjnego w połaci dachu. **Wspiera wentylację dachu, chroniąc konstrukcję przed wilgocią.** Podstawa jest przeznaczona do pokrycia dachu z blachy na rąbek stojący. W zestawie znajdują się wkręty montażowe i uszczelka.




→ Ława kominiarska do blach na rąbek stojący

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Gąsior prosty**

Obróbka blacharska przeznaczona do wykończenia kalenicy w dachach o prostej, nowoczesnej formie. Gąsior prosty najlepiej sprawdza się przy pokryciach z blach trapezowych oraz blach na rąbek stojący, gdzie liczy się minimalistyczny wygląd i precyzja montażu.

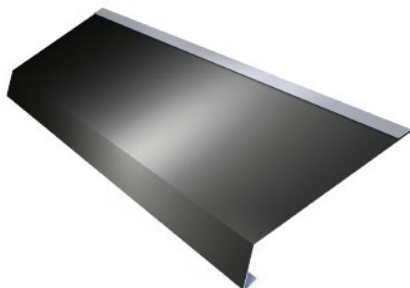

→ **Pas skroplinowy**

Obróbka dachowa służąca do odprowadzania skroplin spod pokrycia poza krawędź dachu. Chroni elementy konstrukcyjne okapu oraz elewację przed zawilgoceniem. Produkt stanowi istotny element systemu odwodnienia dachu, wpływając na jego trwałość i prawidłowe funkcjonowanie.

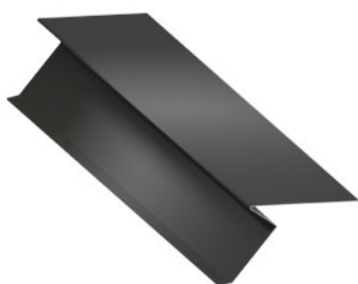

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka dachowa specjalna stosowana do zabezpieczenia krawędzi startowej dachów na rąbek stojący. Umożliwia zaczepianie kolejnych arkuszy bez konieczności stosowania wkrętów. Profil elementu pozwala na swobodną pracę termiczną blachy i zwiększa szczelność połączenia.



→ Wiatrownica Classic

Element przeznaczony do zabezpieczenia krawędzi startowej dachów na rąbek stojący. Świetnie komponuje się z obróbkami deski szczytowej, tworząc spójny styl wykończenia. Starannie wyprofilowana **obróbka dekarska zwiększa szczelność** i przekłada się na estetykę montażu.



→ Taśma wygłuszająca

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.




→ **Bariera przeciwnieigowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwnieigowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

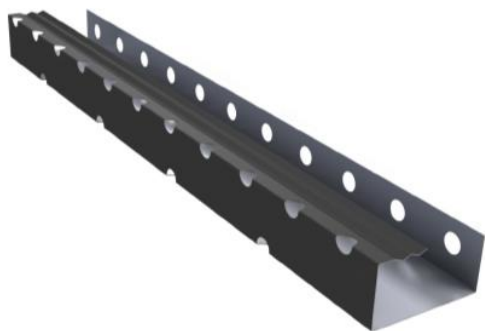

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Element systemowy stosowany w rozwiązaniach kalenicy Ruukki Classic. Odpowiada za prawidłową wentylację połaci oraz stanowi podstawę montażową dla obróbki kalenicy. Dostępność kilku wymiarów umożliwia dopasowanie do rozstawu rąbków stojących przy kalenicach prostych – **te obróbki blacharskie dachu zamówisz w czterech popularnych długościach.**

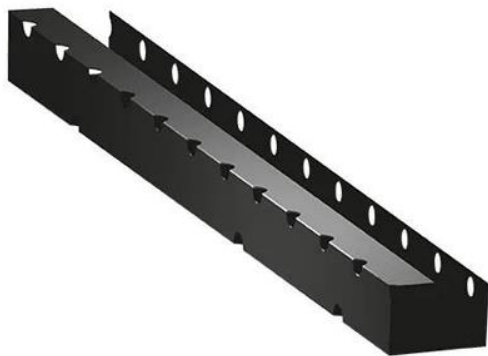

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Element przeznaczony do kalenic skośnych w systemie Ruukki Classic. Umożliwia precyzyjne docięcie i dopasowanie do zmiennego rozstawu rąbków stojących. **Obróbka dachu** tego typu sprawdza się zwłaszcza przy złożonej geometrii połaci. Wspiera wentylację i pozwala na stabilny montaż.