


Ruukki T35

Gdy wygląd i cena ma znaczenie

Profil Ruukki T35 to typowa blacha trapezowa o podwyższonej wysokości, dodatkowo posiadająca przetłoczenia wzdłużne zwiększające sztywność arkusza. Wyrazisty kształt profilu sprawia, że produkt doskonale sprawdza się na dużych połaciach dachowych tj. obiekty handlowe, przemysłowe i usługowe. Profil blachy trapezowej T35 występuje w opcji dachowej i elewacyjnej.

Dla powłoki poliestrowej w klasie jakości Ruukki 30 dostępne są dwa dodatkowe kolory - biały i srebrny.

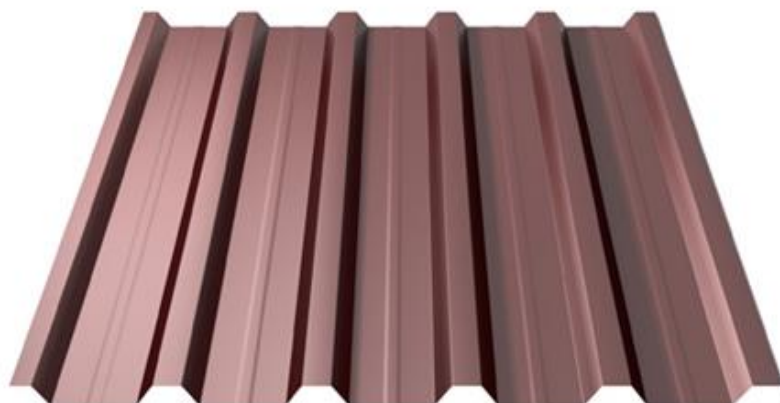

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	T35-40XW-1035
Wysokość modułu	34 mm
Szerokość półki	40 mm
Szerokość efektywna	1035 mm
Szerokość całkowita	1073 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	4°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017




Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Biały ~RAL 9010



Srebrny ~RAL 9006

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - blachy trapezowe

PDF, 1,2 MB



Opis produktu - Ruukki Profil T35

PDF, 294,7 KB



Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025


PDF, 7,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 18,4 MB

Kompletny dach

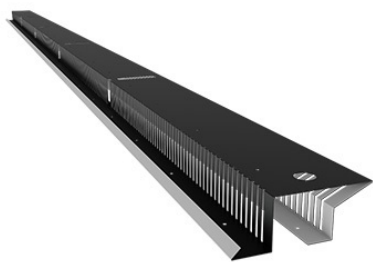

→ Listwa wentylacyjna Ruukki

Listwa wentylacyjna to jedna z podstawowych obróbek, która powinna być zastosowana na każdym dachu.




→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.




→ Gąsior prosty

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

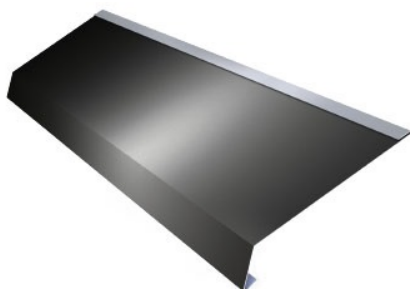

→ Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.

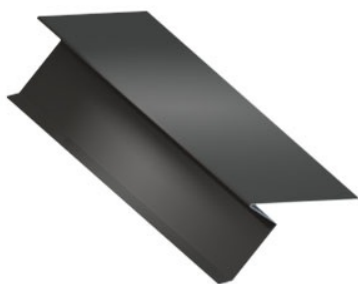

→ **Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się po dachu z blachy na rąbek stojący.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blachy na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

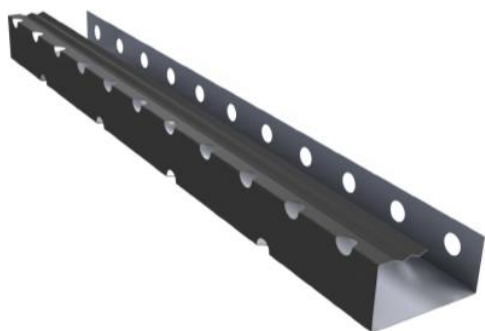

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 490, 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

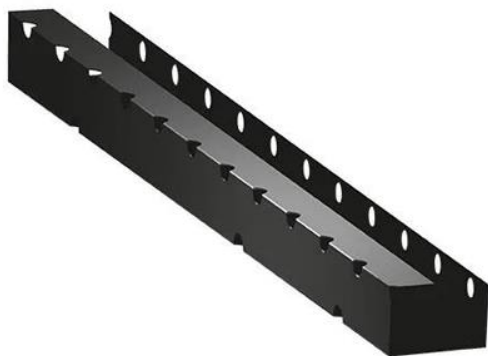

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.