

Design Rome S S34

Skapa distinkt och variabel rytm för ytan med Design Rome™ S S34.

Ruukki® Emotion

Finns även med perforering som möjliggör bakgrundsbelysning.

Ruukki® Sound Environment

Tillgänglig med perforering som skapar goda akustiska egenskaper för inomhusmiljön.

Designprofilen finns tillgänglig med följande tillval:


- Återvunnet stål (SSAB Zero) för betydligt lägre CO₂-utsläpp och högre cirkuläritet som ger betydligt lägre utsläpp än konventionellt stål



SÄND KONTAKTFÖRFRÅGAN


Egenskaper

Cross-section drawing for Design Rome S S34 made out of colour coated steel, aluminium or Cor-Ten

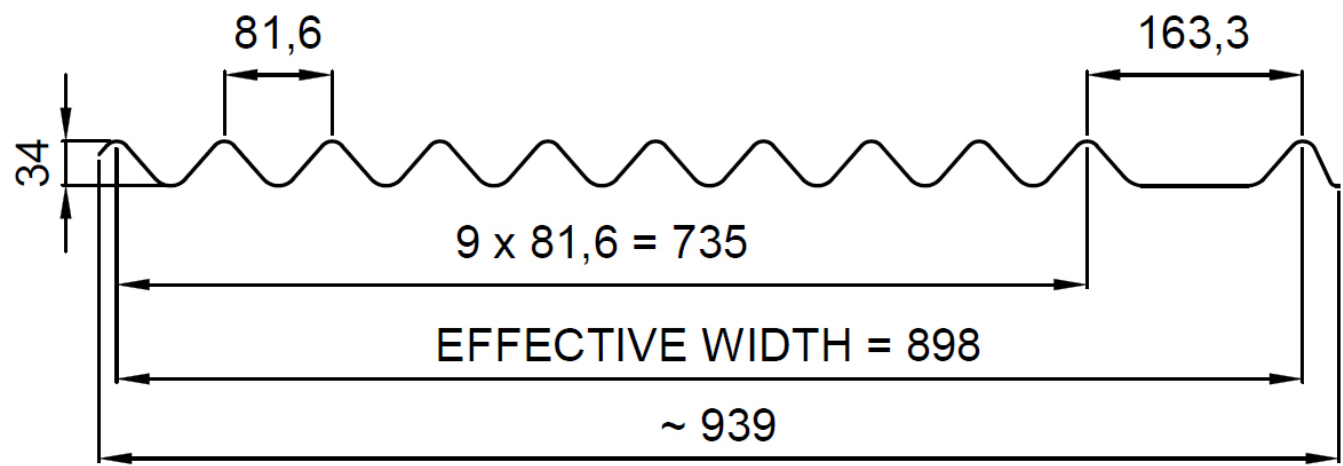

Produktnamn	Design Rome S S34
Täckbredd	898 mm
Total bredd	939 mm
Djup	34 mm
Delning	82 mm
Min. längd	500 mm
Max. längd	7000 mm

Perforeringsutformning

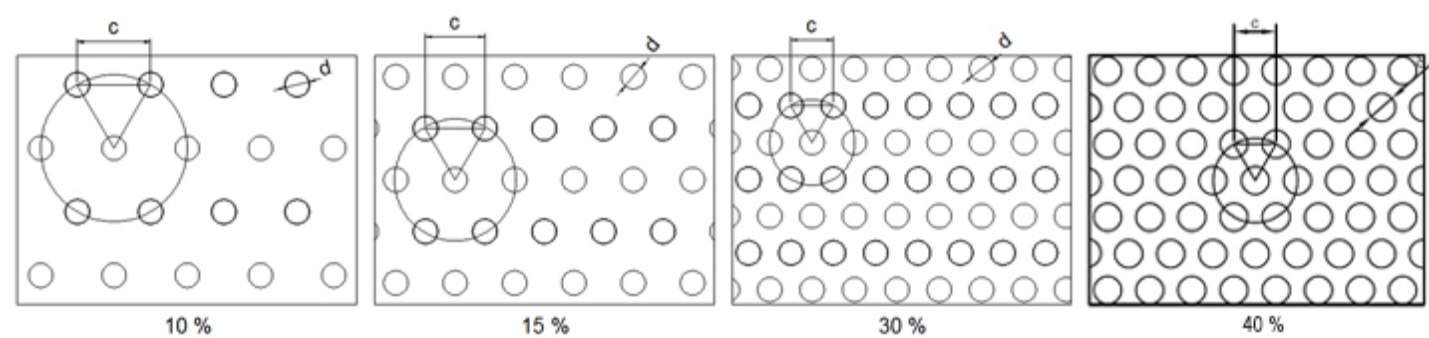

- 10 % perforering, hålstorlek d = 4 mm, centrumavstånd c = 12 mm
- 15 % perforering, hålstorlek d = 4 mm, centrumavstånd c = 10 mm
- 30 % perforering, hålstorlek d = 4 mm, centrumavstånd c = 7 mm *
- 40 % perforering, hålstorlek d = 5 mm, centrumavstånd c = 7.5 mm

*) Standard för Sound Environment Designprofil

Material

Material


Material	Materialtjocklek (mm)	Vikt (kg/m ²)	Ytbehandling	GWP A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²)	Perforeringsutformning	Minsta beställningsmängd (m ²)
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (begränsad tillgänglighet)
Stål	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standardfärger - Ingen begränsning. (Undantag för perforerad: 100) Utökade färger - 200
Stål	0.6	5.9	Pulver	16.6	x	100
Aluminium	0.7	2.4	Pulver	21.5	x	250
Aluminium	0.7	2.4	PVDF coating	4.6	x	750
Cor-Ten	0.7	7.0	Coating on reverse side	17.7	x	Inga begränsningar (Undantag för perforerad: 100)

*) Minsta beställnings- mängd - 100 m² för färger RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Beläggningar och kulörer

GreenCoat Pural BT (Standardfärger)


Glanstal: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Utökade färger

- GreenCoat Pural BT (Stål)
- PVDF (Aluminium)
- Pulverlack (Stål)
- Pulverlack (Aluminium)

BIM-objekt



Ladda ner BIM-objekt

Med ProdLib kan Du enkelt ladda ner Ruukkis produkter i 3D till designprogram som AutoCad, Autodesk Revit, Archicad och Tekla Structures. Produktbiblioteket samlar alla nödvändiga modeller och detaljer på ett och samma ställe. Uppdateringar sker löpande och automatiskt så att Du som användare skall vara säker på att Du alltid jobbar med den senaste versionen. ProdLib kan även användas som enskilt nedladdad app.

[Gå till BIM biblioteket](#)

Ladda ner dokument

Declaration of performance

Design profile S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Other design profiles:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiles:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Beställningsformulär



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Drift- och skötselinstruktioner



Selection recommendations for color-coated thin sheet

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki_Underhållsanvisningar_för_färgbelagda_stål

PDF, 0,6 MB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB

Tillbehörsdokument



Fasadkassetter tillbehörsdokument ENG 02-2025

PDF, 4,1 MB

Referenser

[Se alla Designprofilreferenser](#)

Visualiseringsverktyg



Visualisera din idé

Inspireras och upptäck möjligheterna att ge ditt projekt ett unikt uttryck. Testa och kombinera olika fasadbeklädnadsprodukter i vårt nya visualiseringsverktyg.

[Gå till visualiseringsverktyget](#)