

Design Rome S34

Skapa en distinkt rytm på ytan med Design Rome™ S34.

Ruukki® Emotion

Finns även med perforering som möjliggör bakgrundsbelysning.

Ruukki® Sound Environment

Tillgänglig med perforering som skapar goda akustiska egenskaper för inomhusmiljön.

Designprofilen finns tillgänglig med följande tillval:


- Återvunnet stål (SSAB Zero) för betydligt lägre CO₂-utsläpp och högre cirkuläritet som ger betydligt lägre utsläpp än konventionellt stål




[SÄND KONTAKTFÖRFRÅGAN](#)

Egenskaper

Profilgeometri för Design Rome S34 tillverkad av färgbelagd stålplåt, rostfritt stål, aluminium eller Cor-Ten

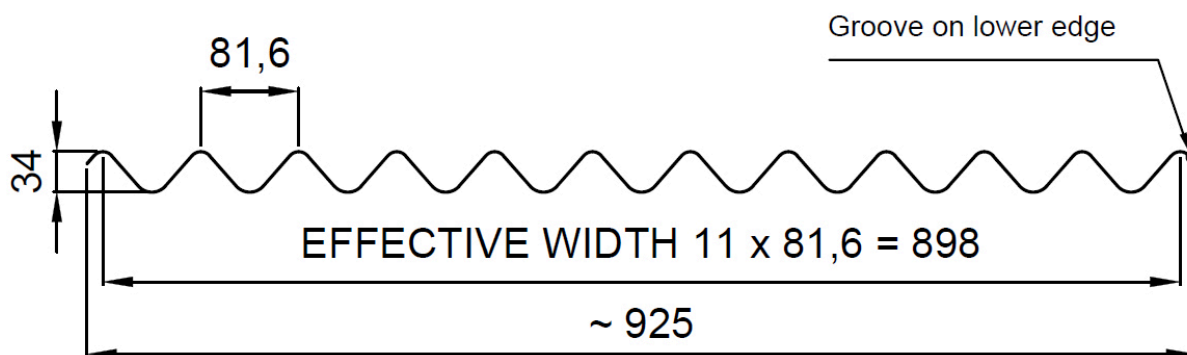

PROFILGEOMETRI för design Rome S34 tillverkad av Rheinzink eller koppar och mässing

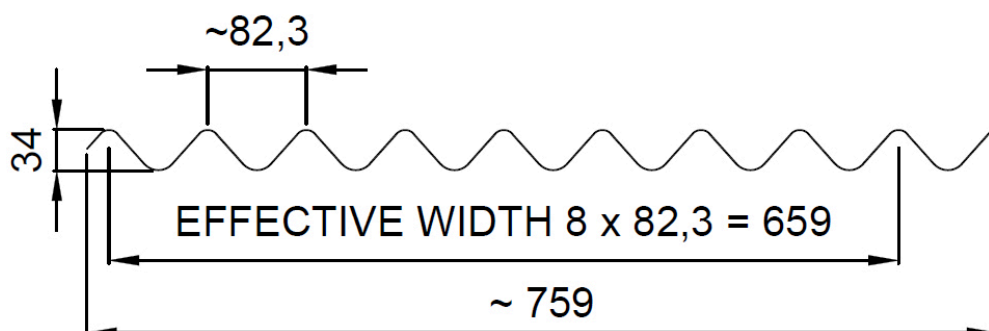


Produktnamn	Design Rome S34
Täckbredd	898 mm *
Total bredd	925 mm *
Djup	34 mm
Delning	82 mm

Min. längd	500 mm
Max. längd	7000 mm

*Rheinzink, koppar & mässing: Effektiv bredd 659mm, total bredd 759mm

Perforeringsutformning

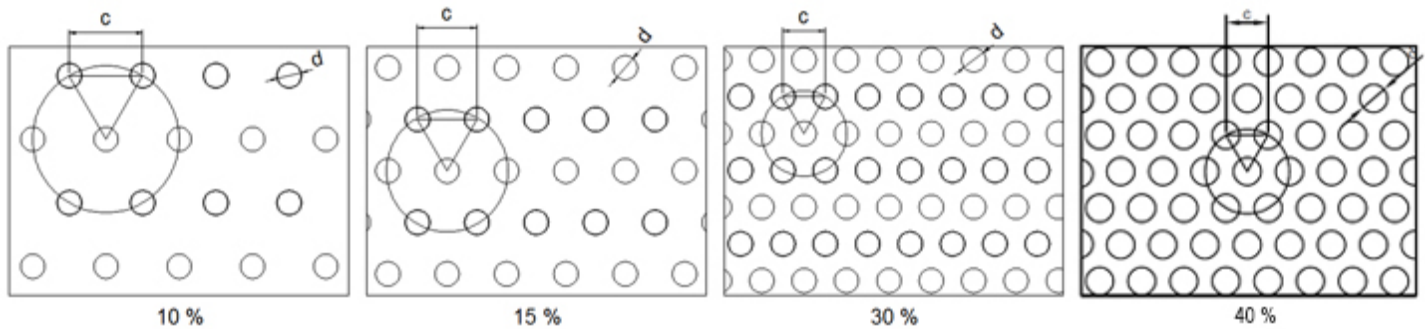

10 % perforering, hålstorlek $d = 4$ mm, centrumavstånd $c = 12$ mm

15 % perforering, hålstorlek $d = 4$ mm, centrumavstånd $c = 10$ mm

30 % perforering, hålstorlek $d = 4$ mm, centrumavstånd $c = 7$ mm *

40 % perforering, hålstorlek $d = 5$ mm, centrumavstånd $c = 7.5$ mm

*) Standard för Sound Environment Designprofil

Material

Material

Material	Materialtjocklek (mm)	Vikt (kg/m^2)	Ytbehandling	GWP A1-A3 ($\text{kg CO}_2\text{e}/\text{m}^2$)	Tillgänglig med perforering	Minsta beställningsmängd (m^2)
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (begränsad tillgänglighet)

Stål	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standardfärger - Ingen begränsning. (Undantag för perforerad: 100) Utökade färger - 200
	0.6	5.9	Pulverlackerad	16.6	x	100
Aluminium	0.7	2.4	Pulverlackerad	21.5	x	250
	0.7	2.4	PVDF coating	4.6	x	750
Cor-Ten	0.7	7.0	Coating on reverse side	17.7	x	Inga begränsningar (Undantag för perforerad: 100)
Rheinzink	0.7	6.3	Pre-patinated (no coating)	27.0	-	100
Koppar - Nordisk standard	0.6	6.7	Pre-patinated (no coating)	4.34	-	100
Koppar - Nordic Green, Blue eller Brown	0.6	6.7	Pre-patinated (no coating)	4.75	-	100
Mässing - Nordic Brass	0.6	6.5	Pre-patinated (no coating)	10.6	-	100
Rostfritt stål	0.5	4.9	Smooth 2B (steel grade 304, 316L)	17.7	-	250

*) Minsta beställnings- mängd - 100 m² för färger RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Beläggningar och kulörer

GreenCoat Pural BT (Standardfärger)


Glanstal: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Utökade färger

- [GreenCoat Pural BT \(Stål\)](#)
- [PVDF \(Aluminium\)](#)
- [Pulverlack \(Stål\)](#)
- [Pulverlack \(Aluminium\)](#)

BIM-objekt



Ladda ner BIM-objekt

Med ProdLib kan Du enkelt ladda ner Ruukkis produkter i 3D till designprogram som AutoCad, Autodesk Revit, Archicad och Tekla Structures. Produktbiblioteket samlar alla nödvändiga modeller och detaljer på ett och samma ställe. Uppdateringar sker löpande och automatiskt så att Du som användare skall vara säker på att Du alltid jobbar med den senaste versionen. ProdLib kan även användas som enskilt nedladdad app.

[Gå till BIM biblioteket](#)

Ladda ner dokument

Declaration of performance

Design profile S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Other design profiles:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiles:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Beställningsformulär



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Drift- och skötselinstruktioner



Selection recommendations for color-coated thin sheet

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki_Underhållsanvisningar_för_färgbelagda_stål

PDF, 0,6 MB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB


Tillbehörskument



Fasadkassetter tillbehörskument ENG 02-2025

PDF, 4,1 MB

Referenser

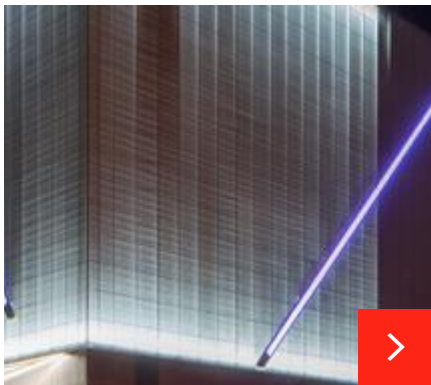

Telia Helsinki Data Center

Telia erbjuder finska och internationella företag serverrums- och infrastrukturtjänster på Helsinki Data Center. Det till stor del underjordiska centret öppnade...




Nova Sjukhus i Finland

Ruukki Designprofiler valdes både till sjukhusets fasader samt i inomhusmiljöer. Design Rome S34 användes till tak och fasader. Samma profil, men med 30% perfor...



Cu Group, varuhus och lager

Det externa skalet ger byggnaden ett tydligt uttryck och har utformats med vår Ruukki® Design Rome S34-beklädnad i stenkolsfärg som perfekt harmoniserar med fön...

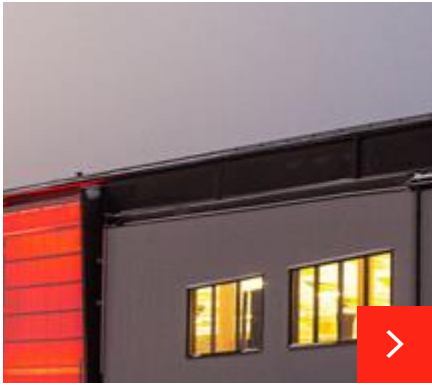

Innebandyarena Rocklunda, Västerås, Sverige

Den nya innebandyarenan i Rocklunda blev klar våren 2020. Sandwich-paneler, Ruukki-energipaneler med 200 mm isolering, användes i byggnadens väggar för att mins...

[Se alla Designprofilreferenser](#)

Visualiseringsverktyg



Visualisera din idé

Inspireras och upptäck möjligheterna att ge ditt projekt ett unikt uttryck. Testa och kombinera olika fasadbeklädnadsprodukter i vårt nya visualiseringsverktyg.

[Gå till visualiseringsverktyget](#)