

Design Tokyo S18

Skapa en harmonisk rytm på en yta med Design Tokyo™ S18.

Ruukki® Emotion


Finns även med perforering som möjliggör bakgrundsbelysning.

Ruukki® Sound Environment

Tillgänglig med perforering som skapar goda akustiska egenskaper för inomhusmiljön.

Designprofilen finns tillgänglig med följande tillval:


- Återvunnet stål (SSAB Zero) för betydligt lägre CO₂-utsläpp och högre cirkuläritet som ger betydligt lägre utsläpp än konventionellt stål

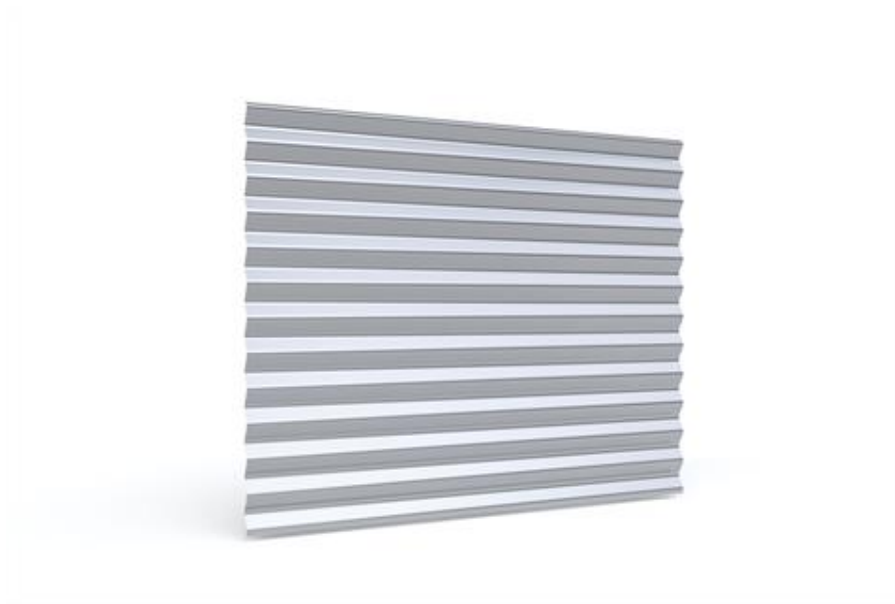


SÄND KONTAKTFÖRFRÅGAN

Egenskaper

PROFILGEOMETRI för Design Tokyo S18 tillverkad av färgbelagd stålplåt, rostfritt stål, aluminium eller Cor-Ten

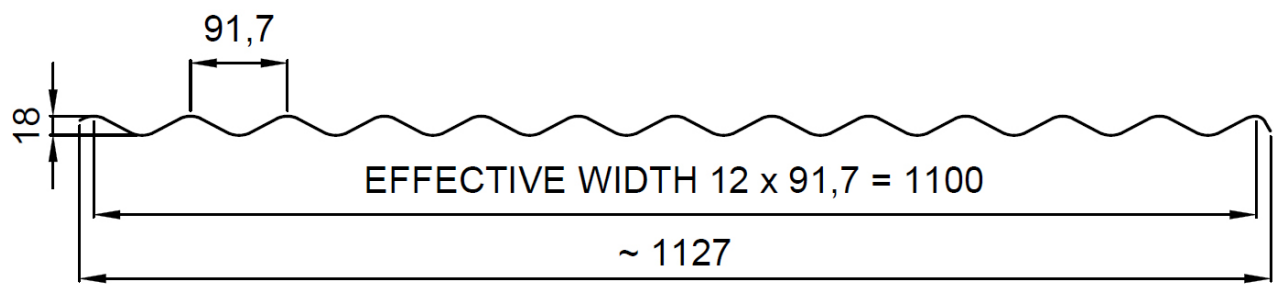


PROFILGEOMETRI för Design Tokyo S18 tillverkad av koppar & mässing

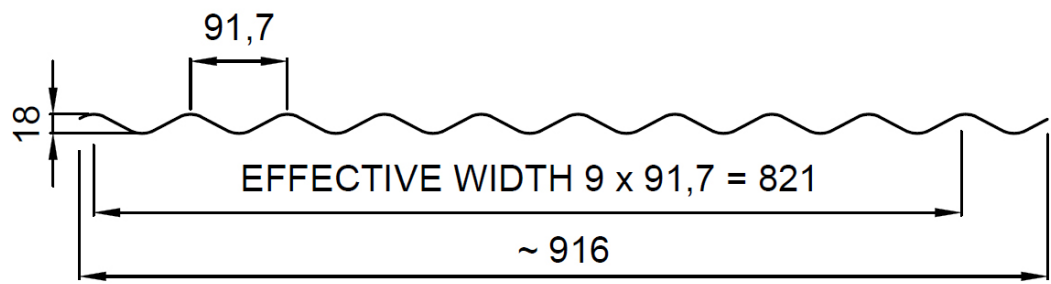

Produktnamn	Design Tokyo S18
Täckbredd	1100 mm *
Total bredd	~1127 mm *
Djup	18 mm
Delning	92 mm
Min. längd	600 mm
Max. längd	9000 mm

* Koppar & mässing: Effektiv bredd 821mm, total bredd ~916mm

Perforeringsutformning

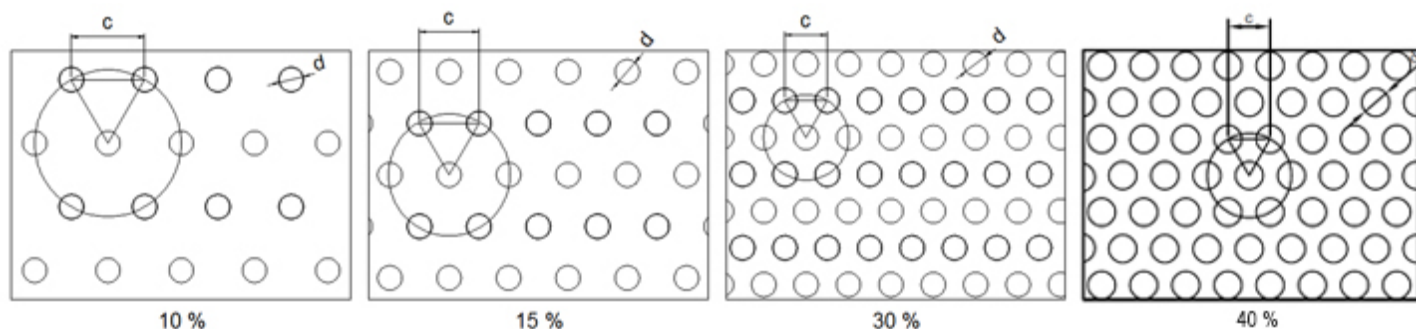

10 % perforering, hålstorlek $d = 4$ mm, centrumavstånd $c = 12$ mm

15 % perforering, hålstorlek $d = 4$ mm, centrumavstånd $c = 10$ mm

30 % perforering, hålstorlek $d = 4$ mm, centrumavstånd $c = 7$ mm *

40 % perforering, hålstorlek $d = 5$ mm, centrumavstånd $c = 7.5$ mm

*) Standard för Sound Environment Designprofil

Material

Material

Material	Materialtjocklek (mm)	Vikt (kg/m ²)	Ytbehandling	GWP A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²)	Tillgänglig med perforering	Minsta beställningsmängd (m ²)
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (begränsad tillgänglighet)
Stål	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standardfärger - Ingen begränsning. (Undantag för perforerad: 100) Utökade färger - 200
	0.6	5.9	Pulverlackerad	16.6	x	100
Aluminium	0.7	2.4	Pulverlackerad	21.5	x	250
	0.7	2.4	PVDF coating	4.6	x	750
Cor-Ten	0.7	7.0	Coating on reverse side	17.7	x	Inga begränsningar (Undantag för perforerad: 100)
Rheinzink	0.7	6.3	Pre-patinated	27.0	-	100


			(no coating)			
Koppar - Nordisk standard	0.6	6.7	Pre-patinated (no coating)	4.34	-	100
Koppar - Nordic Green, Blue eller Brown	0.6	6.7	Pre-patinated (no coating)	4.75	-	100
Mässing - Nordic Brass	0.6	6.5	Pre-patinated (no coating)	10.6	-	100
Rostfritt stål	0.5	4.9	Smooth 2B (steel grade 304, 316L)	17.7	-	250

*) Minsta beställnings- mängd - 100 m² för färger RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Beläggningar och kulörer

GreenCoat Pural BT (Standardfärger)


Glanstal: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver




RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Utökade färger

- [GreenCoat Pural BT \(Stål\)](#)
- [PVDF \(Aluminium\)](#)
- [Pulverlack \(Stål\)](#)
- [Pulverlack \(Aluminium\)](#)

BIM-objekt



Ladda ner BIM-objekt

Med ProdLib kan Du enkelt ladda ner Ruukkis produkter i 3D till designprogram som AutoCad, Autodesk Revit, Archicad och Tekla Structures. Produktbiblioteket samlar alla nödvändiga modeller och detaljer på ett och samma ställe. Uppdateringar sker löpande och automatiskt så att Du som användare skall vara säker på att Du alltid jobbar med den senaste versionen. ProdLib kan även användas som enskilt nedladdad app.

[Gå till BIM biblioteket](#)

Ladda ner dokument

Declaration of performance

Design profile S18:



[Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles](#)

PDF, 41,3 KB

Other design profiles:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiles:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Beställningsformulär



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Drift- och skötselinstruktioner



Selection recommendations for color-coated thin sheet

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki_Underhållsanvisningar_för_färgbelagda_stål

PDF, 0,6 MB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB

Tillbehörsdokument



Fasadkassetter tillbehörsdokument ENG 02-2025


PDF, 4,1 MB

Referenser




RIMI – Logistikcenter i Lettland

Till denna fasad har vi levererat vår lite större fasadkassett Liberta 102 Grande tillsammans med vår Designprofil Tokyo S18. Designprofilens varierade kulörer...

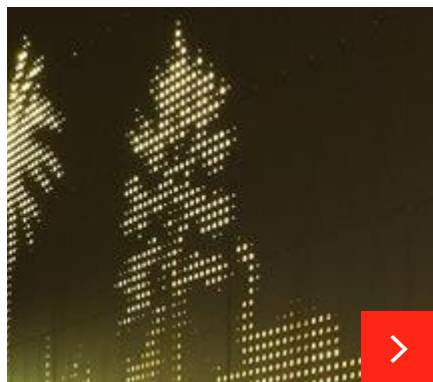


Eeden köpcentrum

"Vi valde den nya fasaden bland många ursprungligen erbjudna alternativ. Ruukki är en ledande och även pålitlig aktör inom branschen. Därför beslöt vi tillsamma...

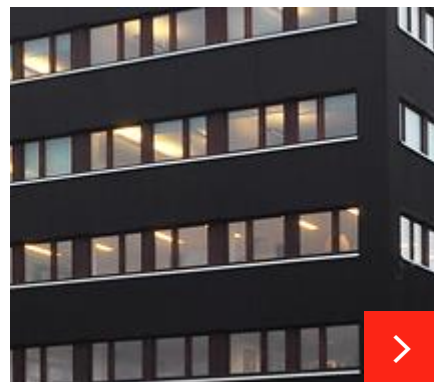

Venstres hus – kontorssbyggnad

Venstres hus är en av de första byggnaderna från 1950-talet i Norge som har renoverats till ett passivhus. Beklädnaden är nu mörk och bakom den finns ett 20 cm ...

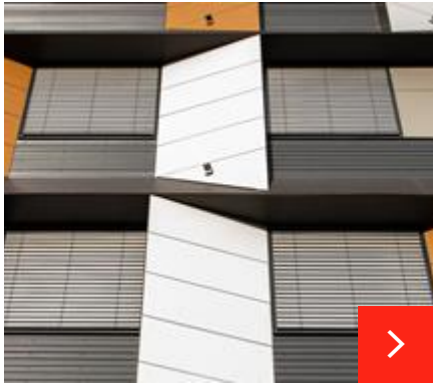

Kontorsbyggnad i SWH-kontorscentrum

Detta var inte den första leveransen från Ruukki. Vi levererade fasadbeklädnadsmaterial till detta kontorscentrum för många år sedan, och nu har vi fortsatt med...

[Se alla Designprofilreferenser](#)

Visualiseringsverktyg



Visualisera din idé

Inspireras och upptäck möjligheterna att ge ditt projekt ett unikt uttryck. Testa och kombinera olika fasadbeklädnadsprodukter i vårt nya visualiseringsverktyg.

[Gå till visualiseringsverktyget](#)