

Design Venice S10

Skapa en minimalistisk rytm på ytan med Design Venice™ S10.

Ruukki® Emotion

Finns även med perforering som möjliggör bakgrundsbelysning.

Ruukki® Sound Environment

Tillgänglig med perforering som skapar goda akustiska egenskaper för inomhusmiljön.

Designprofilen finns tillgänglig med följande tillval:


- Återvunnet stål (SSAB Zero) för betydligt lägre CO₂-utsläpp och högre cirkuläritet som ger betydligt lägre utsläpp än konventionellt stål




SÄND KONTAKTFÖRFRÅGAN

Egenskaper

PROFILGEOMETRI för Design Venice S10 tillverkad av färgbelagd stålplåt, rostfritt stål, aluminium eller Cor-Ten

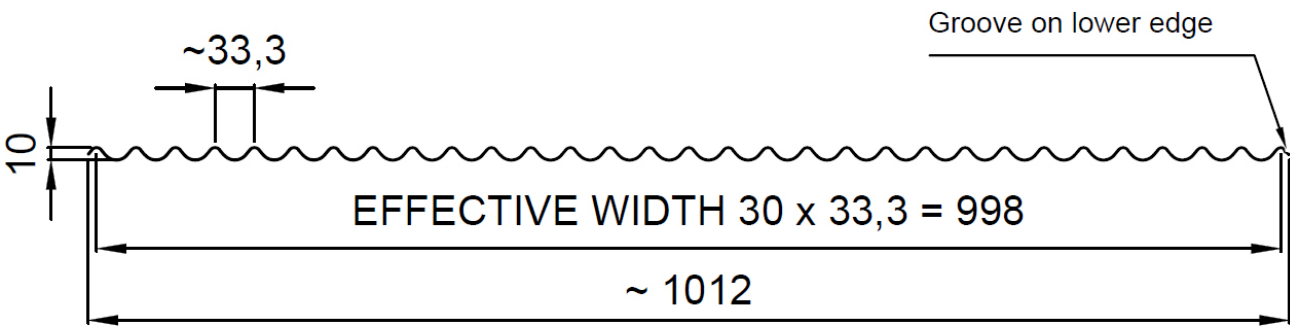

PROFILGEOMETRI för Design Venice S10 tillverkad av Rheinzink eller koppar & mässing

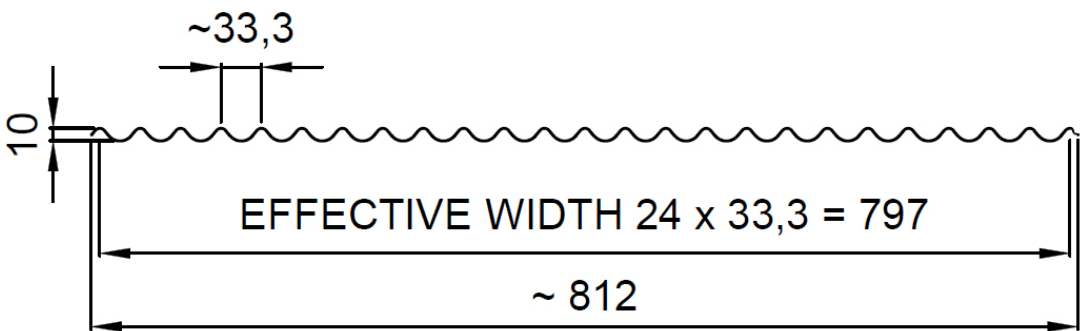


Produktnamn	Design Venice S10
Täckbredd	998 mm *
Total bredd	1012 mm *
Djup	10 mm
Delning	33 mm

Min. längd	500 mm
Max. längd	7000 mm

*Rheinzink, koppar & mässing: Effektiv bredd 797mm, total bredd 812mm

Perforeringsutformning

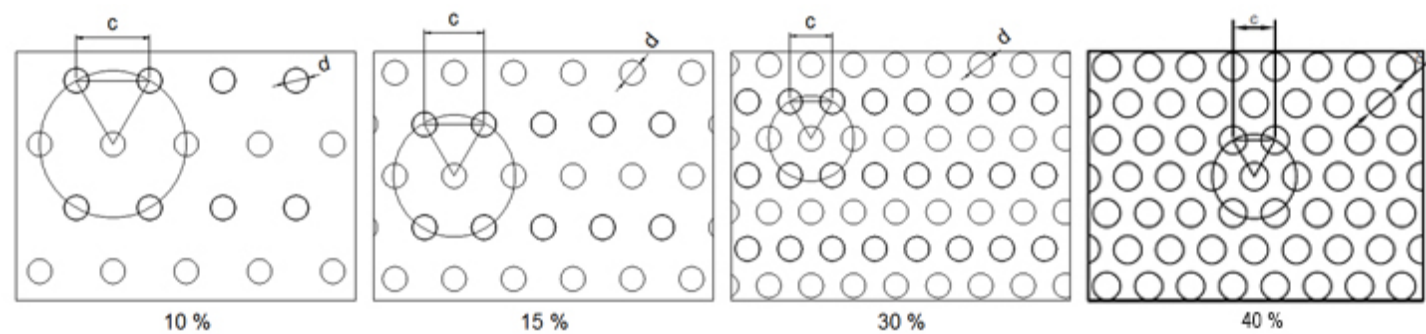

- 10 % perforering, hålstorlek d = 4 mm, centrumavstånd c = 12 mm
- 15 % perforering, hålstorlek d = 4 mm, centrumavstånd c = 10 mm
- 30 % perforering, hålstorlek d = 4 mm, centrumavstånd c = 7 mm *
- 40 % perforering, hålstorlek d = 5 mm, centrumavstånd c = 7.5 mm

*) Standard för Sound Environment Designprofil

Material

Material

Material	Materialtjocklek (mm)	Vikt (kg/m ²)	Ytbehandling	GWP A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²)	Tillgänglig med perforering	Minsta beställningsmängd (m ²)
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (begränsad tillgänglighet)
Stål	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standardfärger - Ingen begränsning. (Undantag för perforerad: 100) Utökade färger - 200
	0.6	5.9	Pulverlackerad	16.6	x	100
Aluminium	0.7	2.4	Pulverlackerad	21.5	x	250

	0.7	2.4	PVDF coating	4.6	x	750
Cor-Ten	0.7	7.0	Coating on reverse side	17.7	x	Inga begränsningar (Und för perforerad: 100)
Rheinzink	0.7	6.3	Pre-patinated (no coating)	27.0	-	100
Koppar - Nordisk standard	0.6	6.7	Pre-patinated (no coating)	4.34	-	100
Koppar - Nordic Green, Blue eller Brown	0.6	6.7	Pre-patinated (no coating)	4.75	-	100
Mässing - Nordic Brass	0.6	6.5	Pre-patinated (no coating)	10.6	-	100
Rostfritt stål	0.5	4.9	Smooth 2B (steel grade 304, 316L)	17.7	-	250

*) Minsta beställnings- mängd - 100 m² för färger RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Beläggningar och kulörer

GreenCoat Pural BT (Standardfärger)


Glanstal: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver




RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Utökade färger

- [GreenCoat Pural BT \(Stål\)](#)
- [PVDF \(Aluminium\)](#)
- [Pulverlack \(Stål\)](#)
- [Pulverlack \(Aluminium\)](#)

BIM-objekt



Ladda ner BIM-objekt

Med ProdLib kan Du enkelt ladda ner Ruukkis produkter i 3D till designprogram som AutoCad, Autodesk Revit, Archicad och Tekla Structures. Produktbiblioteket samlar alla nödvändiga modeller och detaljer på ett och samma ställe. Uppdateringar sker löpande och automatiskt så att Du som användare skall vara säker på att Du alltid jobbar med den senaste versionen. ProdLib kan även användas som enskilt nedladdad app.

[Gå till BIM biblioteket](#)

Ladda ner dokument

Declaration of performance

Design profile S18:



[Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles](#)

PDF, 41,3 KB

Other design profiles:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiles:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Beställningsformulär



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Drift- och skötselinstruktioner



Selection recommendations for color-coated thin sheet

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki_Underhållsanvisningar_för_färgbelagda_stål

PDF, 0,6 MB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB


Tillbehörsdokument



Fasadkassetter tillbehörsdokument ENG 02-2025

PDF, 4,1 MB

Referenser

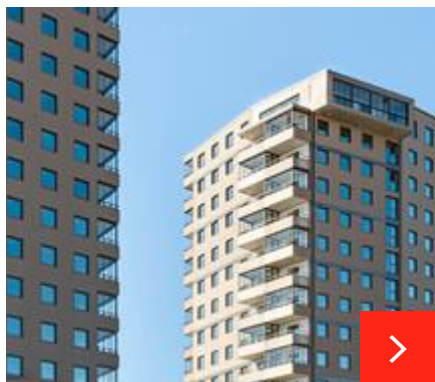

Kv Triangeln i Helsingborg

Horisonten inspirerade arkitekterna och utformningen av fastigheterna. För att få detta homogena utseende valde man Ruukki Design Venice S10 som fasadbeklädnad.



Nova Sjukhus i Finland

Ruukki Designprofiler valdes både till sjukhusets fasader samt i inomhusmiljöer. Design Rome S34 användes till tak och fasader. Samma profil, men med 30% perfor...



Jäniksenlinna, vattenverk

Byggnadens södra vägg är utrustad med vår Liberta® Solar-fasadkassett. Solpanelerna i väggen producerar elektricitet som används i vattenproduktionen. Dessutom ...



Alconbury Weald Primary School

Smidiga konstruktioner, leveranser och installationer på plats gör våra produkter till ett bra val för mångsidig, effektiv och säker installation. Kraftfulla bu...

[Se alla Designprofilreferenser](#)

Visualiseringsverktyg



Visualisera din idé

Inspireras och upptäck möjligheterna att ge ditt projekt ett unikt uttryck. Testa och kombinera olika fasadbeklädnadsprodukter i vårt nya visualiseringsverktyg.

[Gå till visualiseringsverktyget](#)