


## Profil T45-30W-905 för tak


Ruukkis profilerade plåtar finns i många olika modeller som passar många olika arkitektoniska stilar. Raka, enkla former passar bra ihop med äldre stilar och skänker en touch av individualitet till moderna byggnader.

Tack vare T45-30W-905 profilhöjd klarar den stora laster och kan även användas som bärande plåt. Den levereras med Polyesterbeläggning.

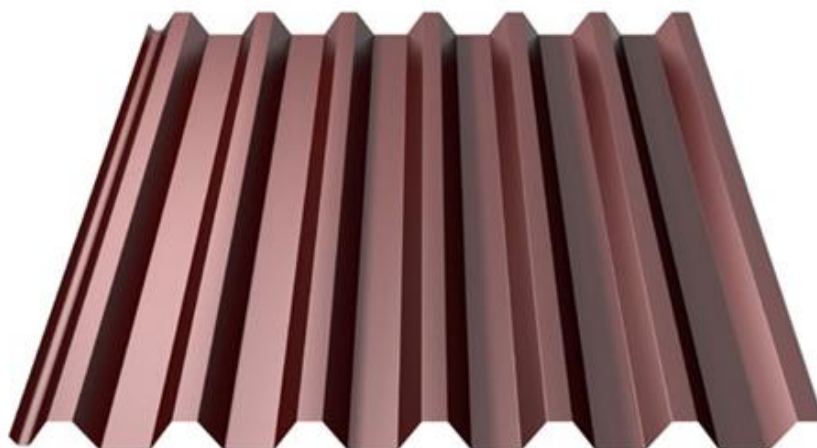

**SÄND KONTAKTFÖRFRÅGAN**

# Egenskaper

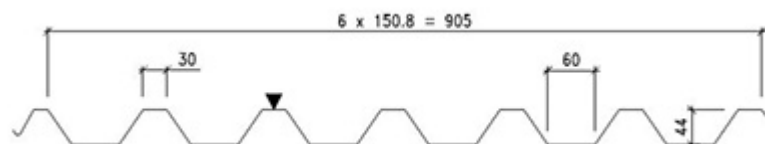


Produktnamn	Profil T45-30W-905
Profilhöjd	44 mm
Täckbredd	905 mm
Totalbredd	955 mm
Min. längd	500 mm
Max längd	15000 mm


# Beläggningar och kulörer

Ytbehandling	Kulör
Polyester	RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750, RR946
Pural	RR21, RR22, RR23, RR33
Pural Matt	RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750
HIARC	RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR29, RR32*, RR33, RR34, RR35, RR40, RR41, RR45
HIARC Matt	RR40, RR41, RR45
Purex	RR11, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750


\*RR32 HIARC in 0.60 mm is not a stock quality material. Check the availability each time before placing an order.




RR11 Mörkgrön




RR20 Vit




RR21 Ljusgrå




RR22 Grå



RR23 Mörkgrå



RR24 Light Yellow




RR29 Röd




RR32 Mörkbrun



RR33 Svart



RR34 Light Blue



RR35 Blå



RR40 Silver metallic




RR41 Mörk Silver metallic



RR45 Metallic graphite



RR750 Tegelröd



RR946 Silver metallic

## Programvaror



### Poimu® dimensioneringsprogram för lastbärande högprofiler

Dimensioneringsprogrammet Poimu® ger Dig möjligheten att optimera Ditt tak i enlighet med Eurocode. Genom att mata in grundläggande data får Du hjälp att välja rätt högprofil från Ruukki, längdbestämd och klar. Programmet kan användas både för en- och tvåfackssystem samt även för kontinutetsberäkningar.

[Gå till Poimu®](#)

## Tekniska dokument

Här hittar Du alla nödvändiga dokument avseende våra yttertaksprofiler.

## Certifikat och intyg

Här hittar Du alla nödvändiga dokument avseende våra yttertaksprofiler.



### Declaration of Performance 8/PP/VIM - Low profiles

PDF, 254,6 KB