



Design Panel DP V3

Design Panel V3 je vhodný pre vertikálnu montáž. Tento panel umožňuje navrhovanie fasád so zakrivenou geometriou. Minimálny polomer zakrivenia je 800 mm. V závislosti od hrúbky je panel k dispozícii s PIR jadrom alebo s jadrom z minerálnej vlny.

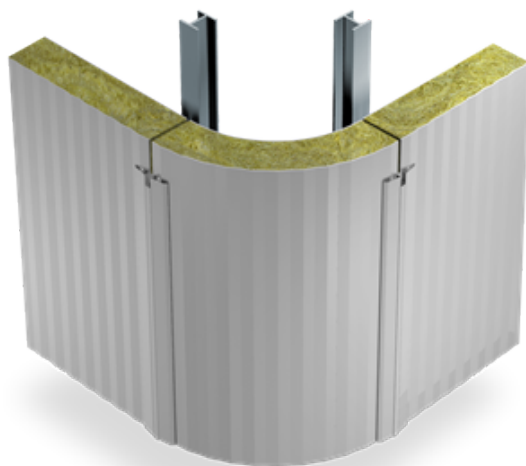

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

Vlastnosti

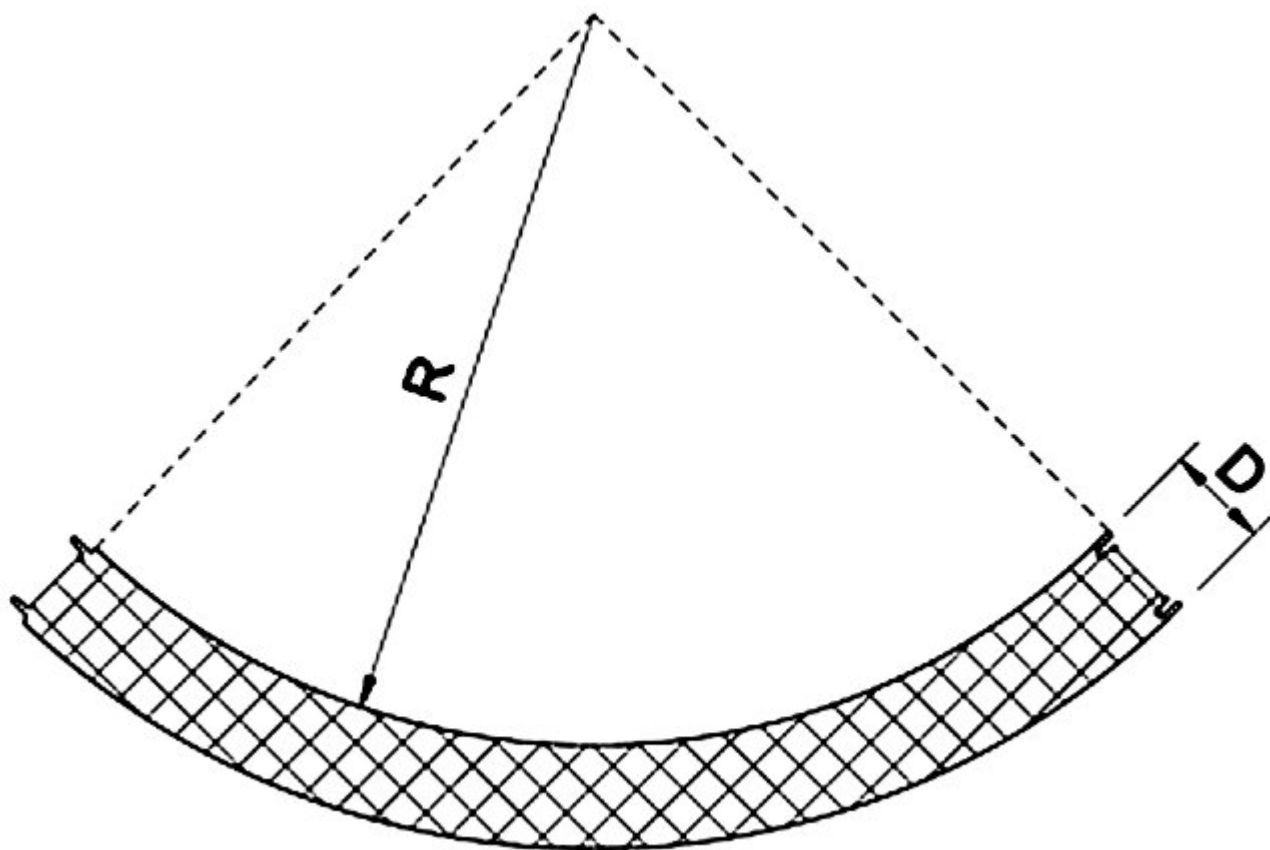

Dostupné rozmery

Hrúbka panela (mm)	Max. dĺžka L (mm)	Min. polomer R (mm)
80, 100, 110, 120, 140, 150	6000	800


Hrúbky a typy jadra dostupné pre Design Panel DP V3

Hrúbka (mm)	Typ jadra	DP V3
60	PIR	-
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	-
160	PIR	-


80	minerálna vlna	nSPB
100	minerálna vlna	nSPB, nSPD
110	minerálna vlna	nSPB
120	minerálna vlna	nSPB, nSPD
140	minerálna vlna	nSPB
150	minerálna vlna	nSPB, nSPD
160	minerálna vlna	-
170	minerálna vlna	-
180	minerálna vlna	-
200	minerálna vlna	-
210	minerálna vlna	-
230	minerálna vlna	-

Povrchová úprava, profilácia a farby


Vertikálne rohové panely Design Panely V3 je možné vyrobiť s rôznou povrchovou úpravou, farbami a profiláciou. Dostupnosť konkrétnych vlastností je v súlade s možnosťami existujúcimi pre príslušné štandardné panely. POZNÁMKA: L25 nie je k dispozícii pre interiér.




RAL1015 (RR807)




RAL3013 (RR774)




RAL5005




RAL6011 (RR526)



RAL7015 (RR23)




RAL7016 (RR288)




RAL7035 (RR2B1)



RAL9002



RAL9006 (RR946)



RAL9007



RAL9010 (RR1G5)