

Design Rome S S34

Vytvorte osobitý a variabilný vzhľad prevetrávanej fasády s Design Rome™ S S34.

Použitie: fasády a stropy

Ruukki® Emotion

K dispozícii tiež s perforáciou a podsvietením.

Ruukki® Akustické obklady

K dispozícii tiež s perforáciou a absorpciou zvuku

BIM OBJEKTY

Tento produkt je voliteľný a má nasledovné udržiateľné vlastnosti:


- Oceľové obklady vyrobené z recyklovanej ocele (SSAB Zero) pre výrazne nižšie emisie CO₂ a vysokú úroveň cirkularity (Ruukki LowCarbon)



ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT


Vlastnosti

Priečný rez sínusovým fasádnym profilom Design Rome S S34 z ocele s farebnou povrchovou úpravou, hliníka alebo z ocele Cor-Ten

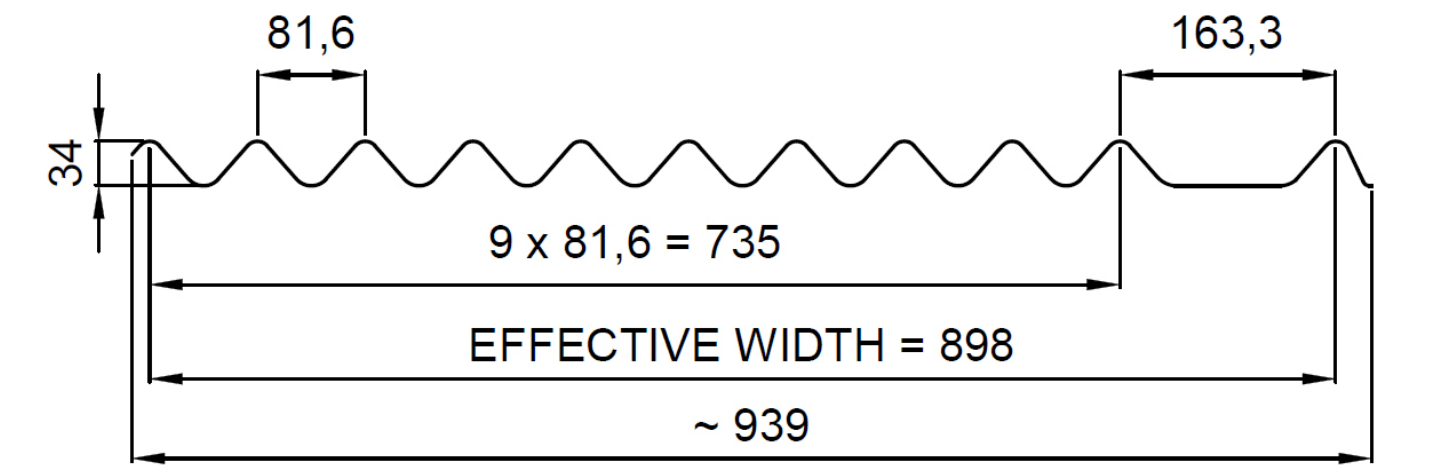

Názov produktu	Design Rome S S34
Efektívna šírka	898 mm
Celková šírka	939 mm
Hĺbka	34 mm
Rozstup	82 mm
Minimálna dĺžka	500 mm
Maximálna dĺžka	7000 mm

Schéma perforácie

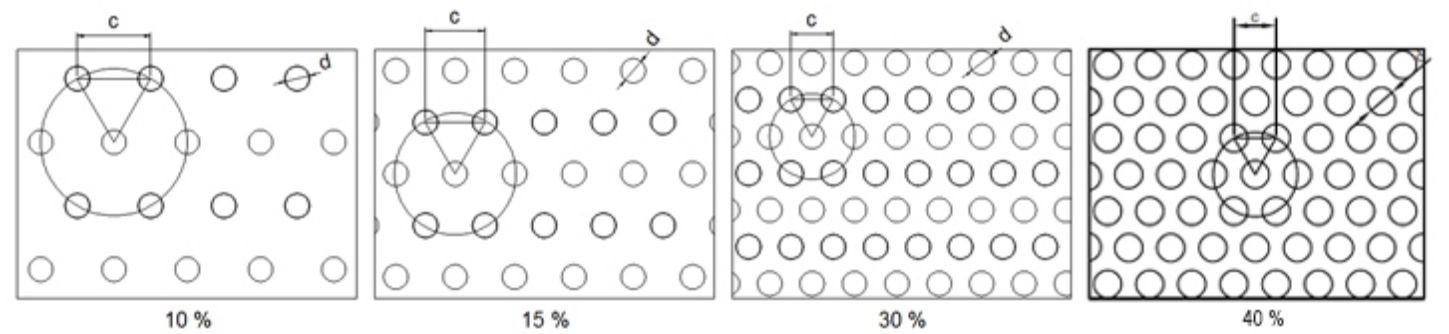

10 % perforácia, veľkosť otvoru d = 4 mm, stredy c = 12 mm
 15 % perforácia, veľkosť otvoru d = 4 mm, stredy c = 10 mm
 30 % perforácia, veľkosť otvoru d = 4 mm, stredy c = 7 mm*
 40 % perforácia, veľkosť otvoru d = 5 mm, stredy c = 7.5 mm

*) Štandardné riešenie v akustických obkladoch Ruukki®

Materiály

Materiály

Materiál	Hrúbka materiálu (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Povrchová úprava	GWP (PGO) A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Dostupnosť s perforáciou	Minimálne množstvo pre objednanie (m ²)	Reakcia na oheň
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (obmedzená dostupnosť)	A1
Oceľ	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Štandardné farby: Bez obmedzenia (okrem perforovaného 100) Doplnkové farby: 2000*	A1
	0.6	5.9	Práškové lakovanie	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Hliník	0.7	2.4	Práškové lakovanie	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Povrchová úprava na zadnej strane	17.7	x	Bez obmedzenia (okrem perforovaného 100)	A1

*) Minimálne množstvo pre objednanie - 100 m² pre farby RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Farby a povrchová úprava

GreenCoat Pural BT (Štandardné farby)


Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40




RR41



RR42



RR45



RR979

Doplňkové farby

- GreenCoat Pural BT (oceľ)
- PVDF (Hliník)
- Práškové lakovanie (oceľ)
- Práškové lakovanie (Hliník)

BIM objekty



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústreďujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

[Prejsť do knižnice BIM](#)

Dokumenty na stiahnutie

Prehlásenie o vlastnostiach

Design profil S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Ďalšie design profily:



Prehlásenie o vlastnostiach 25/PP/PAR - fasádne obklady

PDF, 76,4 KB

Cor-Ten design profily:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Objednávkový formulár



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Návod na údržbu



Ruukki fasády Cor-Ten - pokyny na údržbu

PDF, 71,6 KB



Ruukki fasádne produkty s práškovým lakovaním - pokyny na údržbu

PDF, 1,2 MB



Ruukki farebne lakovaná oceľ - pokyny na údržbu

PDF, 1,3 MB

Príslušenstvo



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Environmentálne prehlásenie o produktoch



EPD-validity_Ruukki_HDG-RTS_48_20

PDF, 131,3 KB



EPD-validity_Ruukki_CC-RTS_49_20

PDF, 130,9 KB



EPD Fasádne obklady

PDF, 2,4 MB

Referencie

Pozrite si všetky referencie s Design profilmi

Vizualizér



Vizualizujte vaše nápady

Inšpirujte sa tým, ako naše produkty ožívajú na fasáde budovy. Objavte vlastnú kombináciu štruktúry povrchu, vzorov, farieb a materiálov.

[Prejsť na vizualizér](#)