Design Rome S S34

Vytvorte osobitý a variabilný vzhľad prevetrávanej fasády s Design Rome™ S S34.

Použitie: fasády a stropy

Ruukki® Emotion
K dispozícii tiež s perforáciou a podsvietením.

Ruukki® Akustické obklady
K dispozícii tiež s perforáciou a absorpciou zvuku

Ruukki® LowCarbon
K dispozícii je aj variant Ruukki® LowCarbon, ktorý pomáha znižovať zabudovaný uhlík a vyznačuje sa vysokým podielom recyklovaného materiálu. Podrobnosti nájdete na stránkach Ruukki® LowCarbon a v príslušných environmentálnych vyhláseniach o produkte (EPD).

BIM OBJEKTY




ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

The information on our web site is accurate to the best of our knowledge and understanding. Although every effort has been made to ensure accuracy, the company cannot accept any responsibility for any direct or indirect damages resulting from possible errors or incorrect application of the information of this publication. We reserve the right to make changes.


Vlastnosti

Priečny rez sínusovým fasádnym profilom Design Rome S S34 z ocele s farebnou povrchovou úpravou, hliníka alebo z ocele Cor-Ten

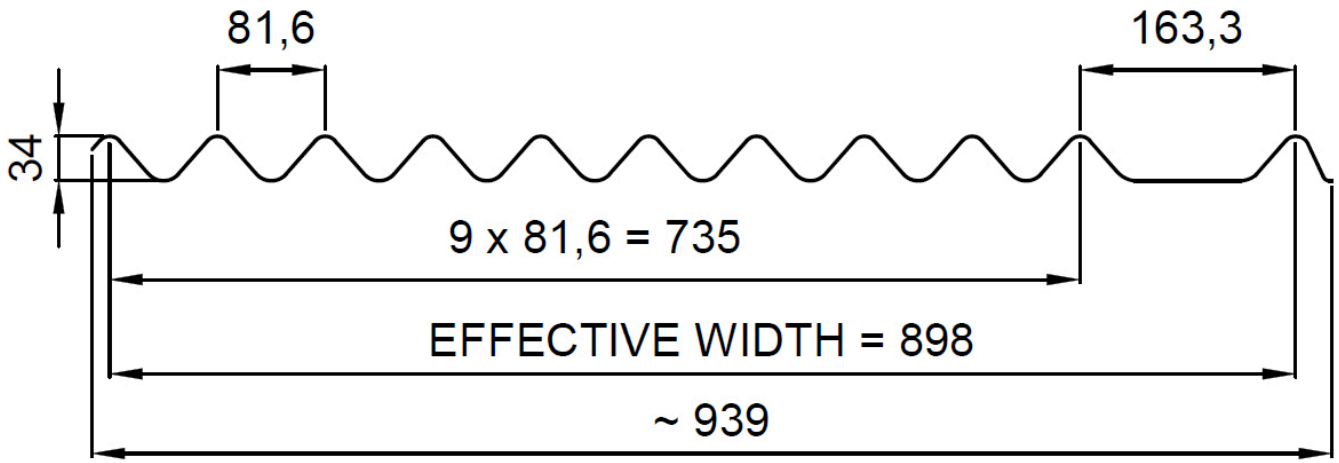

Názov produktu	Design Rome S S34
Efektívna šírka	898 mm
Celková šírka	939 mm
Hĺbka	34 mm
Rozstup	82 mm
Minimálna dĺžka	500 mm
Maximálna dĺžka	7000 mm

Schéma perforácie

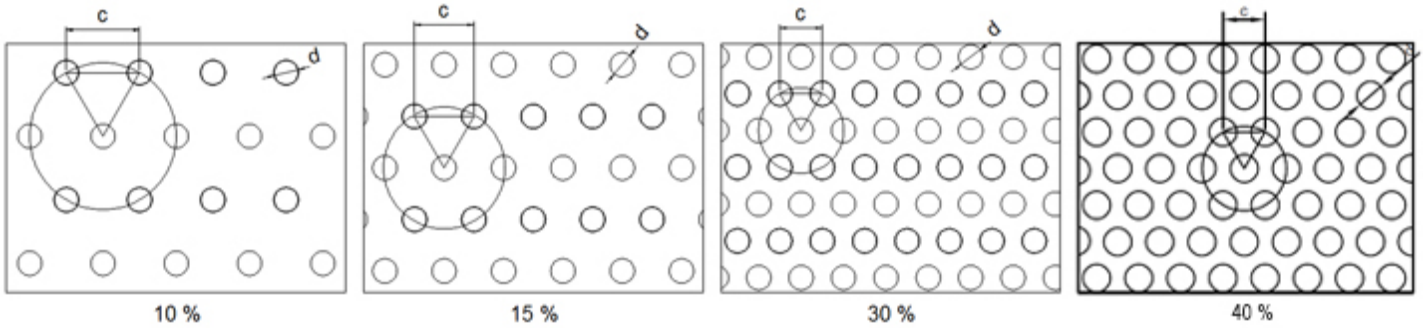

10 % perforácia, veľkosť otvoru d = 4 mm, stredy c = 12 mm
15 % perforácia, veľkosť otvoru d = 4 mm, stredy c = 10 mm
30 % perforácia, veľkosť otvoru d = 4 mm, stredy c = 7 mm*
40 % perforácia, veľkosť otvoru d = 5 mm, stredy c = 7.5 mm

*) Štandardné riešenie v akustických obkladoch Ruukki®

Materiály

Materiály

Materiál	Hrúbka materiálu (mm)	Hmotnosť (kg/m^2)	Povrchová úprava	GWP (PGO) A1-A3 (kg CO_2 ekv./m^2)	Dostupnosť s perforáciou	Minimálne množstvo pre objednanie (m^2)	Reak na oheň
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (obmedzená dostupnosť)	A1
Oceľ	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Štandardné farby: Bez obmedzenia (okrem perforovaného 100) Doplnkové farby: 2000*	A1
	0.6	5.9	Práškové lakovanie	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Hliník	0.7	2.4	Práškové lakovanie	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Povrchová úprava na zadnej strane	17.7	x	Bez obmedzenia (okrem perforovaného 100)	A1


*) Minimálne množstvo pre objednanie - 100 m^2 pre farby RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45

Farby a povrchová úprava


GreenCoat Pural BT (Štandardné farby)

Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)


RR20



RR21



RR23



RR33



RR40



RR41



RR42



RR45



RR979

Doplnkové farby

- GreenCoat Pural BT (oceľ)
- PVDF (Hliník)
- Práškové lakovanie (oceľ)
- Práškové lakovanie (Hliník)

BIM objekty



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústreďujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

Prejsť do knižnice BIM

Dokumenty na stiahnutie

Prehlásenie o vlastnostiach

Design profil S18:

Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles
PDF, 41,3 KB

Ďalšie design profily:

Prehlásenie o vlastnostiach 25/PP/PAR - fasádne obklady
PDF, 76,4 KB

Cor-Ten design profily:

Ruukki Cor-Ten facades - Certification
PDF, 31,8 KB

Objednávkový formulár

Ruukki Design Profile order form 2.2.2
XLSM, 0,6 MB

Návod na údržbu

Ruukki fasády Cor-Ten - pokyny na údržbu
PDF, 71,6 KB

Ruukki fasádne produkty s práškovým lakovaním - pokyny na údržbu
PDF, 1,2 MB

Ruukki farebne lakovaná oceľ - pokyny na údržbu
PDF, 1,3 MB

Príslušenstvo

Ruukki_design_profiles_accessories_DWG
ZIP, 4,4 MB

Facade cladding accessories 11_2025 ENG
PDF, 2,8 MB

Environmentálne prehlásenie o produktoch

EPD Ruukki LowCarbon hot-dip galvanized products
PDF, 0,7 MB

EPD Ruukki colour-coated products
PDF, 1,1 MB

EPD Ruukki hot-dip galvanized products
PDF, 0,8 MB

EPD Ruukki LowCarbon colour-coated products
PDF, 0,8 MB

EPD Fasádne obklady
PDF, 2,4 MB

Referencie

Pozrite si všetky referencie s Design profilmi

Vizualizér



Vizualizujte vaše nápady

Inšpirujte sa tým, ako naše produkty ožívajú na fasáde budovy. Objavte vlastnú kombináciu štruktúry povrchu, vzorov, farieb a materiálov.

Prejsť na vizualizér