

Design Rome S34

Vytvorte osobitý vzhaľa fasády s Design Rome™ S34.

Použitie: fasády a stropy

Ruukki® Emotion

K dispozícii tiež s perforáciou a podsvietením.

Ruukki® Akustické obklady

K dispozícii tiež s perforáciou a absorpciou zvuku

BIM OBJEKTY

Tento produkt je voliteľný a má nasledovné udržateľné vlastnosti:


- Oceľové obklady vyrobené z recyklovanej ocele (SSAB Zero) pre výrazne nižšie emisie CO₂ a vysokú úroveň cirkularity (Ruukki LowCarbon)




ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

Vlastnosti

Priečny rez sínusovým fasádnym profilom Design Rome S34 z ocele s farebnou povrchovou úpravou, z nerezovej ocele, hliníka alebo z ocele Cor-Ten

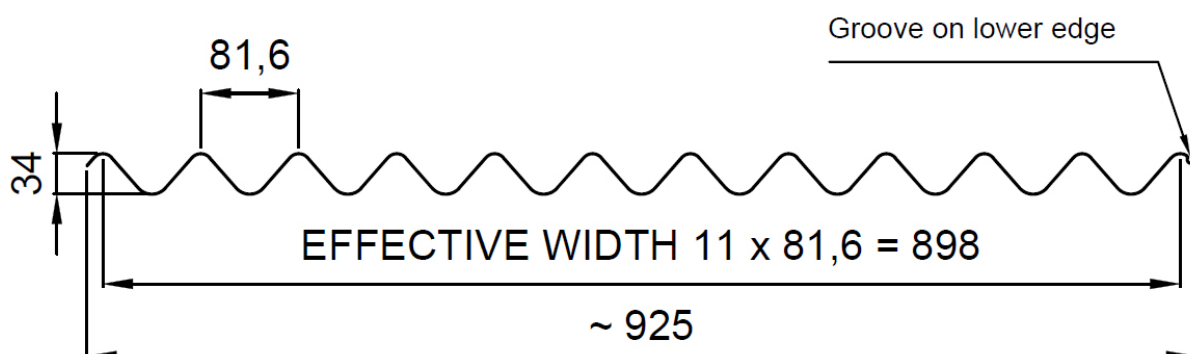

Priečny rez sínusovým fasádnym profilom Design Rome S34 z titánezinku alebo z medi a mosadze

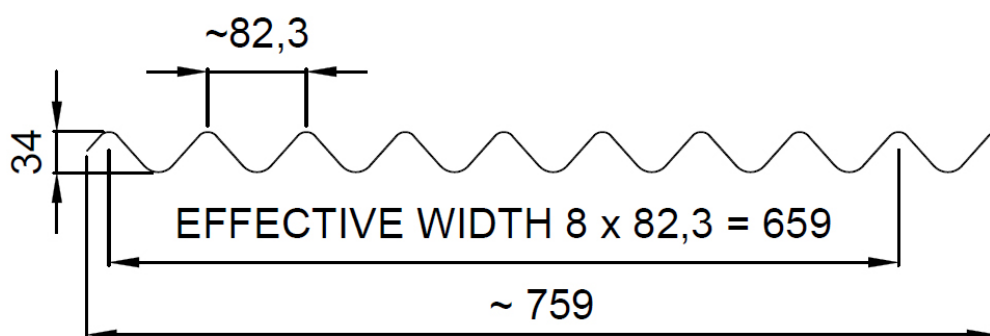


Názov produktu	Design Rome S34
Efektívna šírka	898 mm *
Celková šírka	925 mm *
Hĺbka	34 mm
Rozstup	82 mm
Minimálna dĺžka	500 mm

Maximálna dĺžka	7000 mm
-----------------	---------

*Titánzinok, Meď & Mosadz: efektívna šírka 659mm, celková šírka 759mm

Schéma perforácie

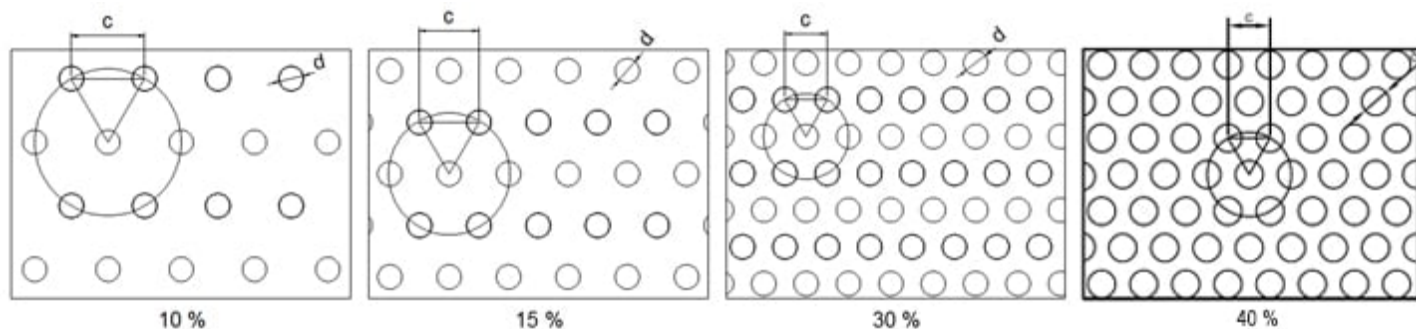

10 % perforácia, veľkosť otvoru $d = 4$ mm, stredy $c = 12$ mm

15 % perforácia, veľkosť otvoru $d = 4$ mm, stredy $c = 10$ mm

30 % perforácia, veľkosť otvoru $d = 4$ mm, stredy $c = 7$ mm*

40 % perforácia, veľkosť otvoru $d = 5$ mm, stredy $c = 7.5$ mm

*) Štandardné riešenie v akustických obkladoch Ruukki®

Materiály

Materiály

Materiál	Hrúbka materiálu (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Povrchová úprava	GWP (PGO) A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Dostupnosť s perforáciou	Minimálne množstvo pre objednanie (m ²)	Reakcia na oheň
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (obmedzená dostupnosť)	A1
Oceľ	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Štandardné farby: Bez obmedzenia (okrem perforovaného 100) Doplnkové farby: 2000*	A1
	0.6	5.9	Práškové lakovanie	16.6	x	100	A2 - s1, d0
Hliník	0.7	2.4	Práškové	21.5	x	250	-

			lakovanie				
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Povrchová úprava na zadnej strane	17.7	x	Bez obmedzenia (okrem perforovaného 100)	A1
Titánzinok	0.7	6.3	Pred-patinácia (bez úpravy)	27.0	-	100	A1
Meď - Nordic Standard	0.6	6.7	Pred-patinácia (bez úpravy)	4.34	-	100	A1
Meď - Nordic Green, Blue alebo Brown	0.6	6.7	Pred-patinácia (bez úpravy)	4.75	-	100	A1
Mosadz - Nordic Brass	0.6	6.5	Pred-patinácia (bez úpravy)	10.6	-	100	A1
Nerezová oceľ	0.5	4.9	Hladká 2B (akosť ocele 304, 316L)	17.7	-	250	A1

*) Minimálne množstvo pre objednanie - 100 m² pre farby RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Farby a povrchová úprava

GreenCoat Pural BT (Štandardné farby)


Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40




RR41



RR42



RR45



RR979

Doplňkové farby

- GreenCoat Pural BT (oceľ)
- PVDF (Hliník)
- Práškové lakovanie (oceľ)
- Práškové lakovanie (Hliník)

BIM objekty



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústreďujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

[Prejsť do knižnice BIM](#)

Dokumenty na stiahnutie

Prehlásenie o vlastnostiach

Design profil S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Ďalšie design profily:



Prehlásenie o vlastnostiach 25/PP/PAR - fasádne obklady

PDF, 76,4 KB

Cor-Ten design profily:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Objednávkový formulár



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Návod na údržbu



Ruukki fasády Cor-Ten - pokyny na údržbu

PDF, 71,6 KB



Ruukki fasádne produkty s práškovým lakovaním - pokyny na údržbu

PDF, 1,2 MB



Ruukki farebne lakovaná oceľ - pokyny na údržbu

PDF, 1,3 MB

Príslušenstvo



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB



Facade cladding accessories 11_2025 ENG

PDF, 2,8 MB

Environmentálne prehlásenie o produktoch



EPD Ruukki LowCarbon hot-dip galvanized products

PDF, 0,7 MB



EPD Ruukki hot-dip galvanized products

PDF, 0,8 MB



EPD Ruukki colour-coated products

PDF, 1,1 MB



EPD Ruukki LowCarbon colour-coated products

PDF, 0,8 MB



EPD Fasádne obklady


PDF, 2,4 MB

Referencie



Kancelárska budova Ruukki v Lotyšsku

Architekt mal predstavu použiť veľkoplošné fasádne prvky jednotnej kvality povrchu metallickej farby. Nový produkt Ruukki Primo Skyline 100 spĺňa tieto kritériá.

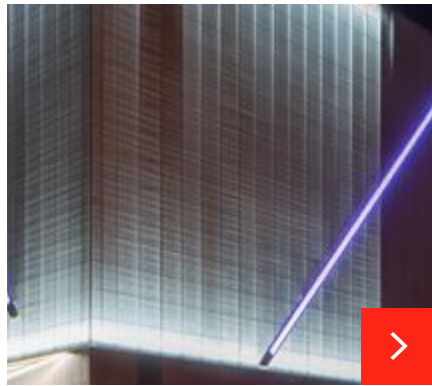

Dátové centrum Telia v Helsinkách

Dátové centrum Telia v Helsinkách dôsledne presadzuje energetickú účinnosť, environmentálne hodnoty a bezpečnosť údajov. Centrum získalo, ako druhá spoločnosť v...



Nemocnica Nova vo Fínsku

Ruukki Design profily je možné použiť aj v interiéri. Naše produkty boli zvolené pre vonkajšie steny nemocnice ako aj pre vnútorné priestory.



Budova tlačiarň Hämeen Kirjapaino

„Pri navrhovaní rozšírenia sme uvažovali o tom, či zostať v našich existujúcich priestoroch alebo sa presťahovať do nových. Rozhodli sme sa ostať. Sme vlastníkm...

Pozrite si všetky referencie s Design profilmi

Vizualizér



Vizualizujte vaše nápady

Inšpirujte sa tým, ako naše produkty ožívajú na fasáde budovy. Objavte vlastnú kombináciu štruktúry povrchu, vzorov, farieb a materiálov.

[Prejsť na vizualizér](#)