

NOVINKA! Ruukki Classic LowCarbon

Strešná krytina so stojatou drážkou Ruukki® Classic LowCarbon, vyrobená z ocele SSAB Zero s povrchovou úpravou na bio báze, podporuje princípy obehového hospodárstva a minimalizuje vplyv na životné prostredie.

Vďaka použitiu 100 % recyklovanej ocele SSAB Zero™ s matným povrchom GreenCoat Pural BT a využitím obnoviteľných zdrojov energie v rôznych fázach jej výroby a logistiky je uhlíková stopa krytiny Ruukki® Classic LowCarbon o 60 % nižšia ako krytiny vyrobenej zo štandardnej ocele.

Ruukki® Classic LowCarbon je prvotriedna oceľová strešná krytina navrhnutá s dôrazom na každý detail a estetiku. Je k dispozícii v dvoch verziách – Ruukki Classic LowCarbon C (hladká) a Ruukki Classic LowCarbon M (s mikroprofilovaným povrchom). Krytinu je možné objednať aj s antikondenzačnou vrstvou.



Táto plechová krytina so stojatou drážkou je dostupná v triede kvality Ruukki 50, čo znamená 50 ročnú technickú záruku.

Výberom oceľovej strešnej krytiny Ruukki® Classic LowCarbon výrazne podporíte ochranu zdrojov našej planéty a prispejete k rozvoju uhlíkovo neutrálnych stavebných produktov a udržateľného stavebníctva.



CHCEM KALKULÁCIU ZDARMA

Technické informácie

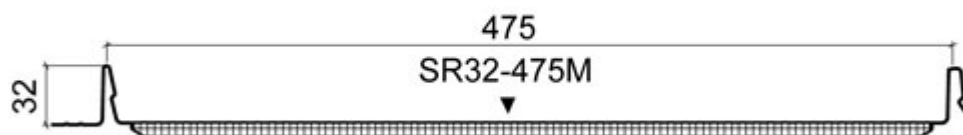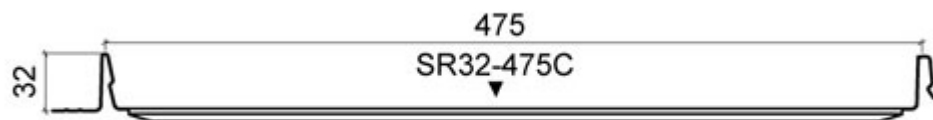

Produktový kód	SR32-475C , SR32-475M
Výška spoja	32 mm
Krycia šírka	475 mm
Celková šírka	512 mm
Maximálna dĺžka	11600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm
Hrúbka materiálu / hmotnosť na m2	0.5 mm / 5.2 kg
Predajná jednotka	m ²
Minimálny sklon	6°

* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.

Farby



RR23 Grafitová

Dokumenty

Katalógy a cenníky



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 01.06.2025

PDF, 6,2 MB



Montážny návod Classic a Classic Design 2022

PDF, 6,7 MB



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 01.06.2025

PDF, 6,2 MB



Ruukki_Classic_Design_SK

PDF, 4,7 MB



Katalóg HYYGGE 2022

PDF, 6,8 MB



Katalóg ocel'ové strešné krytiny

PDF, 12,4 MB

Záruky