

NOVINKA! Ruukki Classic LowCarbon

Strecha zo 100 % recyklovanej ocele

Strešná krytina so stojatou drážkou Ruukki® Classic LowCarbon, vyrobená z ocele SSAB Zero s povrchovou úpravou na bio báze, podporuje princípy obehového hospodárstva a minimalizuje vplyv na životné prostredie.

Vďaka použitiu 100 % recyklovanej ocele SSAB Zero™ s matným povrchom GreenCoat Pural BT Matt a využitím obnoviteľných zdrojov energie v rôznych fázach jej výroby a logistiky je uhlíková stopa krytiny Ruukki® Classic LowCarbon o 60 % nižšia ako krytiny vyrobenej zo štandardnej ocele.

Ruukki® Classic LowCarbon je prvotriedna oceľová strešná krytina navrhnutá s dôrazom na každý detail a estetiku. Je k dispozícii v dvoch verziách – Ruukki Classic LowCarbon C (hladká) a Ruukki Classic LowCarbon M (s mikroprofilovaným povrchom). Krytinu je možné objednať aj s antikondenzačnou vrstvou.

Táto plechová krytina so stojatou drážkou je dostupná v triede kvality Ruukki 50, čo znamená 50 ročnú technickú záruku.



Výberom oceľovej strešnej krytiny Ruukki® Classic LowCarbon výrazne podporíte ochranu zdrojov našej planéty a prispějete k rozvoju uhlíkovo neutrálnych stavebných produktov a udržateľného stavebníctva.

LowCarbon EPD k dispozícii [tu](#)



CHCEM KALKULÁCIU ZDARMA


Technické informácie

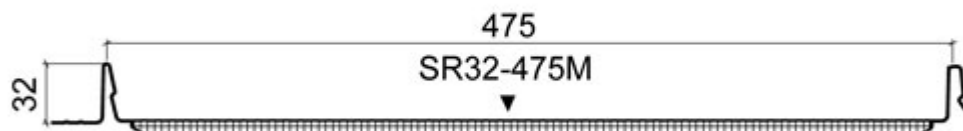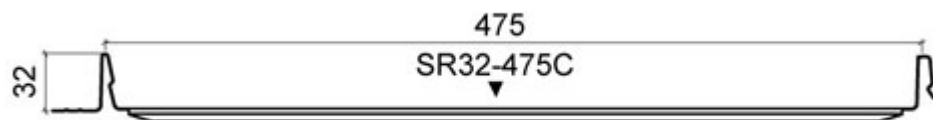

Produktový kód	SR32-475C , SR32-475M
Výška spoja	32 mm
Krycia šírka	475 mm
Celková šírka	512 mm
Maximálna dĺžka	11600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm
Hrúbka materiálu / hmotnosť na m ²	0.5 mm / 5.2 kg
Predajná jednotka	m ²
Minimálny sklon	6°

* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.

Farby



RR2H3 Atracitová

Dokumenty

Katalógy a cenníky



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 16.02.2026

PDF, 6,7 MB



Montážny návod pre krytiny so stojatou drážkou

PDF, 5,4 MB

Záruky