


Nízky trapézový profil T35-40X-1035

Nízke trapézové profily sú navrhnuté pre fasády komerčných a priemyselných budov a pre vnútorné obloženie. Vďaka jednoduchej a rýchlej montáži sú nízke trapézy skvelým riešením všade tam, kde sa vyžaduje rýchle zhotovenie a funkčnosť.



ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

Vlastnosti

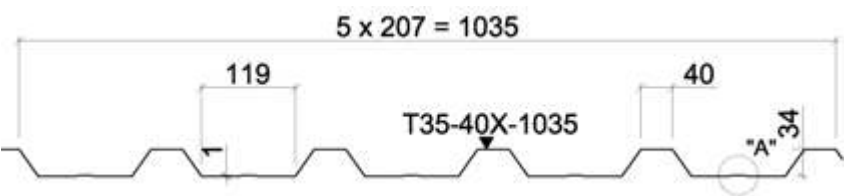

Názov produktu	Nízky trapézový profil T35-40X-1035
Efektívna šírka	1035 mm
Hĺbka	34 mm
Šírka spodnej vlny	119 mm
Šírka vrchnej vlny	40 mm
Minimálna dĺžka	600 mm
Maximálna dĺžka	12000 mm


Materiály

Materiály


Materiál	Hrúbka materiálu (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Povrchová úprava
Oceľ	0.6	5.69	Polyester
Oceľ	0.7	6.64	Polyester

Farby & povrchové úpravy


Farby



RAL1015 (RR807)



RAL7035 (RR2B1)



RAL9007



RAL9010 (RR1G5)

BIM objekty



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústredujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

[Prejsť do knižnice BIM](#)

Dokumenty na stiahnutie

Detailné výkresy



Ruukki low profiles dimensional drawings PDF

ZIP, 1,2 MB



Ruukki low profiles dimensional drawings DWG

ZIP, 0,8 MB

Pokyny



Low profile sheet storage instructions

PDF, 220,8 KB

Návod na údržbu



Ruukki fasádne produkty s práškovým lakovaním - pokyny na údržbu

PDF, 1,2 MB



Ruukki farebne lakovaná oceľ - pokyny na údržbu

PDF, 1,3 MB

Príslušenstvo



Profiled sheets and purlins accessories 01_2024

PDF, 4,0 MB

Prehlásenie o vlastnostiach



Prehlásenie o vlastnostiach 25/PP/PAR - fasádne obklady

PDF, 76,4 KB



Declaration of Performance 10/PP/ZYR - Low profiles

PDF, 66,9 KB



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 233,1 KB



Declaration of Performance 8/PP/VIM - Low profiles

PDF, 254,6 KB