

Oblúkový nosný trapézový profil T45-30L-905

Ako jeden z mála výrobcov oblúkových nosných trapézových profilov na trhu ponúkame hladké oblúkové profily pre zakrivené konštrukcie. Tento produkt umožňuje zakrivené konštrukcie a povrchy pre strechy a plášte.


Použitie:

- Prístrešky
- Vstupy
- Divácke tribúny.




ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

Vlastnosti

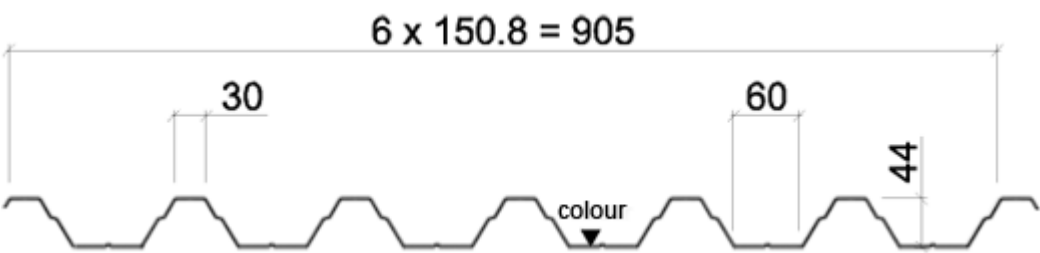

Názov produktu	Oblúkový nosný trapézový profil T45-30L-905
Kód produktu	T45-30L-905
Výška	44 mm
Šírka spodnej vlny	60 mm
Šírka vrchnej vlny	30 mm
Modular Width	905 mm
Celková šírka	950 mm
Minimálna dĺžka	2800 mm
Maximálna dĺžka	15000 mm
Kontrola kvality	Vnútropodniková kontrola výroby podľa EN 1090-1 a EN 1090-4
Tolerancie	Rozmery a tvar podľa EN 1090-4, hrúbka materiálu podľa EN 10143
Označenie CE	EN1090-1
Implementačná trieda	EXC1, EXC2

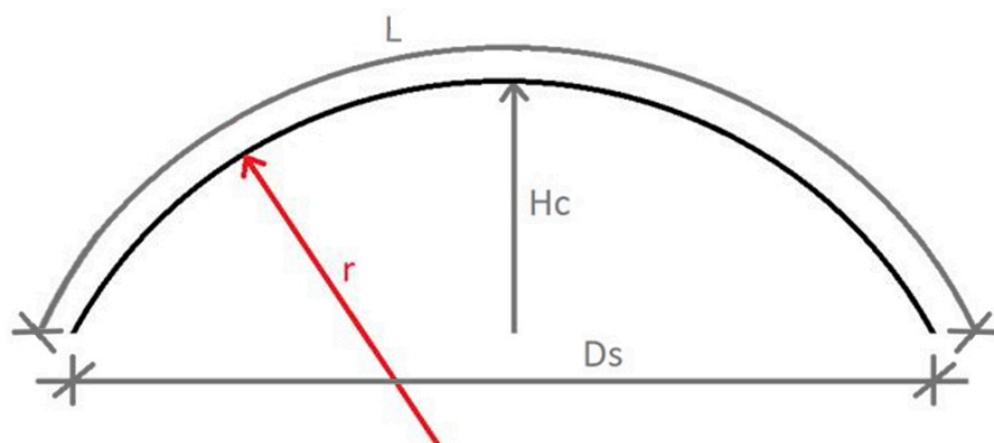

Hrúbka materiálu (mm)	$r_{\min}$ (mm)	$L_{\max}$ (mm)	$L_{\min}$ (mm)	$H_{c \max}$ (mm)
0.7	17500	15000	2800	2000
0.9 (Polyester)	6500	15000	2800	2000
0.9 (Pozink)	5500	15000	2800	2000

Pre výrobu sú potrebné aspoň dva rozmery. Takže ak by ste chceli požiadať o ceny, preveriť dostupnosť alebo poslať objednávku, pripravte si aspoň jednu z nasledovných kombinácií hodnôt:

- Dĺžka (L) + polomer (r)
- Dĺžka (L) + rozpätie (Ds)
- Dĺžka (L) + výška (Hc)
- Rozpätie (Ds) + polomer (r)
- Rozpätie (Ds) + výška (Hc)

Materiály

Hrúbka materiálu (mm)	Akosť ocele	Zinok (g/m ²)	Povrchová úprava	Kategória korozivity, interiér	Kategória korozivity, exteriér	Farby **	Hmotnosť (kg/m ²)	GWP, A1-A3 (kgCO ₂ e/m ²)	GWP, D (kgCO ₂ e/m ²)
0.7	S350	Z275	Pozink	C2	-	-	7.59	17.5	-11.5
0.7	S350	Z275	Polyester 25	C3*	C3	RR20	7.59	19.6	-11.1
0.7	S350	Z275	GreenCoat Pural BT		C4	RR21, RR22, RR23,	7.59	19.6	-11.1

						RR33			
0.9	S350	Z275	Pozink	C2	-	-	9.76	22.4	-14.8
0.9	S350	Z275	Polyester 25	C3*	C3	RR20	9.76	25.2	-14.2

*) Pre perforované profily C2

**) Poznámka: Zadnú stranu profilov s farebnou povrchovou úpravou štandardne tvoria dve vrstvy sivého zadného náteru

Ochrana proti korózii

Prostredie	Povrchová úprava
Interiérové použitie v prostredí s kategóriou korozivity C1, C2 podľa normy EN ISO 12944-2 a A1, A2 podľa normy EN 10169	Oceľové plechy s vrstvou zinku 100 g/m ² a s povrchovou úpravou polyester SP 15, hrúbka 15 µm
Interiérové použitie v prostredí s kategóriou korozivity C1, C2, C3 podľa normy EN ISO 12944-2 a A1, A2, A3 podľa normy EN 10169	Oceľové plechy s vrstvou zinku 275 g/m ² a s povrchovou úpravou polyester SP 25, hrúbka 25 µm

Technické dokumenty

To môžete nájsť všetky technické dokumenty týkajúce sa Ruukki nosných trapézových profilov, ktoré sú usporiadané podľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpite do knižnice dokumentov.

Príslušenstvo



Detailné výkresy



Návod na montáž



Návod na údržbu



Certifikáty a osvedčenia

Tu môžete nájsť všetky certifikáty a osvedčenia týkajúce sa Ruukki nosných trapézových profilov, ktoré sú usporiadané podľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpite do knižnice dokumentov.

**Prehlásenie o
vlastnostiach**



**Prehlásenie o
environmentálnych
vlastnostiach
produktu**

