

Design Rome S S34

Toteuta Ruukki® Design Rome S S34-profiililla elävä ja rytmikäs julkisivupinta.

Ruukki® Emotion

Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna

Saatavana perforoituna akustiikkaratkaisuihin

Tämä tuote on saatavana seuraavilla vastuullisuusominaisuuksilla:


- Kierrätetystä teräksestä (SSAB Zero) valmistetut merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt ja korkea kierrätettävyyys (Ruukki LowCarbon)



LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ


Ominaisuudet

Design Rome S S34 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään maalattua terästä, cor-ten terästä tai alumiinia.

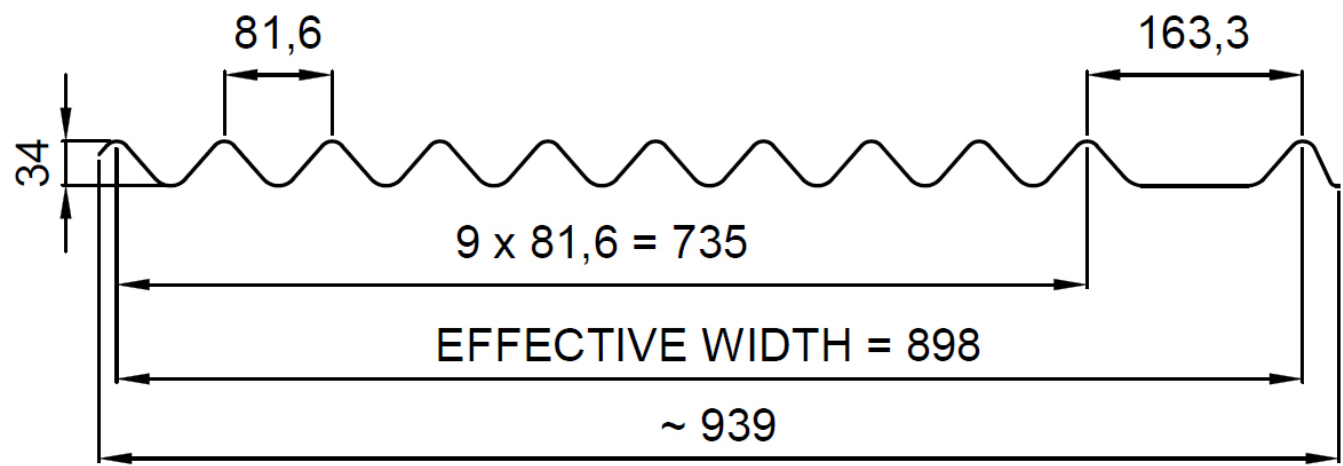

Tuotenimi	Design Rome S S34
Hyötyleveys	898 mm
Kokonaisleveys	939 mm
Profilin syvyys	34 mm
Poimujako	82 mm
Minimipituus	500 mm
Maksimipituus	7000 mm

Perforointikuviot

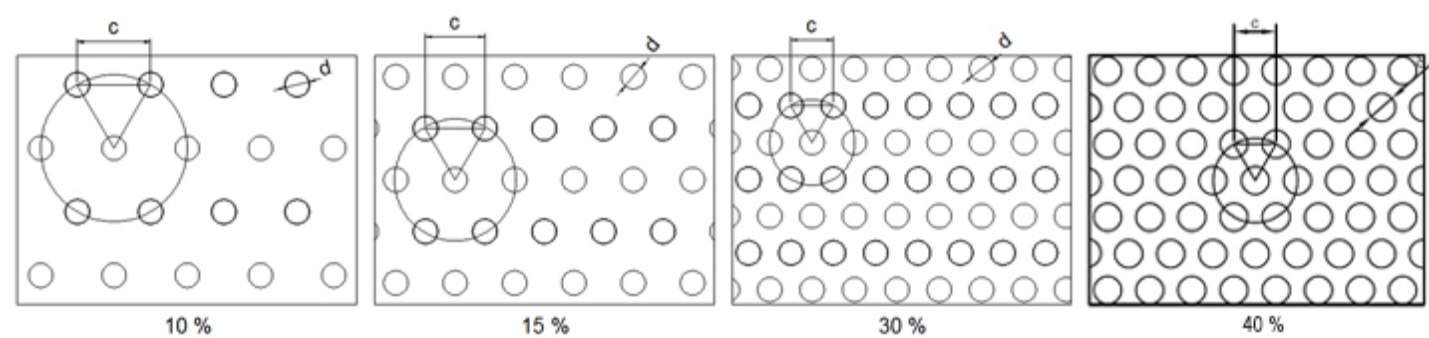

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: d = 4 mm, c = 12 mm

15 % perforointi: d = 4 mm, c = 10 mm

30 % perforointi: d = 4 mm, c = 7 mm*

40 % perforointi: d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Materiaalit


Materiaali	Paksuus (mm)	Paino(kg/m ²)	Pinnoite	Saatavana perforoituna	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Minimitilausmäärä (m ²)	
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	x	6.6	2000 (rajoitettu saatavuus)	A
Teräs	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	x	16.6	Vakiovärit: Ei rajoituksia (paitsi perforoitu 100) Erikoisvärit: 2000*	A
	0.6	5.9	Jauhemaalattu	x	16.6	100	A
Alumiini	0.7	2.4	Jauhemaalattu	x	21.5	250	.
	0.7	2.4	PVDF	x	4.6	750	.
Cor-Ten	0.7	7.0	Pinnoite taustapuolella	x	17.7	Ei rajoitteita (paitsi perforoitu 100)	A

*) Minimitilausmäärä - 100 m² värejä varten RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:



Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt

PDF, 43,0 KB

Muut design profiilit:



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tilauslomake



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset tarvikkeet 10_2022

PDF, 4,3 MB



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB

Referenssit

Katso kaikki Design profiili referenssit