Design Rome S S34

Toteuta Ruukki® Design Rome S S34-profiililla elävä ja rytmikäs julkisivupinta.

Käyttökohteet: julkisivut ja sisäkattopinnat.

Ruukki® Emotion
Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna.

Ruukki® Ääniympäristöratkaisut
Saatavana perforoituna akustiikkaratkaisuihin.

Ruukki® LowCarbon
Saatavana myös Ruukki® LowCarbon -versiona, jonka korkea kierrätettävyys auttaa pienentämään tuotteen valmistuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Lisätietoja löydät Ruukki® LowCarbon-sivuilta ja tuotekohtaisista ympäristöselosteista (EPD).




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Ominaisuudet

Design Rome S S34 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään maalattua terästä, cor-ten terästä tai alumiinia.

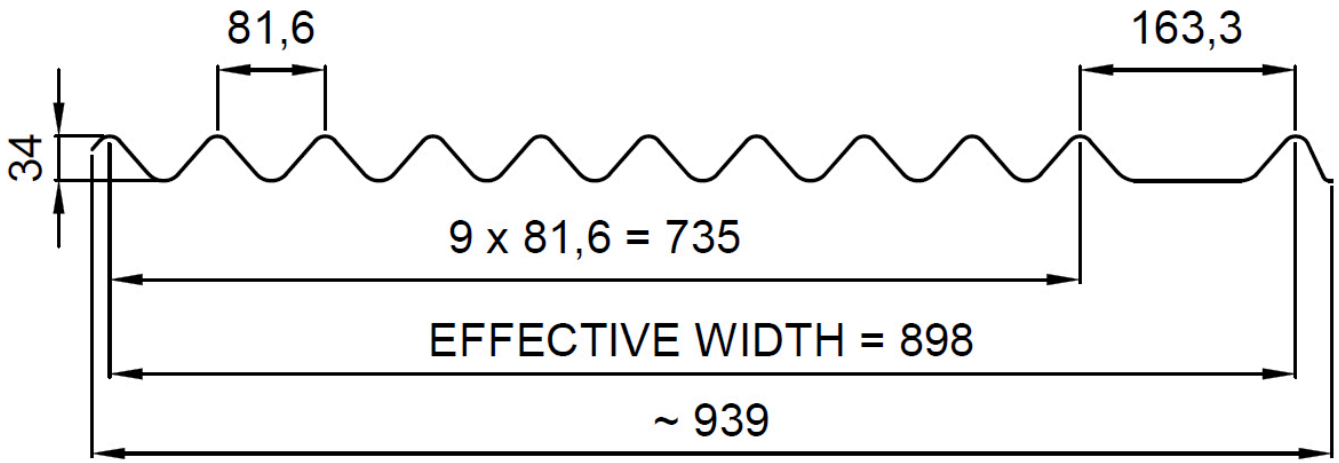

Tuotenimi	Design Rome S S34
Hyötyleveys	898 mm
Kokonaisleveys	939 mm
Profiilin syvyys	34 mm
Poimujako	82 mm
Minimipituus	500 mm
Maksimipituus	7000 mm

Perforointikuviot

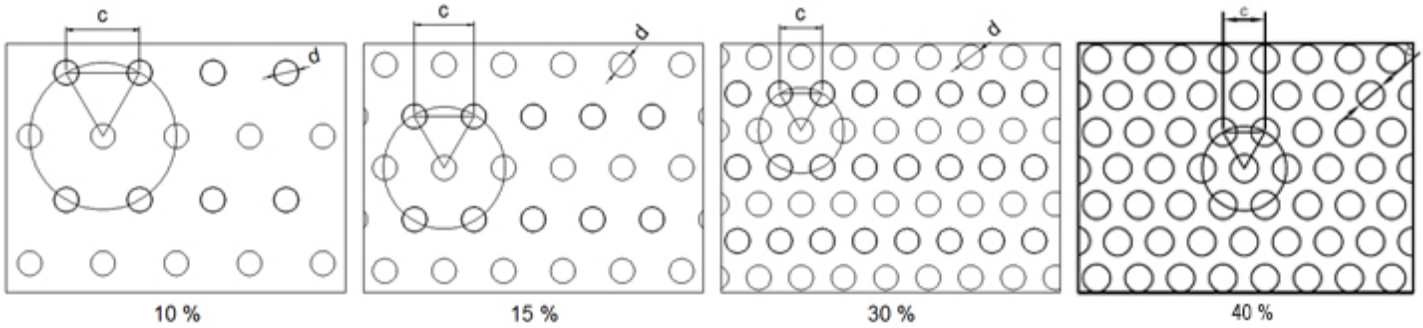

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: d = 4 mm, c = 12 mm
15 % perforointi: d = 4 mm, c = 10 mm
30 % perforointi: d = 4 mm, c = 7 mm*
40 % perforointi: d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Materiaalit

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino(kg/m^2)	Pinnoite	Saatavana perforoituna	GWP A1-A3 (kg CO_2 ekv./m^2)	Minimitilausmäärä (m^2)	
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	x	6.6	2000 (rajoitettu saatavuus)	A
Teräs	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	x	16.6	Vakiovärit: Ei rajoituksia (paitsi perforoitu 100) Erikoisvärit: 2000*	A
	0.6	5.9	Jauhemaalattu	x	16.6	100	A
Alumiini	0.7	2.4	Jauhemaalattu	x	21.5	250	
	0.7	2.4	PVDF	x	4.6	750	
Cor-Ten	0.7	7.0	Pinnoite taustapuolella	x	17.7	Ei rajoitteita (paitsi perforoitu 100)	A


*) Minimitilausmäärä - 100 m^2 värejä varten RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45

Pinnoitteet ja värit


GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)

Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)


RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProdLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:

Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt
PDF, 43,0 KB

Muut design profiilit:

Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset
PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:

Ruukki Cor-Ten facades - Certification
PDF, 31,8 KB

Tilauslomake

Ruukki Design Profile order form 2.2.2
XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet

Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions
PDF, 70,3 KB

Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille
PDF, 36,0 KB

Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje
PDF, 488,6 KB

Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille
PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat

Julkisivuverhoukset Tarvikkeet 11 2025
PDF, 2,7 MB

Ruukki_design_profiles_accessories_DWG
ZIP, 4,4 MB

Referenssit

Katso kaikki Design profiili referenssit