

Design Rome S34

Toteuta Ruukki® Design Rome S34-profililla elävä ja voimakaspoimuinen julkisivu, joka sopii yhtä hyvin isojen pintojen kuin pienemmän alueen verhoiluun.

Ruukki® Emotion

Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna

Saatavana perforoituna akustiikkaratkaisuihin

Tämä tuote on saatavana seuraavilla vastuullisuusominaisuuksilla:


- Kierrätetystä teräksestä (SSAB Zero) valmistetut merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt ja korkea kierrätettävyyys (Ruukki LowCarbon)




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

Design Rome S34 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään alumiinia, maalattua, ruostumatonta tai Cor-Ten- terästä.

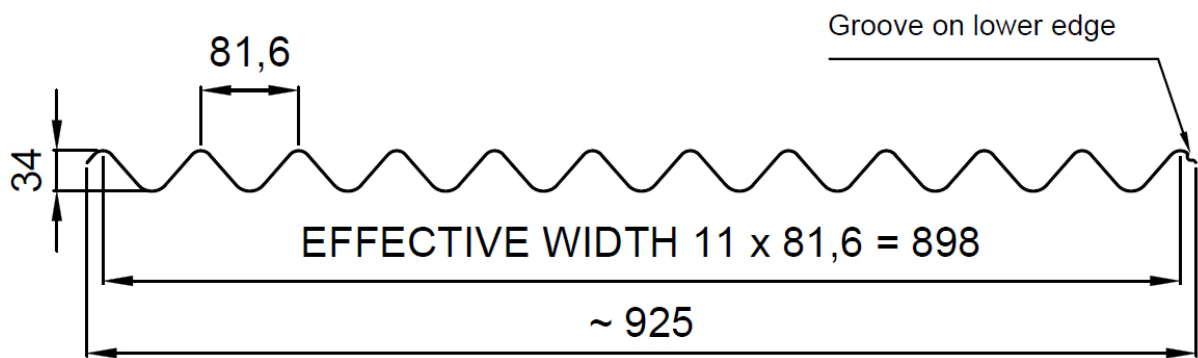


Design Rome S34 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään Rheinzinkkiä, kuparia tai messinkiä.

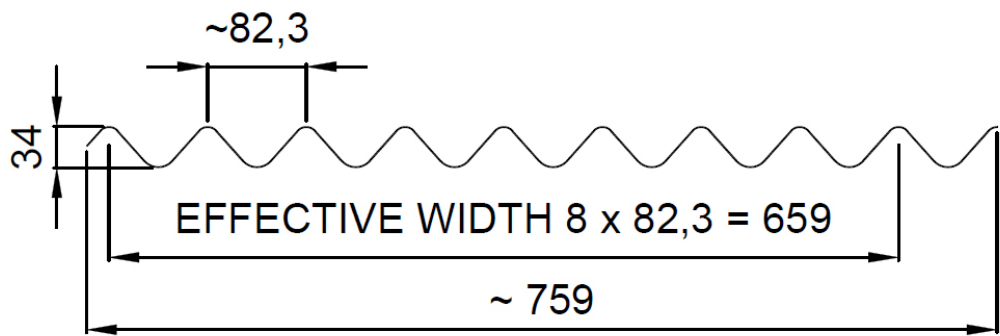

Tuotenimi	Design Rome S34
Hyötyleveys	898 mm*
Kokonaisleveys	925 mm*
Profilin syvyys	34 mm
Poimujako	82 mm
Minimipituus	500 mm
Maksimipituus	7000 mm

*Rhein-zink, kupari & messinki: hyötyleveys 659mm, kokonaisleveys 759mm

Perforointikuviot

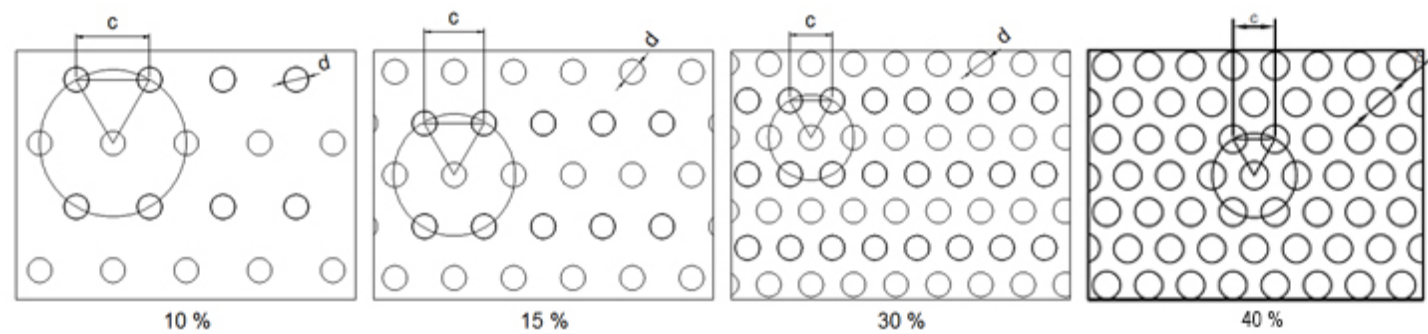

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: d = 4 mm, c = 12 mm

15 % perforointi: d = 4 mm, c = 10 mm

30 % perforointi: d = 4 mm, c = 7 mm*

40 % perforointi: d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Materiaalit

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino (kg/m ²)	Pintakäsittely	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Saatavana perforoituna	Minimitilausmäärä (m ²)	Paloreaktio
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (rajoitettu saatavuus)	A1
Teräs	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Vakiovärit: Ei rajoituksia (paitsi perforoitu 100) Erikoisvärit: 2000*	A1
	0.6	5.9	Jauhemaalattu	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Alumiini	0.7	2.4	Jauhemaalattu	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF-pinnoite	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Pinnoite taustapuolella	17.7	x	Ei rajoitteita (paitsi perforoitu 100)	A1


Rheinzink	0.7	6.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	27.0	-	100	A1
Kupari - Nordic Standard	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.34	-	100	A1
Kupari - Nordic Green, Blue tai Brown	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.75	-	100	A1
Brass - Nordic Brass	0.6	6.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	10.6	-	100	A1
Ruostumaton teräs	0.5	4.9	Sileä 2B (teräslaatu 304, 316L)	17.7	-	250	A1

*) Minimitilausmäärä - 100 m² värejä varten RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver




RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:



Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt

PDF, 43,0 KB

Muut design profiilit:



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tilauslomake



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset tarvikkeet 10_2022


PDF, 4,3 MB



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB

Referenssit

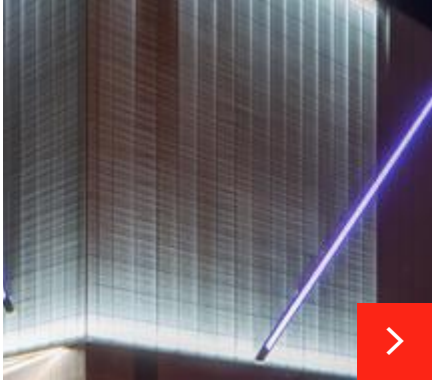


Telia Helsinki Data Center

Telia Helsinki Data Centerissä panostettiin energiatehokkuuteen, ympäristöarvoihin ja tietoturvaan. Se on jo saavuttanut korkeasta laadustaan ISO 22301 –sertifi...




Hämeen Kirjapaino

Rakennuksessa on käytetty harmaan verhoilun lisäksi keltaisia julkisivukasetteja sekä ikkunoiden välissä että rakennuksen kulmissa.

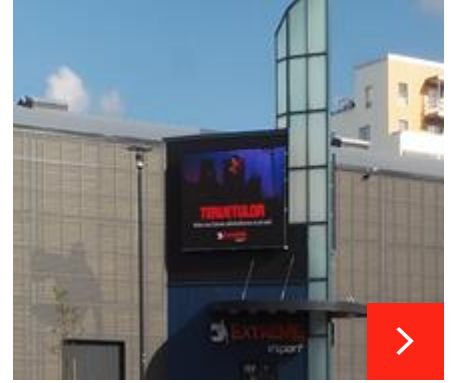

Esport Arena

Julkisivun uudistus raikasti koko rakennuksen ilmeen. Moderni perforointi muodostaa julkisivulle isot urheilijahahmot, joka kertovat rakennuksen käyttötarkoituk...

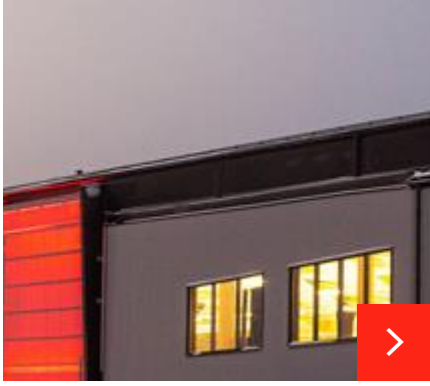

Rocklunda salibandy-areena, Västerås, Ruotsi

Rocklundan uusi salibandyhalli valmistui keväällä 2020. Rakennuksen seinissä käytettiin Ruukin valmistamia sandwich-paneeleja, energialaskua alentavia 200 milli...

[Katso kaikki Design profiili referenssit](#)