Design Rome S34

Toteuta Ruukki® Design Rome S34-profiililla elävä ja voimakaspoimuinen julkisivu.

Käyttökohteet: julkisivut ja sisäkattopinnat.

Ruukki® Emotion
Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna.

Ruukki® Ääniympäristöratkaisut
Saatavana perforoituna akustiikkaratkaisuihin.

Ruukki® LowCarbon
Saatavana myös Ruukki® LowCarbon -versiona, jonka korkea kierrätettävyys auttaa pienentämään tuotteen valmistuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Lisätietoja löydät Ruukki® LowCarbon-sivuilta ja tuotekohtaisista ympäristöselosteista (EPD).




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ


Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ominaisuudet

Design Rome S34 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään alumiinia, maalattua, ruostumatonta tai Cor-Ten- terästä.

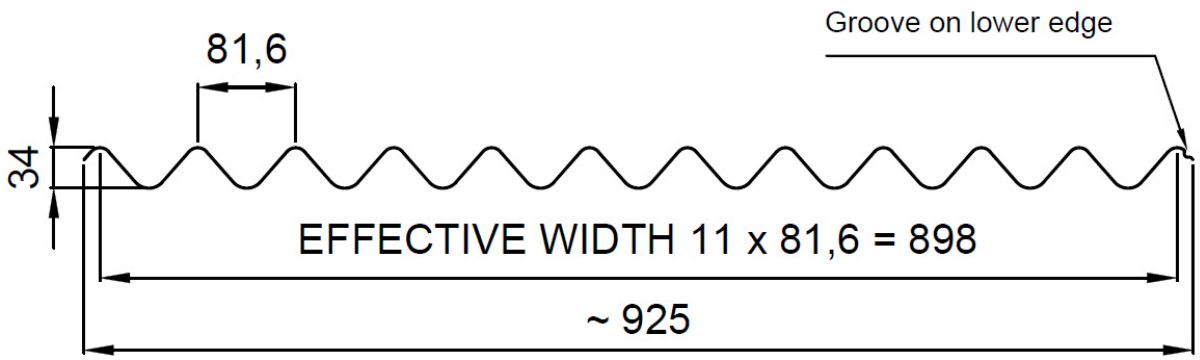


Design Rome S34 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään Rheinzinkkiä, kuparia tai messinkiä.

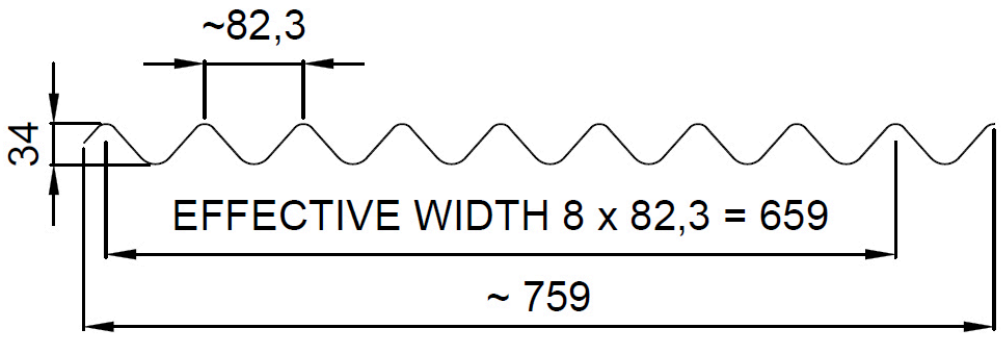

Tuotenimi	Design Rome S34
Hyötyleveys	898 mm*
Kokonaisleveys	925 mm*
Profiilin syvyys	34 mm
Poimujako	82 mm
Minimipituus	500 mm
Maksimipituus	7000 mm

*Rheinzink, kupari & messinki: hyötyleveys 659mm, kokonaisleveys 759mm

Perforointikuviot

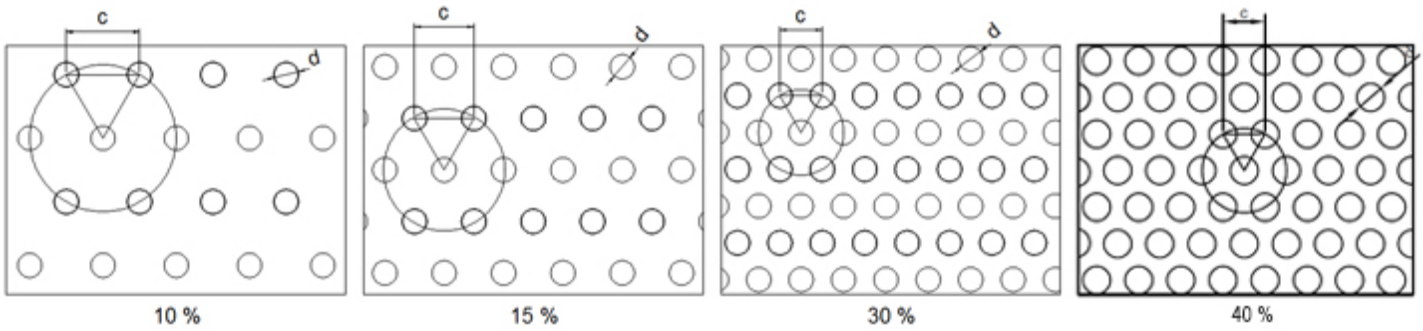

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: d = 4 mm, c = 12 mm
15 % perforointi: d = 4 mm, c = 10 mm
30 % perforointi: d = 4 mm, c = 7 mm*
40 % perforointi: d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Materiaalit

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino (kg/m^2)	Pintakäsittely	GWP A1-A3 (kg CO_2 ekv./m^2)	Saatavana perforoituna	Minimitilausmäärä (m^2)	Paloreaktio
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (rajoitettu saatavuus)	A1
Teräs	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Vakiovärit: Ei rajoituksia (paitsi perforoitu 100) Erikoisvärit: 2000*	A1
	0.6	5.9	Jauhemaalattu	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Alumiini	0.7	2.4	Jauhemaalattu	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF-pinnoite	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Pinnoite taustapuolella	17.7	x	Ei rajoitteita (paitsi perforoitu 100)	A1

Rheinzink	0.7	6.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	27.0	-	100	A1
Kupari - Nordic Standard	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.34	-	100	A1
Kupari - Nordic Green, Blue tai Brown	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.75	-	100	A1
Brass - Nordic Brass	0.6	6.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	10.6	-	100	A1
Ruostumaton teräs	0.5	4.9	Sileä 2B (teräslaatu 304, 316L)	17.7	-	250	A1


*) Minimitilausmäärä - 100 m^2 värejä varten RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45

Pinnoitteet ja värit


GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)

Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)


RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit

Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProdLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:

Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt
PDF, 43,0 KB

Muut design profiilit:

Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset
PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:

Ruukki Cor-Ten facades - Certification
PDF, 31,8 KB

Tilauslomake

Ruukki Design Profile order form 2.2.2
XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet

Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions
PDF, 70,3 KB

Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille
PDF, 36,0 KB

Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje
PDF, 488,6 KB


Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille
PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat

Julkisivuverhoukset Tarvikkeet 11 2025
PDF, 2,7 MB

Ruukki_design_profiles_accessories_DWG
ZIP, 4,4 MB

Referenssit

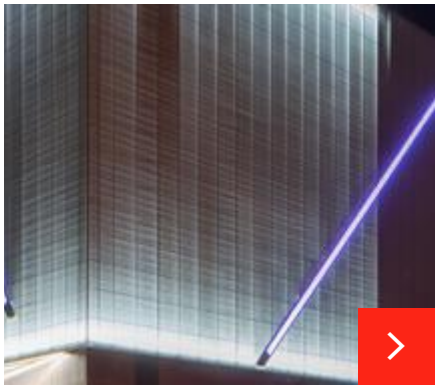


Telia Helsinki Data Center

Telia Helsinki Data Centerissä panostettiin energiatehokkuuteen, ympäristöarvoihin ja tietoturvaan. Se on jo saavuttanut korkeasta laadustaan ISO 22301 –sertifi...




Hämeen Kirjapaino

Rakennuksessa on käytetty harmaan verhoilun lisäksi keltaisia julkisivukasetteja sekä ikkunoiden välissä että rakennuksen kulmissa.

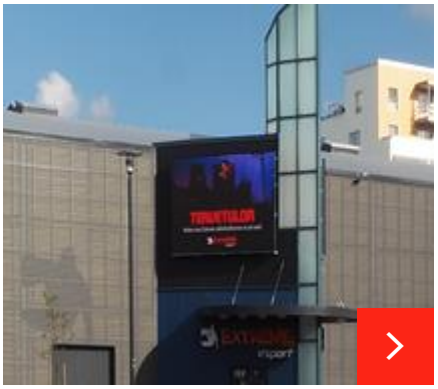

Esport Arena

Julkisivun uudistus raikasti koko rakennuksen ilmeen. Moderni perforointi muodostaa julkisivulle isot urheilijahahmot, joka kertovat rakennuksen käyttötarkoituk...

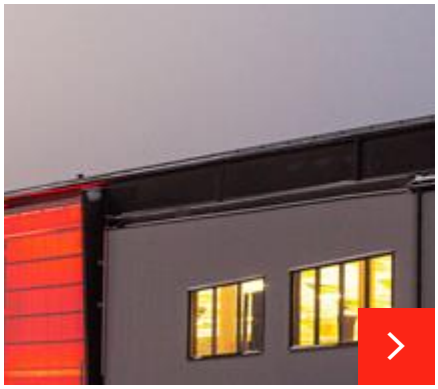

Rocklunda salibandy-areena, Västerås, Ruotsi

Rocklundan uusi salibandyhalli valmistui keväällä 2020. Rakennuksen seinissä käytettiin Ruukin valmistamia sandwich-paneeleja, energialaskua alentavia 200 milli...

Katso kaikki Design profiili referenssit