

Design Tokyo S18

Toteuta Ruukki® Design Tokyo S18-profiililla elävä ja rytmikäs julkisivupinta.


Ruukki® Emotion

Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna

Saatavana perforoituna akustiikkaratkaisuihin

Tämä tuote on saatavana seuraavilla vastuullisuusominaisuuksilla:


- Kierrätetystä teräksestä (SSAB Zero) valmistetut merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt ja korkea kierrätettävyyys (Ruukki LowCarbon)

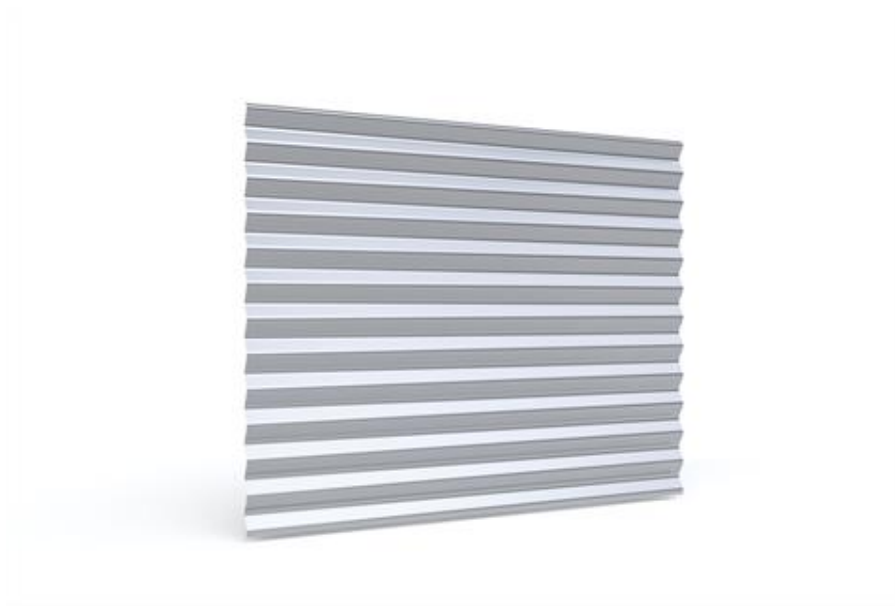


LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

Design Tokyo S18 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään maalattua terästä, ruostumatonta terästä, cor-ten terästä tai alumiinia.

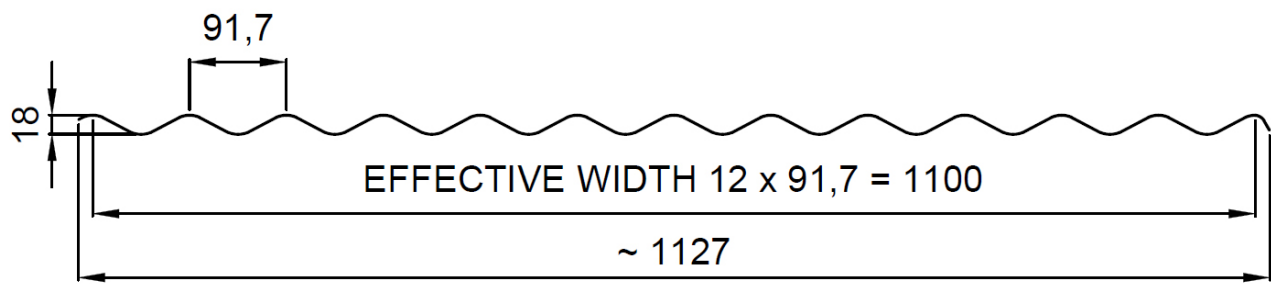


Design Tokyo S18 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään kuparia tai messinkiä.

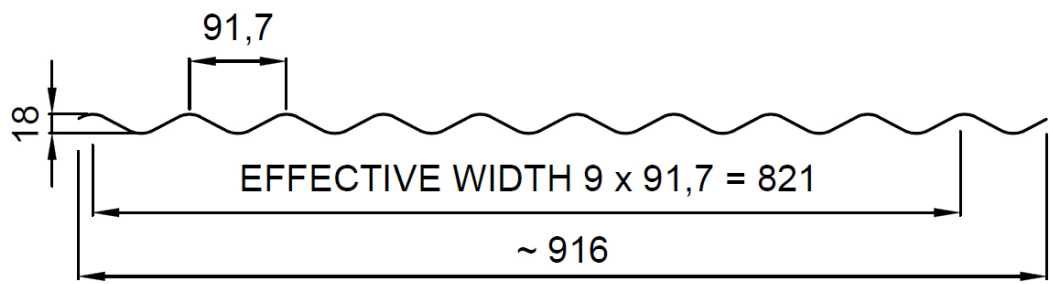

Tuotenimi	Design Tokyo S18
Hyötyleveys	1100 mm*
Kokonaisleveys	~1127 mm*
Profiilin syvyys	18 mm
Poimujako	92 mm
Minimipituus	600 mm
Maksimipituus	9000 mm

* kupari & messinki: hyötyleveys 821 mm, kokonaisleveys ~916 mm

Perforointikuviot

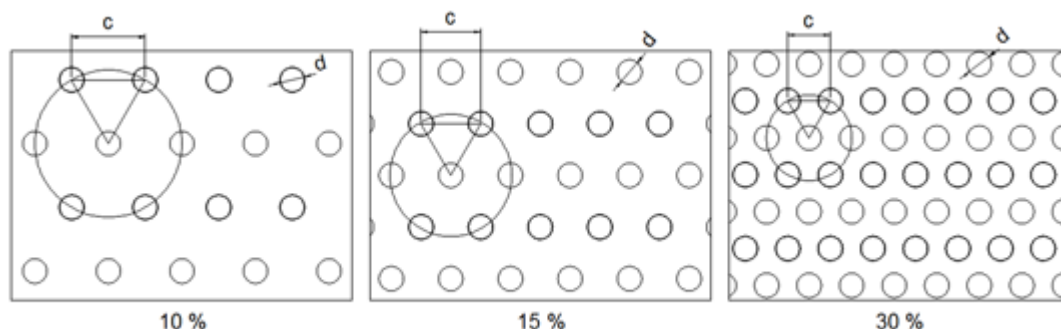

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: d = 4 mm, c = 12 mm

15 % perforointi: d = 4 mm, c = 10 mm

30 % perforointi: d = 4 mm, c = 7 mm*

40 % perforointi: d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Materiaalit

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino (kg/m ²)	Pintakäsittely	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Saatavana perforoituna	Minimitilausmäärä (m ²)	Paloreaktio
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	~7 (arvio)*	x	2000 (rajoitettu saatavuus)	A1
Teräs	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Vakiovärit: Ei rajoituksia (paitsi perforoitu 100) Erikoisvärit: 2000*	A1
	0.6	5.9	Jauhemaalattu	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Alumiini	0.7	2.4	Jauhemaalattu	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF-pinnoite	4.6	x	750	-

Cor-Ten	0.7	7.0	Pinnoite taustapuolella	17.7	x	Ei rajoitteita (paitsi perforoitu 100)	A1
Rheinzink	0.7	6.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	27.0	-	100	A1
Kupari - Nordic Standard	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.34	-	100	A1
Kupari - Nordic Green, Blue tai Brown	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.75	-	100	A1
Brass - Nordic Brass	0.6	6.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	10.6	-	100	A1
Ruostumaton teräs	0.5	4.9	Sileä 2B (teräslaatu 304, 316L)	17.7	-	250	A1


*) Laskelmat on tehty SSAB Zero™ -kierrätysteräksen arvioiden ja Ruukin nykyisten ympäristötuoteselosteen (EPD) tietojen perusteella. Laskelmat perustuvat tähänhetkisiin arvioihin (3/2025).

**) Minimitilausmäärä - 100 m² värejä varten RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus Design Tokyolle



Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt

PDF, 43,0 KB

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:



Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt

PDF, 43,0 KB

Muut design profiilit:



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tilauslomake



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset tarvikkeet 10_2022

PDF, 4,3 MB



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG


ZIP, 4,4 MB

Referenssit



Bittium pääkonttori

Rakennuksen julkisivussa on käytetty Ruukin valmistamaa teräsprofiilia. Julkisivu toimii käyntikorttina ja imagon kehittäjänä, mutta Bittiumin rakennuksessa sil...

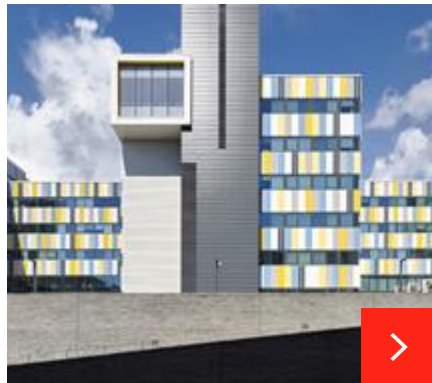

Eventes Business Garden Espoo

Kauppakeskus Iso Omenan lähetyvillä sijaitseva Eventes Business Garden on näyttävän näköinen toimistorakennus, jossa erilaisia teräsjulkisivuja on yhdistelty m...



Stockmann jakelukeskus Tuusula

Rakennus on suunniteltu kestävän kehityksen lähtökohdista ja ympäristönäkökulmat on huomioitu vahvasti.



Autoverkkokauppa Vantaa

Vantaa Petikossa toimiva
Autoverkkokauppa.fi toteutti
näyttävän julkisivun Ruukin
tuotteilla.

[Katso kaikki Design profiili referenssit](#)