Design Tokyo S18


Toteuta Ruukki® Design Tokyo S18-profiililla elävä ja rytmikäs julkisivupinta.

Käyttökohteet: julkisivut ja sisäkattopinnat.

Ruukki® Emotion
Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna.

Ruukki® Ääniympäristöratkaisut
Saatavana perforoituna akustiikkaratkaisuihin.

Ruukki® LowCarbon
Saatavana myös Ruukki® LowCarbon -versiona, jonka korkea kierrätettävyys auttaa pienentämään tuotteen valmistuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Lisätietoja löydät Ruukki® LowCarbon-sivuilta ja tuotekohtaisista ympäristöselosteista (EPD).

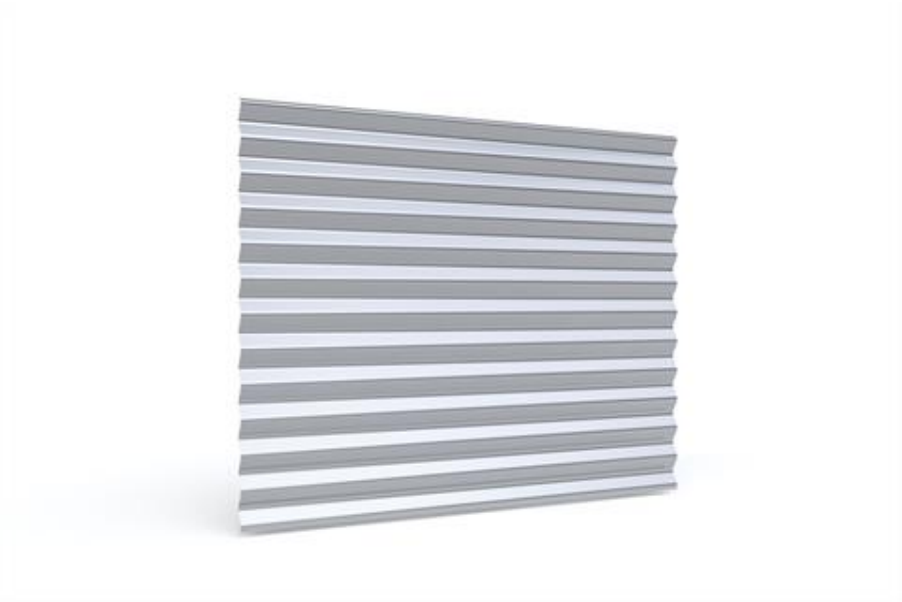


LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ


Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ominaisuudet

Design Tokyo S18 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään maalattua terästä, ruostumatonta terästä, cor-ten terästä tai alumiinia.

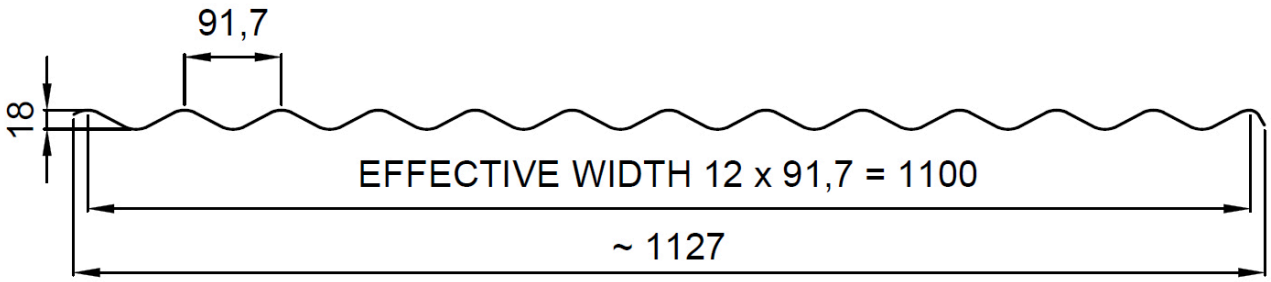


Design Tokyo S18 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään kuparia tai messinkiä.

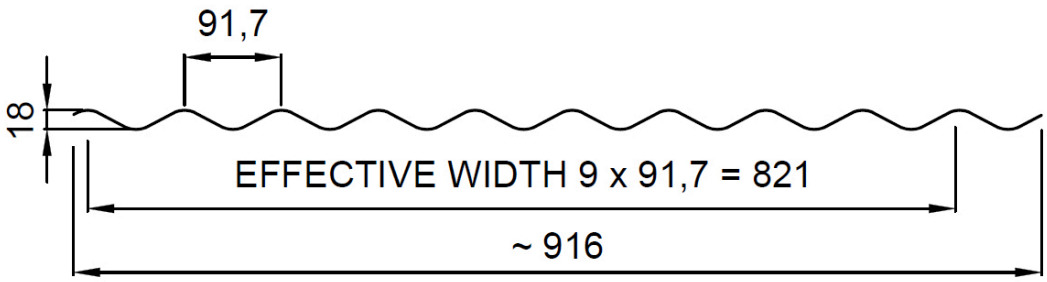

Tuotenimi	Design Tokyo S18
Hyötyleveys	1100 mm*
Kokonaisleveys	~1127 mm*
Profiilin syvyys	18 mm
Poimujako	92 mm
Minimipituus	600 mm
Maksimipituus	9000 mm

* kupari & messinki: hyötyleveys 821 mm, kokonaisleveys ~916 mm

Perforointikuviot

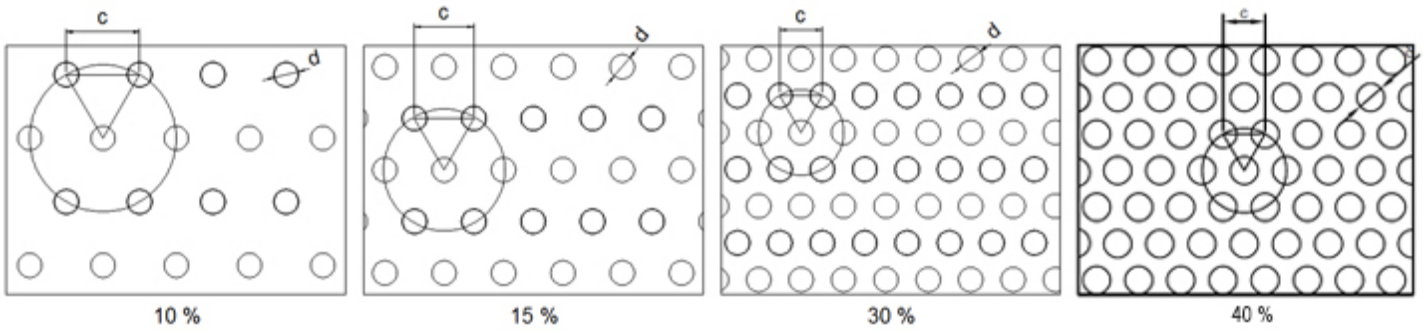

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: d = 4 mm, c = 12 mm
15 % perforointi: d = 4 mm, c = 10 mm
30 % perforointi: d = 4 mm, c = 7 mm*
40 % perforointi: d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Materiaalit

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino (kg/m^2)	Pintakäsittely	GWP A1-A3 (kg CO_2 ekv./m^2)	Saatavana perforoituna	Minimitilausmäärä (m^2)	Paloreaktio
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (rajoitettu saatavuus)	A1
Teräs	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Vakiovärit: Ei rajoituksia (paitsi perforoitu 100) Erikoisvärit: 2000*	A1
	0.6	5.9	Jauhemaalattu	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Alumiini	0.7	2.4	Jauhemaalattu	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF-pinnoite	4.6	x	750	-

Cor-Ten	0.7	7.0	Pinnoite taustapuolella	17.7	x	Ei rajoitteita (paitsi perforoitu 100)	A1
Rheinzink	0.7	6.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	27.0	-	100	A1
Kupari - Nordic Standard	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.34	-	100	A1
Kupari - Nordic Green, Blue tai Brown	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.75	-	100	A1
Brass - Nordic Brass	0.6	6.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	10.6	-	100	A1
Ruostumaton teräs	0.5	4.9	Sileä 2B (teräslaatu 304, 316L)	17.7	-	250	A1


*) Minimitilausmäärä - 100 m^2 värejä varten RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45

Pinnoitteet ja värit


GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)

Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)


RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit

Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProdLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus Design Tokyolle

Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt
PDF, 43,0 KB

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:

Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt
PDF, 43,0 KB

Muut design profiilit:

Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset
PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:

Ruukki Cor-Ten facades - Certification
PDF, 31,8 KB

Tilauslomake

Ruukki Design Profile order form 2.2.2
XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet

Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions
PDF, 70,3 KB

Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille
PDF, 36,0 KB

Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje
PDF, 488,6 KB

Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille
PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat

Julkisivuverhoukset Tarvikkeet 11 2025

PDF, 2,7 MB


Ruukki_design_profiles_accessories_DWG
ZIP, 4,4 MB

Referenssit



Bittium pääkonttori

Rakennuksen julkisivussa on käytetty Ruukin valmistamaa teräsprofiilia. Julkisivu toimii käyntikorttina ja imagon kehittäjänä, mutta Bittiumin rakennuksessa sil...

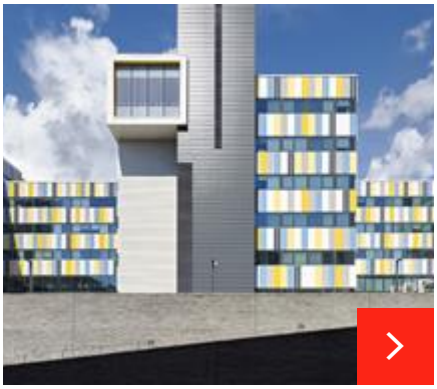

Eventes Business Garden Espoo

Kauppakeskus Iso Omenan lähettyvillä sijaitseva Eventes Business Garden on näyttävän näköinen toimistorakennus, jossa erilaisia teräsjulkisivuja on yhdistelty m...



Stockmann jakelukeskus Tuusula

Rakennus on suunniteltu kestävän kehityksen lähtökohdista ja ympäristönäkökulmat on huomioitu vahvasti.



Autoverkkokauppa Vantaa

Vantaa Petikossa toimiva Autoverkkokauppa.fi toteutti näyttävän julkisivun Ruukin tuotteilla.

Katso kaikki Design profiili referenssit