

Design Venice S10

Toteuta Design Venice S10-profililla elävä ja rytmikäs julkisivupinta.

Ruukki® Emotion

Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna

Saatavana perforoituna akustiikkaratkaisuihin

Tämä tuote on saatavana seuraavilla vastuullisuusominaisuuksilla:


- Kierrätetystä teräksestä (SSAB Zero) valmistetut merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt ja korkea kierrätettävyyys (Ruukki LowCarbon)




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

Design Venice S10 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään maalattua terästä, ruostumatonta terästä, cor-ten terästä tai alumiinia.

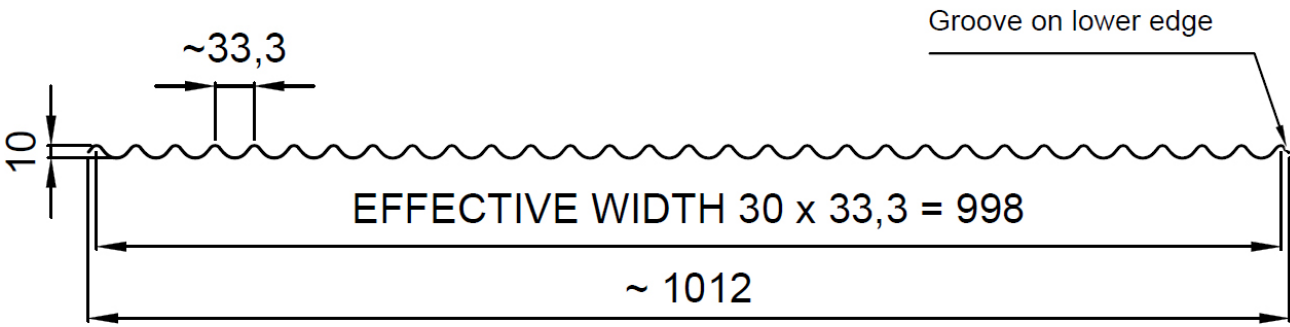


Design Venice S10 poikkileikkauspiirustus, kun materiaalina käytetään titaanisinkkiä, kuparia tai messinkiä.

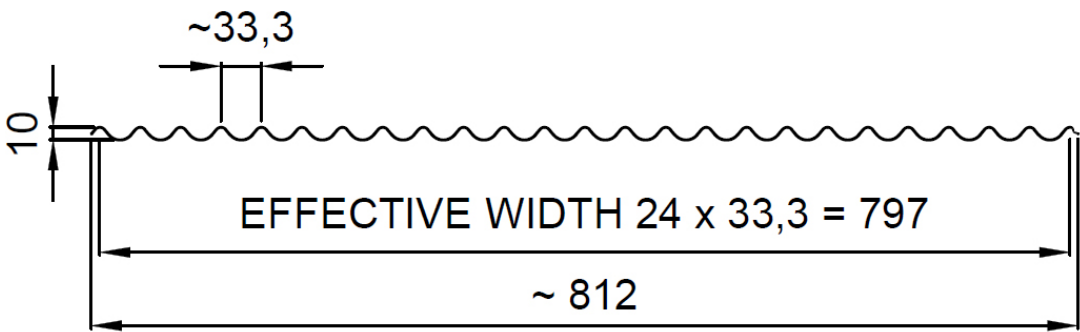

Tuotenimi	Design Venice S10
Hyötyleveys	998 mm*
Kokonaisleveys	1012 mm*
Profilin syvyys	10 mm
Poimujako	33 mm
Minimipituus	500 mm
Maksimipituus	7000 mm

*Rhein-zink, kupari & messinki: hyötyleveys 797 mm, kokonaisleveys 812 mm.

Perforointikuviot

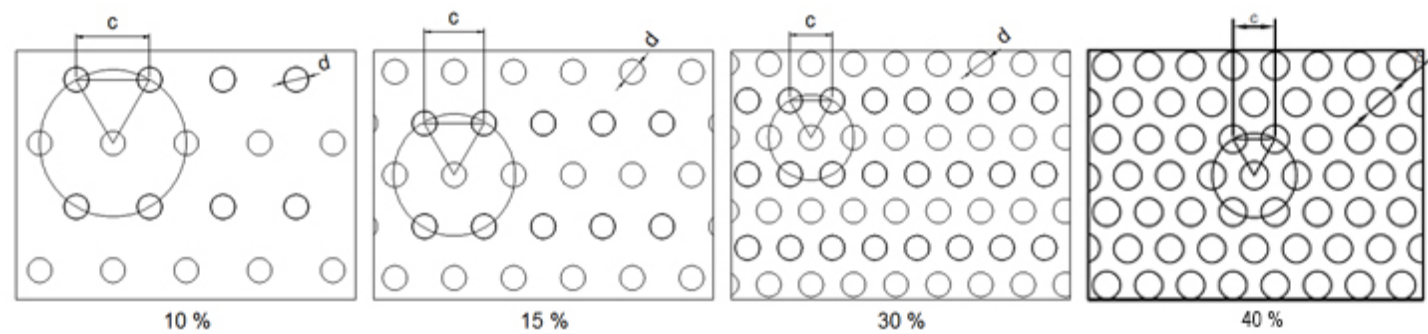

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: d = 4 mm, c = 12 mm

15 % perforointi: d = 4 mm, c = 10 mm

30 % perforointi: d = 4 mm, c = 7 mm*

40 % perforointi: d = 5 mm, c = 7.5 mm

*) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Materiaalit

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino (kg/m ²)	Pintakäsittely	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Saatavana perforoituna	Minimitilausmäärä (m ²)	Paloreaktio
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (rajoitettu saatavuus)	A1
Teräs	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Vakiovärit: Ei rajoituksia (paitsi perforoitu 100) Erikoisvärit: 2000*	A1
	0.6	5.9	Jauhemaalattu	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Alumiini	0.7	2.4	Jauhemaalattu	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF-pinnoite	4.6	x	750	-

Cor-Ten	0.7	7.0	Pinnoite taustapuolella	17.7	x	Ei rajoitteita (paitsi perforoitu 100)	A1
Rheinzink	0.7	6.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	27.0	-	100	A1
Kupari - Nordic Standard	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.34	-	100	A1
Kupari - Nordic Green, Blue tai Brown	0.6	6.7	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	4.75	-	100	A1
Brass - Nordic Brass	0.6	6.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	10.6	-	100	A1
Ruostumaton teräs	0.5	4.9	Sileä 2B (teräslaatu 304, 316L)	17.7	-	250	A1

*) Minimitilausmäärä - 100 m² värejä varten RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver




RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:



Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt

PDF, 43,0 KB

Muut design profiilit:



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tilauslomake



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset tarvikkeet 10_2022

PDF, 4,3 MB



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG


ZIP, 4,4 MB

Referenssit




Jäniksenlinnan vesilaitos

Rakennuksen eteläseinä on varustettu Ruukin Liberta Solar -julkisivukasetilla. Seinässä sijaitsevien aurinkopaneelien tuottama sähkö käytetään pumppauksen tarpe...

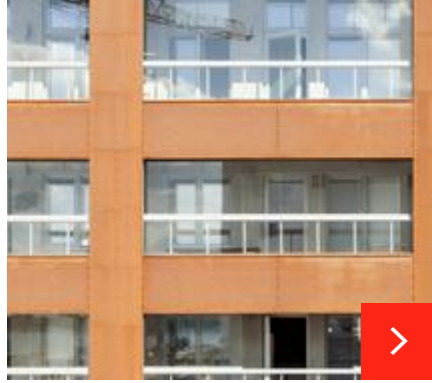

Jallukka

Jallukka on 2017 Helsingin Jätkäsaareen valmistunut elävän musiikin säätien vuokratalo musiikin ammattilaisille.

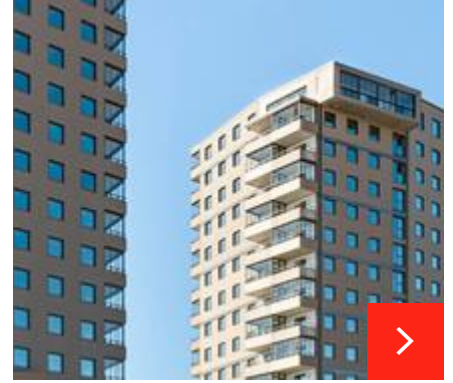

KV Triangeln – asuinrakennus Ruotsissa

Teräs ja varsinkin Design-profiilit ovat kiinnostavia materiaaleja, sillä niiden avulla voi saada aikaan yhtenäisen ulkoasun ilman näkyviä liitoksia.



Keski-Suomen Sairaala Nova Jyväskylässä

Ruukin Design julkisivuprofiilit toimivat myös sisätiloissa. Tuotteitamme valittiin sekä sairaalan ulkoseiniin, että sisätiloihin. Julkisivuissa ja alakatoiss...

[Katso kaikki Design profiili referenssit](#)