

# Kaareistettu poimulevy T45-30L-905

Ruukki on tällä hetkellä yksi harvoista kaareistettuja profileja tarjoavista valmistajista. Kaareistettu poimulevy mahdollistaa kaarevien muotojen ja pintojen toteutuksen katto- ja julkisivurakenteisiin.


## Käyttökohteet:

- katokset
- sisäänkäynnit
- katsomot




**LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ**

# Ominaisuudet

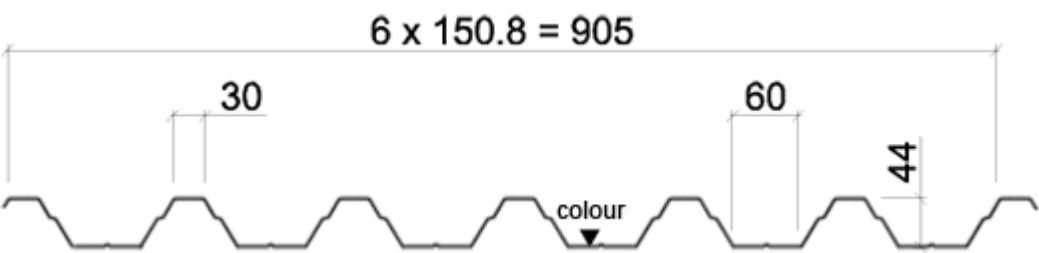

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tuotenimi            | Kaareistettu poimulevy T45-30L-905                                  |
| Tuote                | T45-30L-905                                                         |
| Korkeus              | 44 mm                                                               |
| Kapean laipan leveys | 30 mm                                                               |
| Leveän laipan leveys | 30 mm                                                               |
| Hyötyleveys          | 905 mm                                                              |
| Kokonaisleveys       | 950 mm                                                              |
| Minimipituus         | 2800 mm                                                             |
| Maksimipituus        | 15000 mm                                                            |
| Laadun valvonta      | EN 1090-1 ja EN1090-4 standardien mukaisesti                        |
| Toleranssit          | Muoto ja mitat EN 1090-4 mukaisesti, raaka-aine EN 10143 mukaisesti |
| CE-merkintä          | EN1090-1                                                            |
| Toteutusluokka       | EXC1, EXC2                                                          |

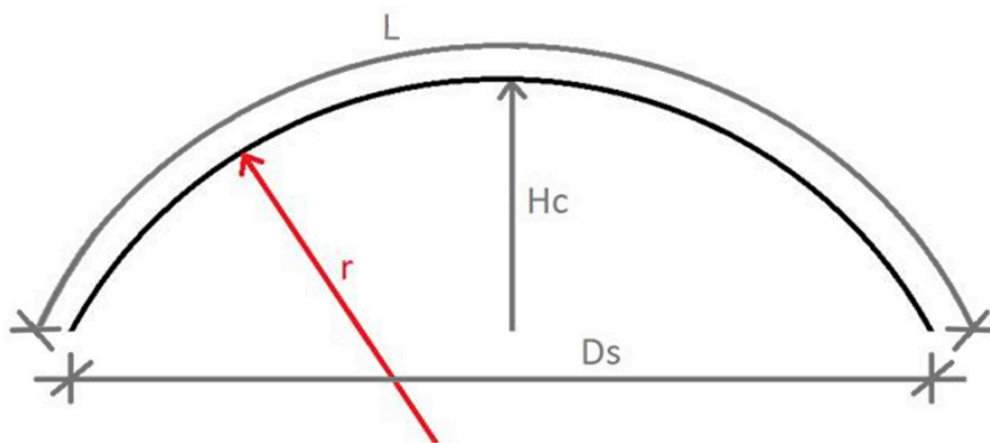

| Materiaalin paksuus (mm) | $r_{\min}$ (mm) | $L_{\max}$ (mm) | $L_{\min}$ (mm) | $H_{c \max}$ (mm) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0.7                      | 17500           | 15000           | 2800            | 2000              |
| 0.9 (Polyesteri)         | 6500            | 15000           | 2800            | 2000              |
| 0.9 (Sinkitty)           | 5500            | 15000           | 2800            | 2000              |

Tuotantoa varten ainakin kaksi mitta-ä tyytä määrittää. Tarjouspyyntöä, kyselyä tai tilausta varten jokin seuraavista mittakombinaatioista on annettava:

- Pituus ( $L$ ) + säde ( $r$ )
- Pituus ( $L$ ) + jännemitta ( $D_s$ )
- Pituus ( $L$ ) + korkeus ( $H_c$ )
- Pituus ( $D_s$ ) + säde ( $r$ )
- Jännemitta ( $D_s$ ) + korkeus ( $H_c$ )

## Materiaalit

### Materiaalit

| Paksuus(mm) | Teräslaji | Sinkki(g/m <sup>2</sup> ) | Pinnoite      | Korroosioluokka, sisäpinta | Korroosioluokka, ulkopinta | Värit | Paino(kg/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------|---------------------------|
| 0.7         | S350      | Z275                      | Sinkitty      | C2                         | -                          | -     | 7.59                      |
| 0.7         | S350      | Z275                      | Polyesteri 25 | C3*                        | C3                         | RR20  | 7.59                      |
| 0.7         | S350      | Z275                      | GreenCoat     | -                          | C4                         | RR21, | 7.59                      |

|     |      |      |                  |     |    |               |      |
|-----|------|------|------------------|-----|----|---------------|------|
|     |      |      | Pural BT         |     |    | RR23,<br>RR33 |      |
| 0.9 | S350 | Z275 | Sinkitty         | C2  | -  | -             | 9.76 |
| 0.9 | S350 | Z275 | Polyesteri<br>25 | C3* | C3 | RR20          | 9.76 |

\*) Perforoiduilla profililevyillä C2

Ilmastorasitusluokitus

| Ympäristö                                                                                                                                                 | Pinnoite                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisätilojen ratkaisut ympäristössä, jonka ilmastorasitusluokitus on C1, C2 EN ISO 12944-2 standardin mukaan ja A1, A2 EN 10169 standardin mukaan.         | Teräslevyt 100 g/m <sup>2</sup> sinkkipinnoitteellaja SP 15 polyesteripinnoitteella,paksuus 15 µm |
| Sisätilojen ratkaisut ympäristössä, jonka ilmastorasitusluokitus on C1, C2, C3 EN ISO 12944-2 standardin mukaan ja A1, A2, A3 EN 10169 standardin mukaan. | Teräslevyt275 g/m <sup>2</sup> sinkkipinnoitteella ja SP 25 polyesteripinnoitteella, paksuus25 µm |

Tekniset dokumentit

Tällä sivulla ovat Ruukin kantavien poimulevyjen käyttöä koskevat asiakirjat. Dokumentit on ryhmitelty asiakirjatyyppin mukaan.

Tarvikeasiakirjat

>

Detaljipiirustukset

>

Asennusohjeet

>

**Huolto-ohjeet**

## **Sertifikaatit ja hyväksynnät**

Täältä löydät kaikki sertifikaatit ja hyväksynnät kantaville poimulevyille. Dokumentit on järjestetty asiakirjatyyppin mukaan.

**Suoritustasoilmoitus**



**Ympäristöseloste**

