

Kaareistettu poimulevy T45-30L-905

Ruukki on tällä hetkellä yksi harvoista kaareistettuja profileja tarjoavista valmistajista. Kaareistettu poimulevy mahdollistaa kaarevien muotojen ja pintojen toteutuksen katto- ja julkisivurakenteisiin.


Käyttökohteet:

- katokset
- sisäänkäynnit
- katsomot




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

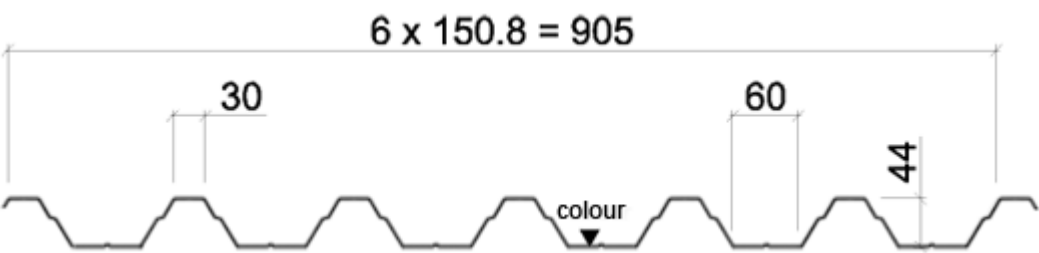

Tuotenimi	Kaareistettu poimulevy T45-30L-905
Tuote	T45-30L-905
Korkeus	44 mm
Kapean laipan leveys	30 mm
Leveän laipan leveys	30 mm
Hyötyleveys	905 mm
Kokonaisleveys	950 mm
Minimipituus	2800 mm
Maksimipituus	15000 mm
Laadun valvonta	EN 1090-1 ja EN1090-4 standardien mukaisesti
Toleranssit	Muoto ja mitat EN 1090-4 mukaisesti, raaka-aine EN 10143 mukaisesti
CE-merkintä	EN1090-1
Toteutusluokka	EXC1, EXC2

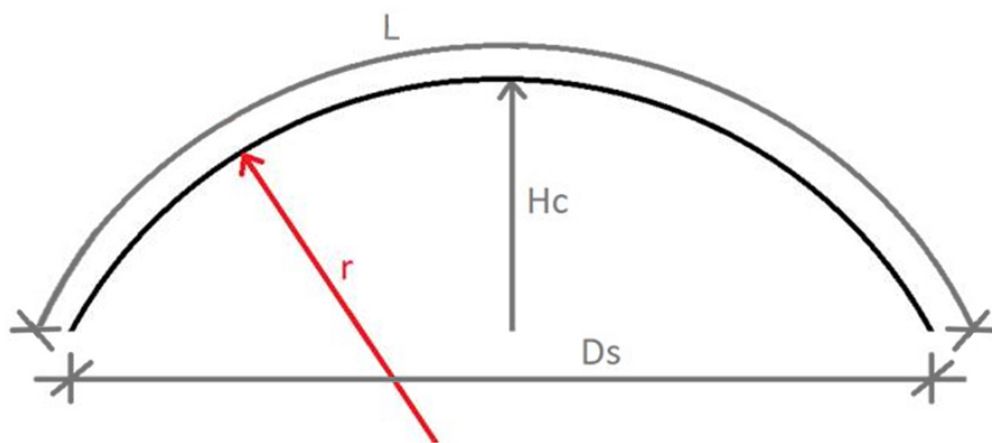

Materiaalin paksuus (mm)	$r_{\min}$ (mm)	$L_{\max}$ (mm)	$L_{\min}$ (mm)	$H_{c \max}$ (mm)
0.7	17500	15000	2800	2000
0.9 (Polyesteri)	6500	15000	2800	2000
0.9 (Sinkitty)	5500	15000	2800	2000

Tuotantoa varten ainakin kaksi mittaa täytyy määrittää. Tarjouspyyntöä, kyselyä tai tilausta varten jokin seuraavista mittakombinaatioista on annettava:

- Pituus (L) + säde (r)
- Pituus (L) + jännemitta (D_s)
- Pituus (L) + korkeus (H_c)
- Pituus (D_s) + säde (r)
- Jännemitta (D_s) + korkeus (H_c)

Materiaalit

Materiaalit

Paksuus(mm)	Teräslaji	Sinkki(g/m ²)	Pinnoite	Korroosioluokka, sisäpinta	Korroosioluokka, ulkopinta	Värit	Paino(kg/m ²)
0.7	S350	Z275	Sinkitty	C2	-	-	7.59
0.7	S350	Z275	Polyesteri 25	C3*	C3	RR20	7.59

0.7	S350	Z275	GreenCoat Pural BT	-	C4	RR21, RR22, RR23, RR33	7.59
0.9	S350	Z275	Sinkitty	C2	-	-	9.76
0.9	S350	Z275	Polyesteri 25	C3*	C3	RR20	9.76

*) Perforoiduilla profililevyillä C2

Ilmastorasitusluokitus

Ympäristö	Pinnoite
Sisätilojen ratkaisut ympäristössä, jonka ilmastorasitusluokitus on C1, C2 EN ISO 12944-2 standardin mukaan ja A1, A2 EN 10169 standardin mukaan.	Teräslevyt 100 g/m ² sinkkipinnoitteellaja SP 15 polyesteripinnoitteella,paksuus 15 µm
Sisätilojen ratkaisut ympäristössä, jonka ilmastorasitusluokitus on C1, C2, C3 EN ISO 12944-2 standardin mukaan ja A1, A2, A3 EN 10169 standardin mukaan.	Teräslevyt275 g/m ² sinkkipinnoitteella ja SP 25 polyesteripinnoitteella, paksuus25 µm

Tekniset dokumentit

Tällä sivulla ovat Ruukin kantavien poimulevyjen käyttöä koskevat asiakirjat. Dokumentit on ryhmitelty asiakirjatyyppin mukaan.



Huolto-ohjeet



Sertifikaatit ja hyväksynnät

Täältä löydät kaikki sertifikaatit ja hyväksynnät kantaville poimulevyille. Dokumentit on järjestetty asiakirjatyyppin mukaan.

Suoritustasoilmoitus



Ympäristöseloste

