

Lamella Groove 20


Toteuta Lamella Groove 20 -julkisivulamellilla näyttävä, horisontaalisesti jäsennelty, tyylikäs metallijulkisivu.

Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna.




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

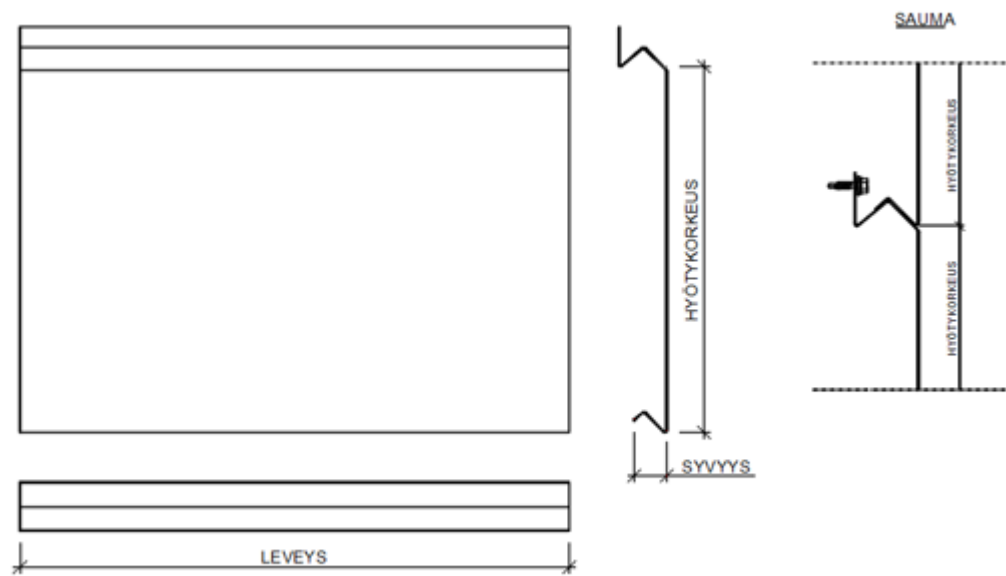

Tuotenimi	Lamella Groove 20
Korkeus	Kustannus- ja hukkaoptimoitu kokovalikoima 330 - 350 mm (minimi 150 mm, maksimi 400 mm)
Leveys	150 - 4000 mm
Syvyys	40 mm
Kiinnitys	Piilo

Perforointikuviot

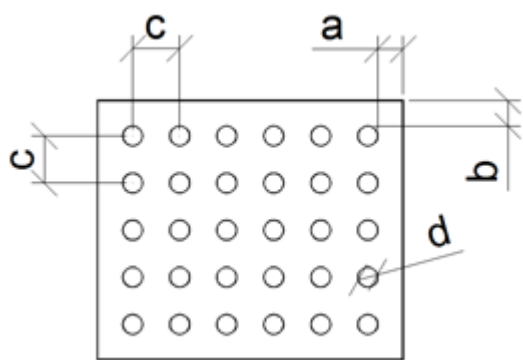

d (mm) Reiän halkaisija	16, 20, 30, 40, 50, 60
a (mm) Reunaetäisyys	≥10
b (mm) Reunaetäisyys	≥10
c (mm) Reikäväli k/k	≥ d+25

Symmetrinen perforointi: täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

Art-perforointi: täysin tai osittain perforoitu, reikien sijainti ja koko (16, 20, 30, 40, 50, 60) sekä etäisyydet (c) vapaasti valittavissa tuotetta kohden.

Neliö-, suorakaide-, kolmio-, ovaalireikä ja satunnainen alueperforointi –kysy lisätiedot.

Materiaalit

Materiaalit	Paksuus (mm)	Paino (kg /m ²)	Pintakäsittely	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Saatavana perforoituna	Minimitilausmäärä (m ²)	Paloreaktio
Teräs	1.2	9.7	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	30.2	Ei	Vakiovärit: ei rajoitteita Erikoisvärit: 900	A1
	1.2	9.7	Jauhemaalattu	30.2	Kyllä	100	A2 - s1, d0
Alumiini	2.0	5.6	Jauhemaalattu	55.6	Kyllä	250	-
	2.0	5.6	PVDF-pinnoite	37.3	Kyllä	250	-
	1.5	4.2	Jauhemaalattu	41.7	Kyllä	250	-
	1.5	4.2	PVDF-pinnoite	28.0	Kyllä	350	-
Rheinzing	1.0	7.4	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	35.1	Rajoitettu	100	A1
Kupari - Nordic Standard	1.5	13.9	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	9.97	Rajoitettu	60	A1
	1.0	9.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	6.67	Rajoitettu	60	A1
Kupari - Nordic Green, Blue tai Brown	1.5	13.9	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	10.9	Rajoitettu	60	A1

	1.0	9.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	7.31	Rajoitettu	60	A1
Messinki - Nordic Brass	1.5	13.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	24.5	Rajoitettu	60	A1
	1.0	9.0	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	16.3	Rajoitettu	60	A1
Pronssi - Nordic Bronze	1.5	13.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	14.0	Rajoitettu	60	A1
	1.0	9.0	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	9.32	Rajoitettu	60	A1
Pronssi - Nordic Royal	1.5	13.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	32.4	Rajoitettu	60	A1
	1.0	9.0	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	21.6	Rajoitettu	60	A1
Ruostumaton teräs	1.0	8.2	Sileä (2B)	32.8	Rajoitettu	125	A1
	1.0	8.2	Märkähiottu (4N)	32.8	Rajoitettu	125	A1


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Tilauslomake



Ruukki cladding lamellas order form 2.4.5

XLSM, 1,1 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset tarvikkeet 10_2022

PDF, 4,3 MB

Referenssit




Merikeskus Vellamo

Kotkan merikeskus Vellamon muoto on kuin merenaalto ja julkisivu kuin välkehtivä vedenpinta.




Kauppakeskus Lohi

Rakennuksen suunnitellut arkkitehti halusi tuoda seinään myös väriä ja valoa, tämä toteutettiin Ruukin toimittamalla taustavalaistulla ja perforoidulla Ruukki E...

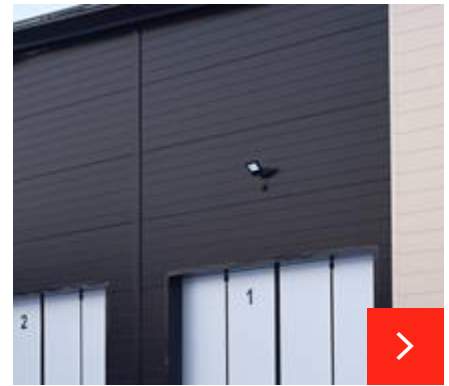

Puolangan Pelastuslaitos

Ruukki valikoitui toimittajaksi kustannustehokkailla ratkaisuillaan sekä nopealla ja helpolla asennuksella. Rakennus on tyylikäs kokonaisuus, jonka julkisivun v...

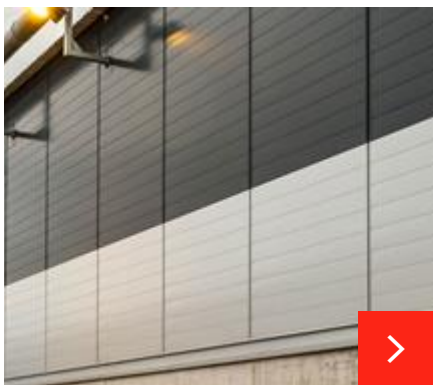

Metsä Wood Vilppulan saha

Vanhan rakennuksen ulkokuori päätettiin saneerata niin, että se sopii täydellisesti yhteen uuden rakennuksen kanssa. Saneerauksessa hyödynnettiin Ruukki® Renova...

[Katso kaikki Lamelli referenssit](#)