


Ruukki T20S


Symmetrinen T20 profiili Ruukki 50 Plus laatuluokassa kuuluu Ruukin kattotuotteiden ehdottomaan aateliin. Se on muotoilultaan symmetrinen ja suoralinjaisen tyylikäs ja se soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen. T20 vesikatteen tasalinjainen porrastus tekee siitä näyttävän ja helpon asentaa.

Symmetrinen T20 laatuluokissa Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 ja Ruukki 30 on tämän poimulevyperheen päätuote. Myönnämme tuotteelle jopa 50 vuoden teknisen takuun ja 25 vuoden esteettisen takuun.

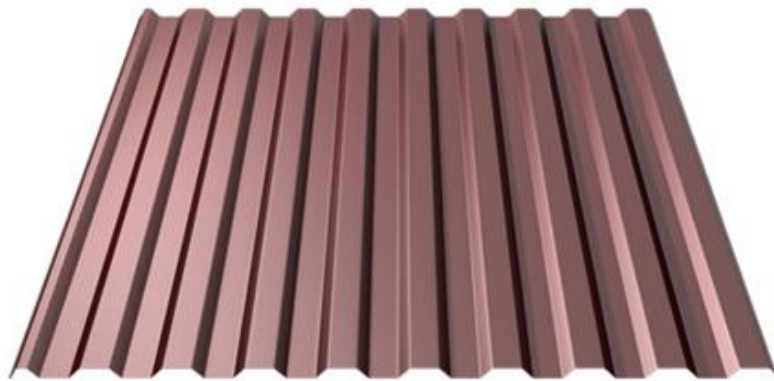

LASKE HINTA-ARVIO MINUUTISSA


Tekniset tiedot

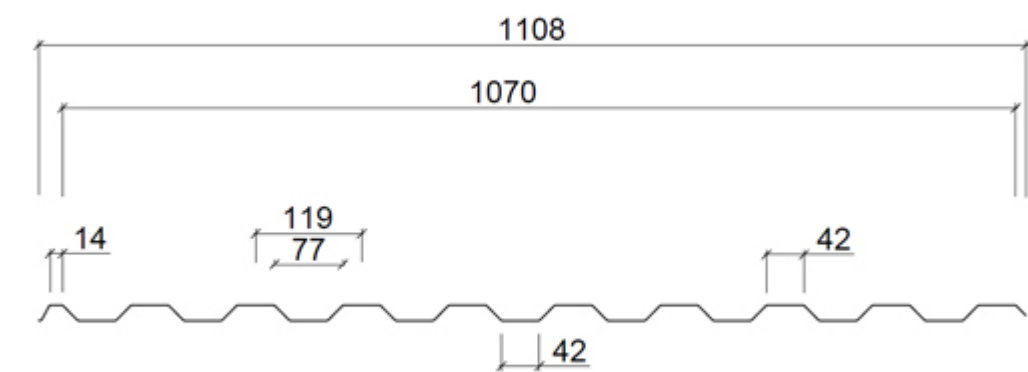


Tuotekoodi	T20-42SW-1070
Profilin korkeus	18 mm
Huippujen etäisyys	119 mm
Huipun leveys	42 mm
Pohjan leveys	42 mm
Hyötyleveys	1070 mm
Kokonaisleveys	1108 mm
Maksimipituus	12000 mm
Minimipituus	650 mm
Materiaalivahvuus / paino per neliö	0.45 mm / 4.10 kg 0.5 mm / 4.60 kg 0.6 mm / 5,50 kg

Myyntiyksikkö	m ²
Minimikattokaltevuus	1:5


Värit




RR 11 Havun vihreä




RR21 Vaalean harmaa




RR22 Harmaa



RR23 Tumman harmaa



RR2H3 Antrasiitti



RR29 Punainen



RR32 Tumman ruskea



RR33 Musta



RR750 Tiilen punainen

Dokumentit

Esitteet



Ruukki takprodukter

PDF, 3,3 MB



Ruukki kattotuotteet

PDF, 3,5 MB

Asennusohjeet muutokatteille ja suoraauraisille



Ruukki poimulevyjen asennusohje katoille

PDF, 6,3 MB



Ruukki Tiilikainen ja Pohjalainen asennusohje

PDF, 4,0 MB