


Ruukki Trendic

Kustannustehokas, mutta laadukas

Ruukki Trendic on muotoilultaan pelkistetyt tyylikäsi. Se viimeistelee rakennuksen harmoniseksi kokonaisuudeksi, täyttäen nykyaikaista arkkitehtuuria ja luotettavaa vesikattoa arvostavan asiakkaan tarpeet kustannustehokkaasti. Ruukki Trendic vastaa laatutasoltaan markkinoilla olevia lukkosaumakatteita.


Ruukki Trendic -kateessa on kolme vaihtoehtoa: Trendic C, jäykistysurilla varustettu Trendic D sekä mikrouritettu Trendic M. Ruukki Trendic on saatavilla Ruukki® 40 laatuluokassa.

[Lue lisää laatuluokista.](#)

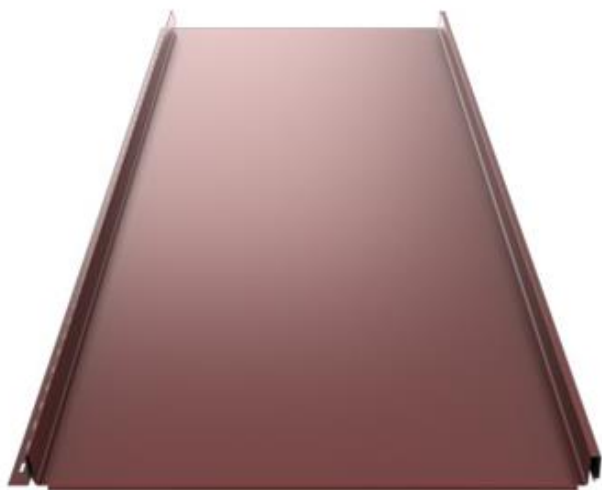


LASKE HINTA-ARVIO MINUUTISSA

Tekniset tiedot

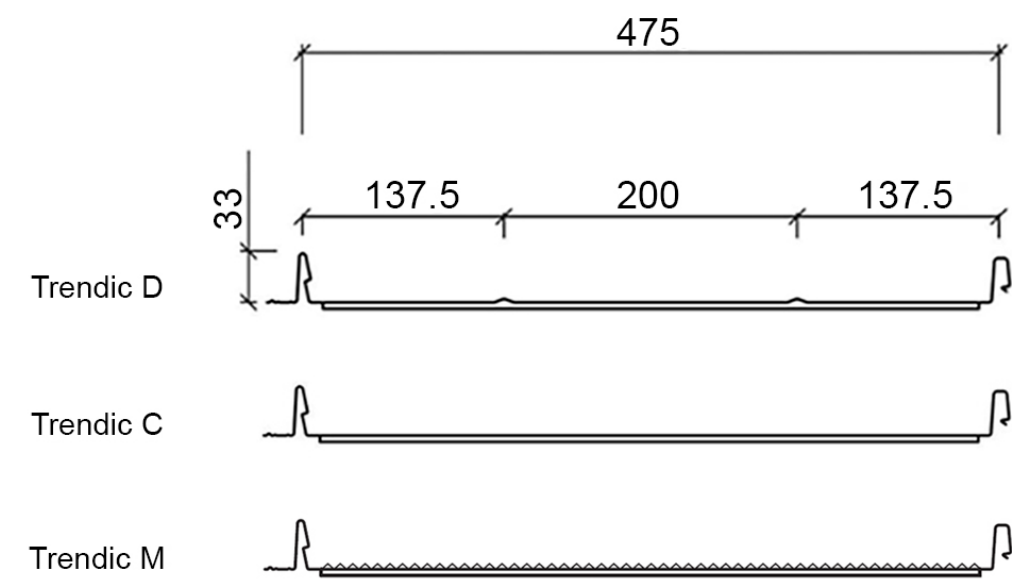


Sauman korkeus	33 mm
Hyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	507 mm
Maksimipituus	10000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalivahvuus / paino per neliö	0.50 mm / 5.2 kg
Myyntiyksikkö	m ²
Minimikattokaltevuus	1:7
Ruodejako	200-300 mm (suositeltu)


Värit



RR2H3 Antrasiitti



RR23 Tumman harmaa



RR29 Punainen



RR32 Tumman ruskea



RR33 Musta

Dokumentit

Esitteet



Ruukki takprodukter

PDF, 3,3 MB



Ruukki kattotuotteet

PDF, 3,5 MB

Asennusohjeet pystysaumakatteille



Ruukki Classic monteringsanvisning

PDF, 6,9 MB



Ruukki Trendic asennusohje

PDF, 3,6 MB



Ruukki Classic ja Classic Silence asennusohje

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic C ja D asennusohje

PDF, 4,3 MB