

Sandwich-paneeli SPA E Life Energy

Sandwich panel SPA E Life Energy on saatavana paksuuksina 200 - 230 mm.

Tuotestandardeja tiukempien valmistustoleranssien ja paneelin pontteihin tehtaalla asennettujen tiivisteiden avulla Ruukki® Energipaneeli muodostaa erittäin ilma- ja sadetiiviin ratkaisun. Yhdessä Ruukki Ilmatiiveyspaketin kanssa on mahdollista saavuttaa erinomainen ilmatiiveys koko rakennukselle. Tämä voi pienentää rakennuksen energiakulutusta ja CO₂-päästöjä jopa 30%.

[Lue lisää Ruukki Ilmatiiveyspaketista.](#)

Paneelin eristemateriaalissa on korkea kierrätysmateriaalisisältö. Valitsemalla Lifen voit minimoida raaka-aineiden ja energian käytön sekä vähentää rakennusvaiheen aikaisia hiilidioksidipäästöjä. Siksi se on kestävä kehityksen mukainen valinta. Life-paneelimme soveltuvat uusiokäyttöön ja ovat täysin kierrätettäviä. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu, kun julkisivun ekologisuudelle asetetaan korkeat vaatimukset.

Ruukin ratkaisuja käyttämällä parannat kohteesi LEED- ja BREEAM-ympäristöluokitusta.


Tämä paneelityyppi on murtosuojattu SSF 1047 -normien mukaisesti (luokka 2), katso sertifikaatit & hyväksynät.

Paneelissa on täytteenä palamatonta, ympäristöystävällistä ja pehmeää mineraalivillaa, jonka lämmönjohtavuus on pieni, minkä ansiosta paneelin lämmöneristyskyky on erinomainen. Tarkasti jysitty ydin parantaa paneelin ilmatiiviyttä ja takaa erinomaisen äänieristyksen.

Käyttökohde: Ulkoseinät

Tämä tuote on saatavana seuraavilla vastuullisilla ominaisuuksilla:

- Kierrätetystä teräksestä (SSAB Zero) valmistetut merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt ja korkea kierrätettävyyys (Ruukki LowCarbon)
- Eristys valmistettu kierrätetystä lasista korkean kierrätettävyyden takaamiseksi
- ilmatiiveyspaketti vähentää CO₂-päästöjä rakennuksen käytön aikana

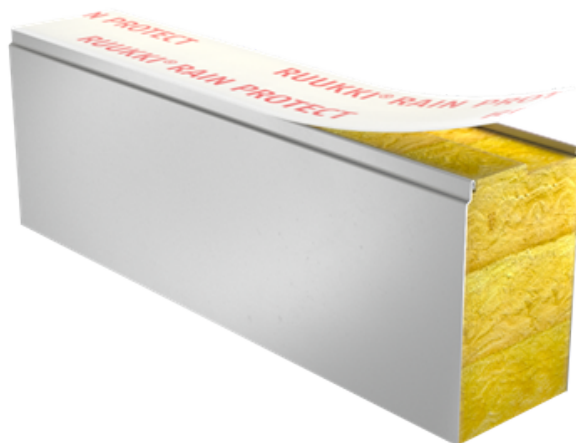

LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

Tuotenimi	Sandwich-paneeli SPA E Life Energy
Moduulileveys	1200 mm
Minimipituus	2000 mm
Maksimipituus	13500 mm
Ulkopellin paksuus	0,6 mm
Sisäpellin paksuus	0,5 mm
Ilmanvuotoluku	q50=0,01 m3/hm2 (paine, imu)

Paksuus D (mm)	200	230
Paino (kg/m ²)	21,2	23,2
U-arvo (W/m ² K)	0,19	0,16
ilmääneneristävyys	29	29
Paloreaktio	A2-s1, d0	A2-s1, d0
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	37,9	39,9
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²) Ruukin LowCarbon-teräkselle	23,2	25,4

Seinän palonkesto & suurin mahd. jänneväli vaaka-/pystysuunnassa (m):	200	230
EI 30	7.5 / -	7.5 / -
EI 30 (stainless steel)	7.5 / -	7.5 / -
EI 60	7.5 / -	7.5 / -
EI 60 (stainless steel)	7.5 / -	7.5 / -

Kaikki ominaisuudet on ilmoitettu EN 14509: n ja siihen liittyvien standardien mukaisesti.

Pinnoitteet ja värit

Materiaalit

Pinta	Pinnoite	Kiiltoaste (GU)	Ilmastorasitusluokka	UV-säteilyn kesto	Värit
Ulkopinta	GreenCoat Pural BT Satin	20	C4	Ruv4-5	RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35
Ulkopinta	GreenCoat Pural BT Metallic	40	C4	Ruv4	RR40, RR41, RR45
Ulkopinta	Polyesteri	35	C3	Ruv2-3	RR20, RR21, RR23, RR946
Sisäpinta	Polyesteri	35	C3		RR20
Sisäpinta	Foodsafe-laminaatti*		C4		Valkoinen
Sisäpinta	Ruostumaton teräs		C4		-


**)vaihtoehtoinen materiaali*

Materiaalien UV-kestoluokitus perustuu standardiin EN 10169 ja ilmoittaa sen, kuinka hyvin pinnoitteen alkuperäinen väri ja kiilto kestävät ultraviolettisäteilyä. Mitä korkeampi tuotteen luokitus on, sitä paremmin se kestää säteilyä.


Ilmastorasitusluokituksen avulla kuvaillaan olosuhteita ulkoilmassa standardin EN 12944 mukaisesti. Korkea luokitus kertoo, että ilmasto-olosuhteet ovat syövyttäviä.




RR20 Winter White




RR21 Pebble Grey



RR22 Stone Grey




RR23 Mountain Grey



RR29 Cottage Red



RR33 Nordic Night Black



RR35 Lake Blue




RR40 Metallic Silver



RR41 Metallic Dark Silver



RR45 Metallic Titanium



RR946 Metallic Silver



Micro 15-profiili



Rib 150 -profiili




Rib 200-profiili



Rib 600-profiili



Sileä



L50 -profiili

Suunnittelu työkalut



Traypan ohjelma Sandwich-paneelien mitoitukseen

TrayPan ohjelmalla voit suunnitella Ruukin valmistamia metallipintaisia Sandwich-paneeleja. Paneelirakenne voidaan suunnitella yksi- tai moniaukkoiseksi rakenteeksi. Voit antaa muutamalla parametrilla helposti sekä tuulen aiheuttamat imu- että painekuormat. Sovellus laskee myös tarvittavat kiinnittimet.

[Traypan ohjelma Sandwich-paneeleille](#)



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Dokumentit

Tällä sivulla ovat Ruukin sandwich-paneelien käyttöä koskevat asiakirjat. Asiakirjat on ryhmitelty asiakirjatyyppin mukaan.

Tuoteselosteet



Tarvikeasiakirjat



Asennusohjeet



Huolto-ohjeet



Äänieristysdokumentit



Detaljipiirustukset



Sertifikaatit ja hyväksynät

Tästä löydät kaikki Ruukin Sandwich-paneelien sertifikaatit ja suoritustasoilmoitukset. Asiakirjat on ryhmitelty asiakirjatyypin mukaan.

Suoritustasoilmoitus



Ympäristötuoteseloste



Murronsuojasertifikaatit

