

Sandwich-paneeli SPA E Life ulkoseinään

Sandwich-paneeli **SPA E Life** on saatavana paksuuksina 150–230 mm.

Kierrätyslasista valmistetun ytimen ansiosta tämä vastuullinen sandwich-paneeli minimoi raaka-aineiden ja energian käytön sekä vähentää rakentamisvaiheen hiilidioksidipäästöjä. Life-tyypin sandwich-paneeli voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää kokonaisuudessaan. Se on ihanteellinen ratkaisu julkisivuihin, joissa vastuullisuudelle asetetaan korkeat vaatimukset.

Ruukin ratkaisuja käyttämällä parannat kohteesi LEED- ja BREEAM-ympäristöluokitusta.

Tämä paneelityyppi on murtosuojattu standardin SSF 1047, luokan SK2 mukaisesti (katso Sertifikaatit ja hyväksynnot). Paneelin liitokseen integroidut tiivisteet takaavat luotettavan ilmatiiviyn vakiona. Koko seinärakenteen parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ratkaisua voidaan täydentää kattavalla Ruukki Ilmatiiveys -paketilla, joka sisältää tarkoitukseen suunnitellut detaljit ja tarvikkeet.

[Lue lisää Ilmatiiveys-paketista.](#)


Palamattomasta ja ympäristöystävällisestä lasivillasta koostuva ydin, jonka lämmönjohtavuus on alhainen, takaa paneelille erittäin hyvän lämmöneristävyyden. Tarkasti jyrsitty pontti parantaa ilmatiiviyttä ja takaa erinomaisen äänieristyksen.

Käyttökohde:

- Ulkoseinät (vakiokiinnitys)

Tuote on saatavana valinnaisesti seuraavilla vastuullisilla ominaisuuksilla:

- Kierrätetystä teräksestä (SSAB Zero) valmistetut teräsohutlevyt, jotka pienentävät merkittävästi CO₂-päästöjä ja edistävät korkeaa kiertotalousastetta – saatavana Ruukki LowCarbon -ratkaisuna
- Ruukki Ilmatiiveys -paketti, joka vähentää CO₂-päästöjä rakennuksen käytön aikana.

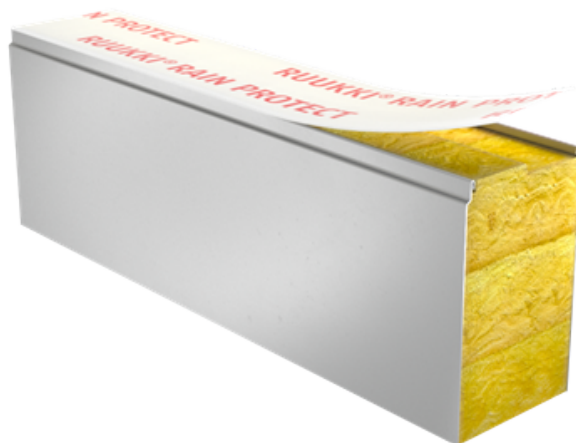

LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

Tuotenimi	Sandwich-paneeli SPA E Life ulkoseinään
Moduulileveys	1200 mm
Minimipituus	2200 mm
Maksimipituus	13500 mm
Ulkopellin paksuus	0,6 mm
Sisäpellin paksuus	0,5 mm
Ilmanvuotoluku	q50=0,01 m3/hm2 (paine, imu)

Paksuus D (mm)	150	200	230
Paino (kg/m ²)	18,5	21,2	23,2
U-arvo (W/m ² K)	0,25	0,19	0,16
ilmääneneristävyys	29	29	29
Paloreaktio	A2-s1, d0	A2-s1, d0	A2-s1, d0
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	35,3	37,9	39,9
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²) Ruukin LowCarbon-teräkselle	20,4	23,2	25,4

Seinän palonkesto & suurin mahd. jänneväli vaaka-/pystysuunnassa (m):	150	200	230
EI 30	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
EI 30 (stainless steel)	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 60	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5	7.5 / 7.5
EI 60 (stainless steel)	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -

Kaikki ominaisuudet on ilmoitettu EN 14509: n ja siihen liittyvien standardien mukaisesti.

Pinnoitteet ja värit


Materiaalit

	Pinnoite	Kiiltoaste (GU)	Ilmastorasitusluokka	UV-säteilyn kesto	Värit
Ulkopinta	GreenCoat Pural BT Satin	20	C4	Ruv4-5	RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35
Ulkopinta	GreenCoat Pural BT Metallic	40	C4	Ruv4	RR40, RR41, RR45
Ulkopinta	Polyesteri	35	C3	Ruv2-3	RR20, RR21, RR23, RR946
Sisäpinta	Polyesteri	35	C3		RR20
Sisäpinta	Foodsafe laminaatti*		C4		Valkoinen
Sisäpinta	Ruostumaton teräs*		C4		n/a


**)vaihtoehtoinen materiaali*

Materiaalien UV-kestoluokitus perustuu standardiin EN 10169 ja ilmoittaa sen, kuinka hyvin pinnoitteen alkuperäinen väri ja kiilto kestävät ultraviolettisäteilyä. Mitä korkeampi tuotteen luokitus on, sitä paremmin se kestää säteilyä.


Ilmastorasitusluokituksen avulla kuvaillaan olosuhteita ulkoilmassa standardin EN 12944 mukaisesti. Korkea luokitus kertoo, että ilmasto-olosuhteet ovat syövyttäviä.




RR20 Winter White




RR21 Pebble Grey



RR22 Stone Grey




RR23 Mountain Grey



RR29 Cottage Red



RR33 Nordic Night Black



RR35 Lake Blue




RR40 Metallic Silver



RR41 Metallic Dark Silver



RR45 Metallic Titanium



RR946 Metallic Silver

Profiilien vaihtoehdot



Micro 15-profiili



Rib 150 -profiili




Rib 200-profiili



Rib 600-profiili



Sileä



L50 -profiili

Suunnittelu työkalut



Traypan ohjelma Sandwich-paneelien mitoitukseen

TrayPan ohjelmalla voit suunnitella Ruukin valmistamia metallipintaisia Sandwich-paneeleja. Paneelirakenne voidaan suunnitella yksi- tai moniaukkoiseksi rakenteeksi. Voit antaa muutamalla parametrilla helposti sekä tuulen aiheuttamat imu- että painekuormat. Sovellus laskee myös tarvittavat kiinnittimet.

[Traypan ohjelma Sandwich-paneeleille](#)

Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Dokumentit

Tällä sivulla ovat Ruukin sandwich-paneelien käyttöä koskevat asiakirjat. Asiakirjat on ryhmitelty

asiakirjatyypin mukaan.

Tuoteselosteet



Tarvikeasiakirjat



Asennusohjeet



Huolto-ohjeet



Äänieristysdokumentit



Detaljipiirustukset



Sertifikaatit ja hyväksynnät

Tästä löydät kaikki Ruukin Sandwich-paneelien sertifikaatit ja suoritustasoilmoitukset. Asiakirjat on ryhmitelty asiakirjatyypin mukaan.

Suoritustasoilmoitus



Ympäristötuoteseloste



Murronsuojasertifikaatit



M1-päästöluokitus

