

T20-42S-1070

Poimulevyt ovat kestäviä ja korkealaatuisia, ja niitä on saatavissa eri poimutuksilla. Matalia poimulevyjä käytetään pääasiassa ulkoisissa rakenteissa. Ruukin matalat poimulevyt antavat julkisivulle siistin ja rauhallisen vaikutelman.


Käyttökohteita:

- tuotantorakennukset
- julkiset rakennukset
- varastorakennukset
- näyttelytilat
- urheiluhallit
- toimistorakennukset
- korjausrakentamiskohteet
- asuinrakennukset
- maatalousrakennukset



LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

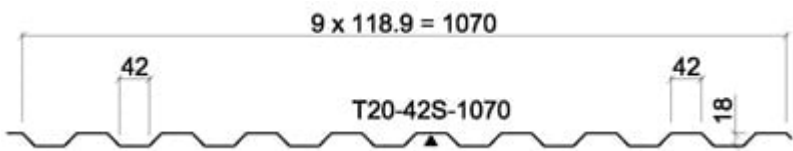


Tuotenimi	T20-42S-1070
Hyötyleveys	1070 mm
Syvyys	18 mm
Kapean laipan leveys	42 mm
Leveän laipan leveys	42 mm
Minimipituus	650 mm
Maksimipituus	12000 mm

Materiaalit

Materiaali

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino (kg/m²)	Pinnoite
Teräs	0.5	4.13	Galvanoitu
Teräs	0.5	4.13	Polyester
Teräs	0.6	5.50	GreenCoat Pural BT

Perforointikuviot

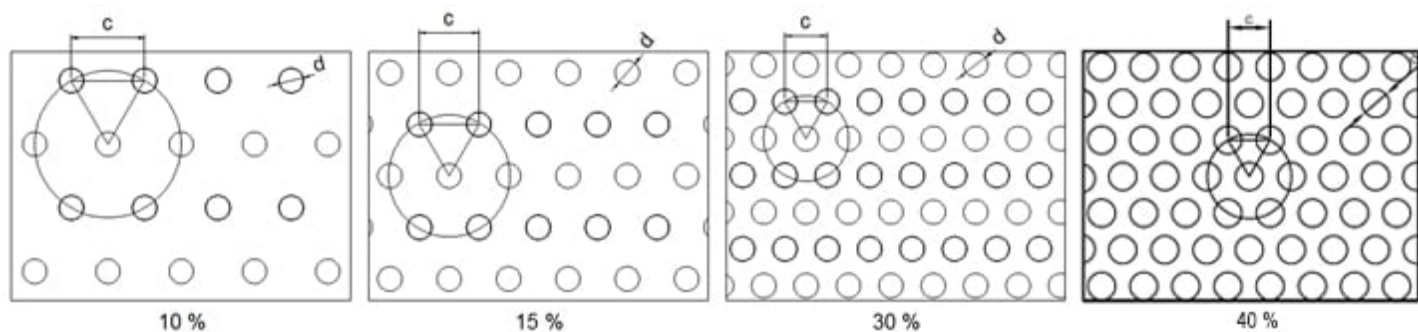

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$


30 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforointi: $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$


^{*}) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Värit ja pinnoitteet


Värit




RR 11 Havun vihreä




RR20 White




RR21 Vaalean harmaa




RR22 Harmaa



RR23 Tumman harmaa



RR24 Light Yellow




RR29 Punainen




RR32 Tumman ruskea



RR33 Musta



RR34 Light Blue



RR35 Sininen



RR40 Hopea



RR41 Tumma hopea



RR45 Metallic graphite



RR750 Tiilen punainen

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Detaljipiirustukset



Ruukki matalat poimulevyt mittapiirrokset PDF

ZIP, 1,2 MB



Ruukki matalat poimulevyt mittapiirrokset DWG

ZIP, 0,8 MB

Ohjeet



Alustarakenteen mittatoleranssit julkisivutuotteiden asennuksessa

PDF, 107,2 KB



Ruukki matala poimulevy varastointi ohje

PDF, 220,8 KB

Huolto-ohjeet



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikkeet



Julkisivuverhoukset Tarvikkeet 11 2025

PDF, 2,7 MB



Profiloidut levyt ja orret Tarvike-esite 01 2024.pdf

PDF, 4,0 MB



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB

Suoritustasoilmoitus



Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt

PDF, 43,0 KB



Suoritustasoilmoitus No.8/PP/VIM - Profiloidut tuotteet

PDF, 43,3 KB



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB