

T20-72-1090

Poimulevyt ovat kestäviä ja korkealaatuisia, ja niitä on saatavissa eri poimutuksilla. Matalia poimulevyjä käytetään pääasiassa ulkoisissa rakenteissa. Ruukin matalat poimulevyt antavat julkisivulle siistin ja rauhallisen vaikutelman.


Käyttökohteita:

- tuotantorakennukset
- julkiset rakennukset
- varastorakennukset
- näyttelytilat
- urheiluhallit
- toimistorakennukset
- korjausrakentamiskohteet
- asuinrakennukset
- maatalousrakennukset




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

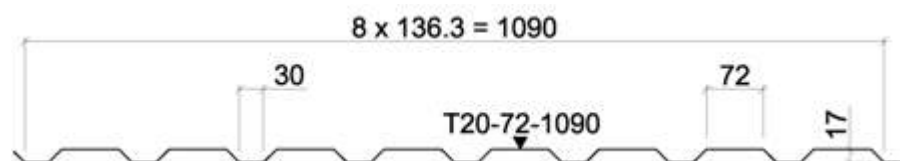

Tuotenimi	T20-72-1090
Hyötyleveys	1090 mm
Syvyys	17 mm
Kapean laipan leveys	30 mm
Leveän laipan leveys	72 mm
Minimipituus	650 mm
Maksimipituus	12000 mm

Perforointikuviot

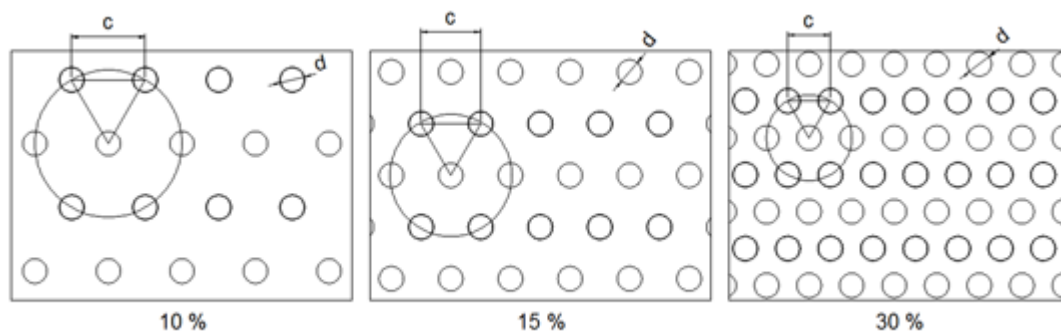

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$

30 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforointi: $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$

^{*}) Vakioratkaisu akustoverhouksiin

Materiaalit


Materiaali

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino (kg/m ²)	Pinnoite
Teräs	0.45	4.05	Polyesteri
Teräs	0.5	4.50	Sinkitty
Teräs	0.5	4.50	Polyesteri
Teräs	0.6	5.40	Sinkitty
Teräs	0.6	5.40	Polyesteri
Teräs	0.6	5.40	GreenCoat Pural BT


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (non-metallic) / 40 GU (metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:



Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt

PDF, 44,0 KB

Muut design profiilit:



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tilauslomake



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset tarvikkeet 10_2022

PDF, 4,3 MB



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB

Referenssit