

T45-30E-1025

Poimulevyt ovat kestäviä ja korkealaatuisia, ja niitä on saatavissa eri poimutuksilla. Matalia poimulevyjä käytetään pääasiassa ulkoisissa rakenteissa. Ruukin matalat poimulevyt antavat julkisivulle siistin ja rauhallisen vaikutelman.


Käyttökohteita:

- tuotantorakennukset
- julkiset rakennukset
- varastorakennukset
- näyttelytilat
- urheiluhallit
- toimistorakennukset
- korjausrakentamiskohteet
- asuinrakennukset
- maatalousrakennukset




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

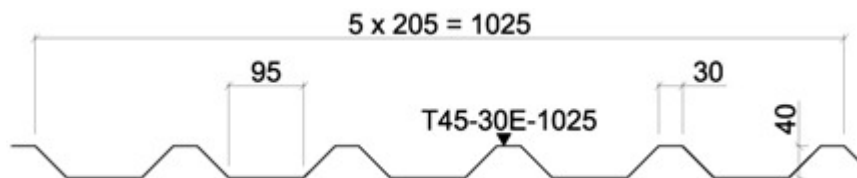

Tuotenimi	T45-30E-1025
Hyötyleveys	1025 mm
Syvyys	40 mm
Kapean laipan leveys	95 mm
Leveän laipan leveys	30 mm
Minimipituus	800 mm
Maksimipituus	12000 mm

Perforointikuviot

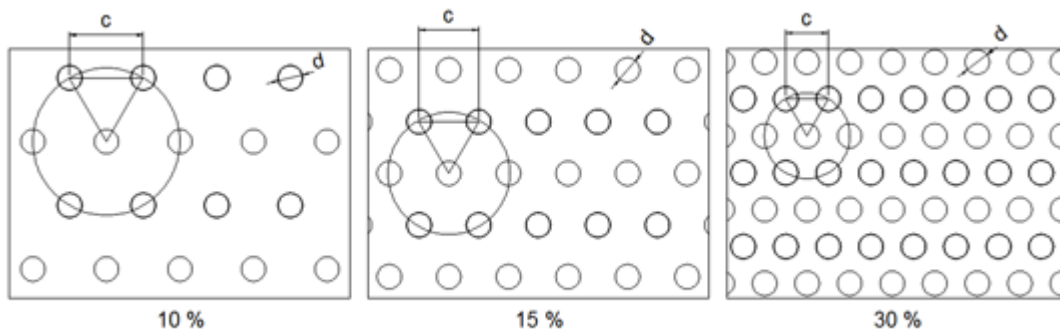

Täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

10 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$

30 % perforointi: $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}$

40 % perforointi: $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$

Muut täysperforointivaihtoehdot - kysy lisätiedot.

Materiaalit

Materiaali	Paksuus (mm)	Paino (kg/m ²)	Pinnoite
Teräs	0.7	6.70	Sinkitty


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Hiarc (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 35



RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey




RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR43 Metallic copper

GreenCoat Hiarc Matt (Vakiovärit)

Kiiltoaste: 5



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR45 Metallic titanium

Erikoisvärit

- [GreenCoat Hiarc \(teräs\)](#)
- [PVDF \(alumiini\)](#)
- [Jauhemaalattu \(teräs\)](#)
- [Jauhemaalattu \(alumiini\)](#)

BIM objektit

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus

Design profiili S18:



Suoritustasoilmoitus No.28/PP/VIM - Matalat poimulevyt

PDF, 282,4 KB

Muut design profiilit:



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Cor-Ten design profiilit:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tilauslomake



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje.pdf

PDF, 0,5 MB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Profiloidut levyt ja orret Tarvike-esite 10_2022

PDF, 0,8 MB



Julkisivuverhoukset tarvikkeet 10_2022

PDF, 4,3 MB



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB

Referenssit