



Design Panel DP H3

Design Panel H3 je vhodný pro horizontální instalaci. Tento panel umožňuje navrhování fasád se zakřivenou geometrií. Minimální poloměr zakřivení je 4500 mm. V závislosti na tloušťce je panel k dispozici s PIR jádrem nebo s jádrem z minerální vlny.

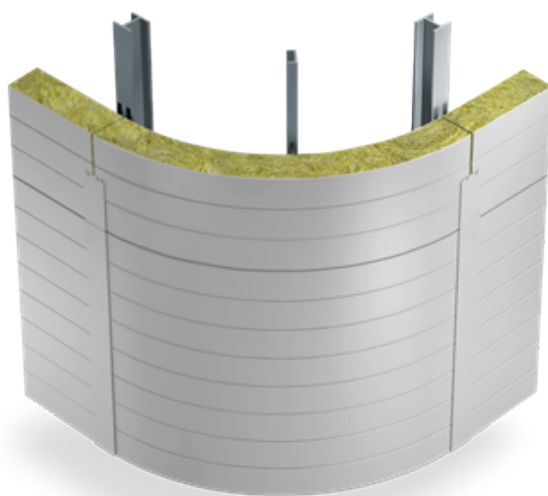

ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastosti

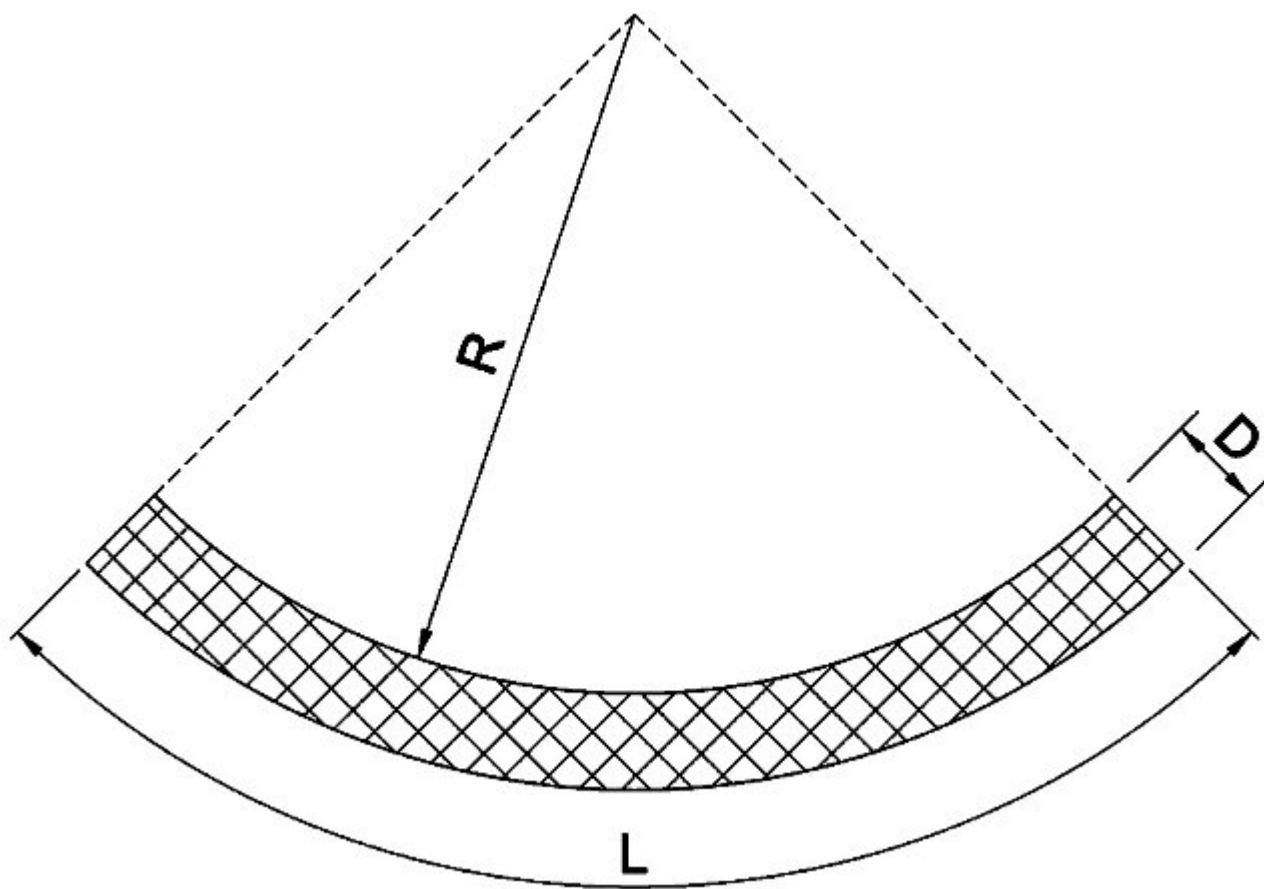

Dostupné rozměry

Tloušťka panelu D (mm)	Max. délka L (mm)	Min. poloměr R (mm)
80, 100, 110, 120, 140	6000	4500
150, 160, 170, 180, 200	3000	4500


Tloušťky a typy jádra dostupné pro Design Panel DP H3

Tloušťka (mm)	Typ jádra	DP H3
60	PIR	-
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E


140	PIR	-
160	PIR	-
80	minerální vlna	nSPB
100	minerální vlna	nSPB, nSPD
110	minerální vlna	nSPB
120	minerální vlna	nSPB, nSPD
140	minerální vlna	nSPB
150	minerální vlna	nSPB, nSPD
160	minerální vlna	nSPB
170	minerální vlna	nSPB
180	minerální vlna	nSPB, nSPD
200	minerální vlna	nSPB, nSPD
210	minerální vlna	-
230	minerální vlna	-

Povrchová úprava, profilace a barvy


Horizontální rohové panely Design Panely H3 je možné vyrobit s různými povrchovými úpravami, barvami a profilacemi. Dostupnost konkrétních parametrů je v souladu s možnostmi existujícími pro odpovídající standardní panely. POZNÁMKA: L25 není k dispozici pro interiér




RAL1015 (RR807)




RAL3013 (RR774)




RAL5005




RAL6011 (RR526)



RAL7015 (RR23)




RAL7016 (RR288)




RAL7035 (RR2B1)



RAL9002



RAL9006 (RR946)



RAL9007



RAL9010 (RR1G5)