



Design Panel DP V3

Design Panel V3 je vhodný pro vertikální instalaci. Tento panel umožňuje navrhování fasád se zakřivenou geometrií. Minimální poloměr zakřivení je 800 mm. V závislosti na tloušťce je panel k dispozici s PIR jádrem nebo s jádrem z minerální vlny.

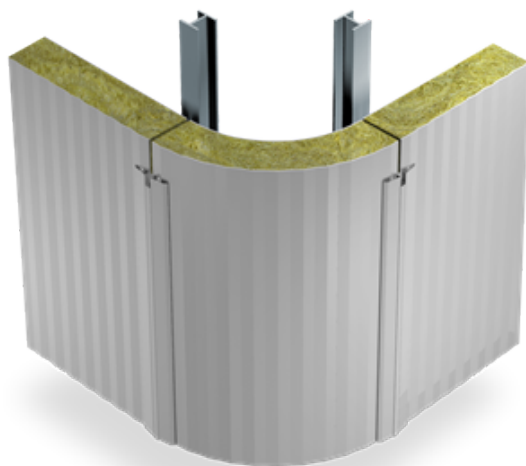

ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastosti

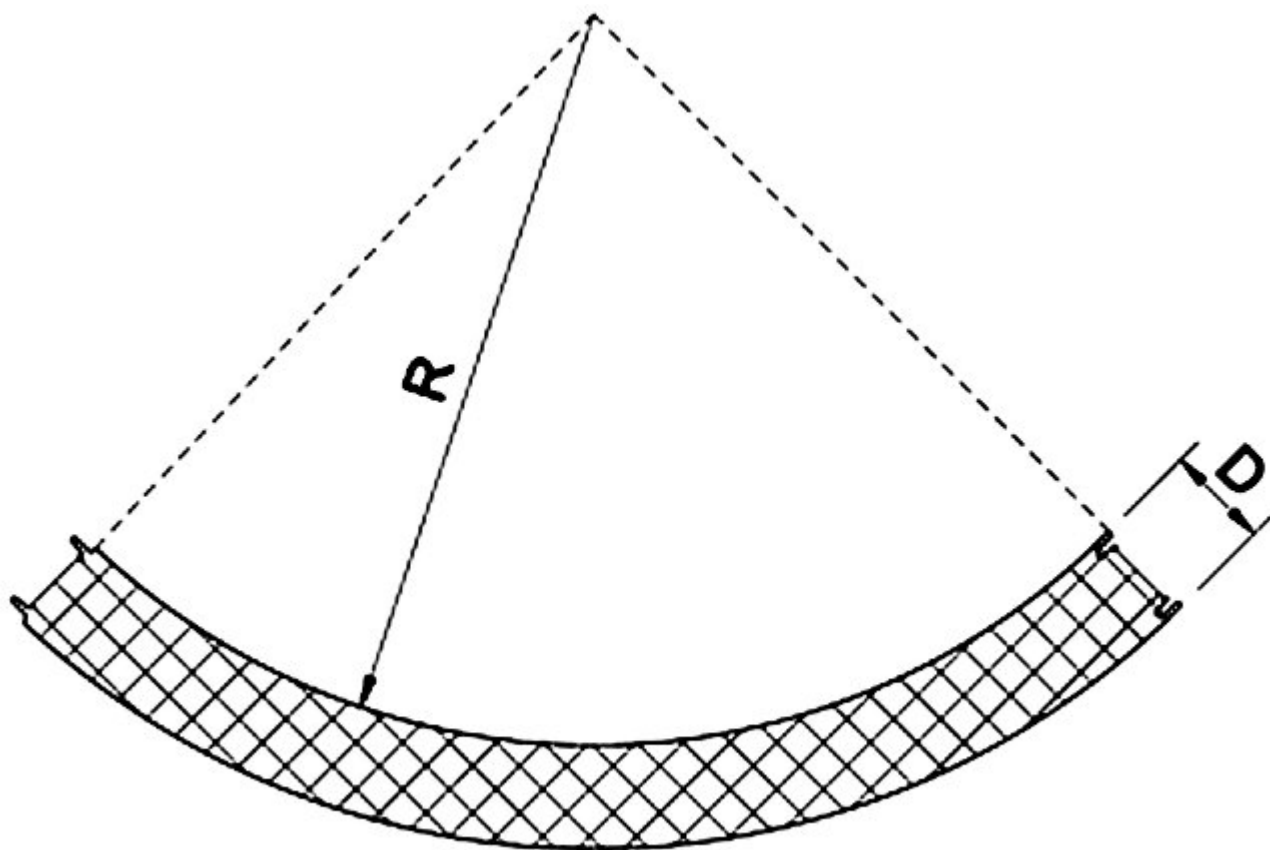

Dostupné rozměry

Tloušťka panelu (mm)	Max. délka L (mm)	Min. poloměr R (mm)
80, 100, 110, 120, 140, 150	6000	800


Tloušťky a typy jádra dostupné pro Design Panel DP V3

Tloušťka (mm)	Typ jádra	DP V3
60	PIR	-
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	-
160	PIR	-


80	minerální vlna	nSPB
100	minerální vlna	nSPB, nSPD
110	minerální vlna	nSPB
120	minerální vlna	nSPB, nSPD
140	minerální vlna	nSPB
150	minerální vlna	nSPB, nSPD
160	minerální vlna	-
170	minerální vlna	-
180	minerální vlna	-
200	minerální vlna	-
210	minerální vlna	-
230	minerální vlna	-

Povrchová úprava, profilace a barvy


Vertikální rohové panely Design Panely V3 je možné vyrobit s různými povrchovými úpravami, barvami a profilacemi. Dostupnost konkrétních parametrů je v souladu s možnostmi existujícími pro odpovídající standardní panely. POZNÁMKA: L25 není k dispozici pro interiéry




RAL1015 (RR807)




RAL3013 (RR774)




RAL5005




RAL6011 (RR526)



RAL7015 (RR23)




RAL7016 (RR288)




RAL7035 (RR2B1)



RAL9002



RAL9006 (RR946)



RAL9007



RAL9010 (RR1G5)