

Design Venice S10

Vytvořte minimalistický rytmus pro povrch fasády s Design Venice™ S10.

Alikace: fasády a stropy.

Ruukki® Emotion

K dispozici rovněž ve variantě s perforací a podsvícením.

Ruukki® Akustické obklady

K dispozici také s perforací a pohlcováním zvuku

BIM OBJEKTY

Tento produkt je volitelný a má následující udržitelné vlastnosti:


- Ocelové obklady vyrobené z recyklované oceli (SSAB Zero) pro výrazně nižší emise CO₂ a vysokou úroveň cirkularity (Ruukki LowCarbon)




ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastnosti

Příčný řez sinusovým fasádním profilem Design Venice S10 z oceli s barevnou povrchovou úpravou, z nerezové oceli, hliníku nebo z oceli Cor-Ten

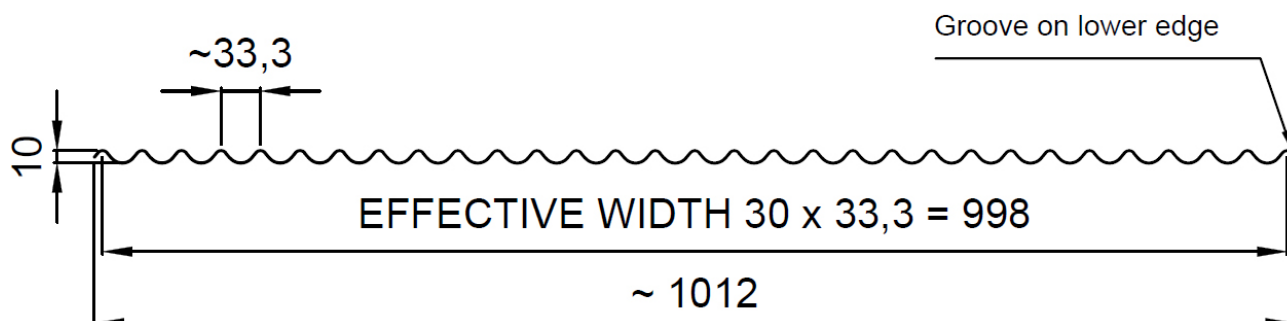

Příčný řez sinusovým fasádním profilem Design Venice S10 z titanzinku nebo z mědi a mosazi

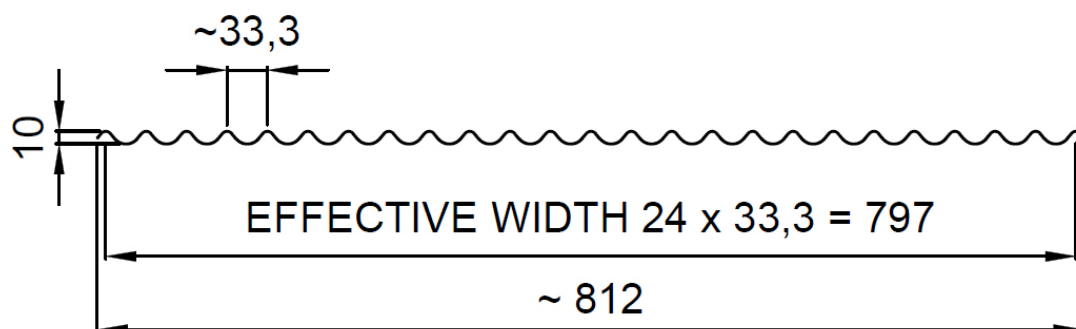


Název produktu	Design Venice S10
Efektivní šířka	998 mm*
Celková šířka	1012 mm*
Hloubka	10 mm
Rozteč	33 mm
Minimální délka	500 mm

Maximální délka	7000 mm
-----------------	---------

*Titanzinek, Měď & Mosaz: efektivní šířka 797mm, celková šířka 812mm

Schéma perforace

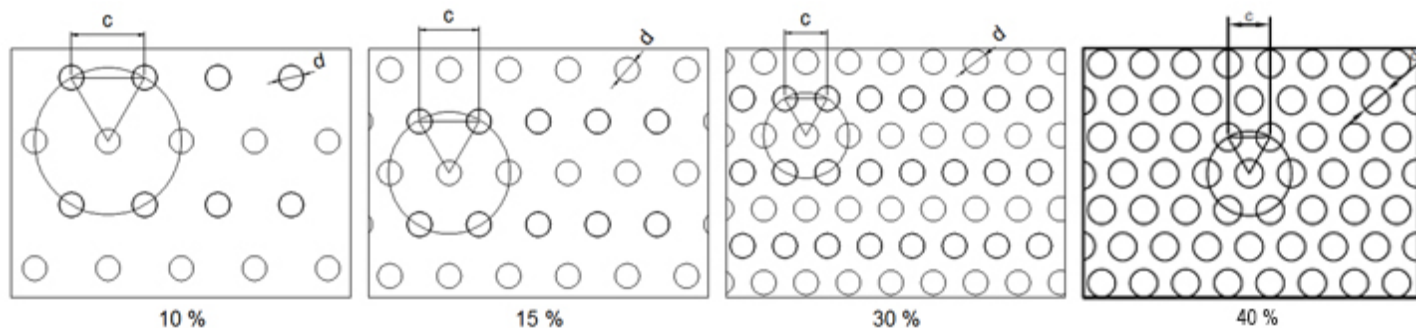

10 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 12$ mm

15 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 10$ mm

30 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 7$ mm*

40 % perforace, velikost otvoru $d = 5$ mm, středy $c = 7.5$ mm

*) Standardní řešení v akustických obkladech Ruukki®

Materiály

Materiály

Materiál	Tloušťka materiálu (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Povrchová úprava	GWP (PGO) A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Dostupnost s perforací	Minimální množství pro objednání (m ²)	Reakce na oheň
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (omezená dostupnost)	A1
Ocel	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standardní barvy: bez omezení (kromě perforovaného 100) Doplňkové barvy: 2000*	A1
	0.6	5.9	Práškový nástřík	16.6	x	100	A2 - s1,d0


Hliník	0.7	2.4	Práškový nástřík	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Povrchová úprava na zadní straně	17.7	x	Bez omezení (kromě perforovaného 100)	A1
Titanzinek	0.7	6.3	Předpatinováno (žádná úprava)	27.0	-	100	A1
Měď - Nordic Standard	0.6	6.7	Předpatinováno (žádná úprava)	4.34	-	100	A1
Měď - Nordic Green, Blue nebo Brown	0.6	6.7	Předpatinováno (žádná úprava)	4.75	-	100	A1
Mosaz - Nordic Brass	0.6	6.5	Předpatinováno (žádná úprava)	10.6	-	100	A1
Nerezová ocel	0.5	4.9	Hladká 2B (jakost ocele 304, 316L)	17.7	-	250	A1

* Minimální množství pro objednání - 100 m² pro Barvy RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Barvy a povrchová úprava

GreenCoat Pural BT (Standardní barvy)


Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40



RR41



RR42



RR45



RR979

Doplňkové barvy

- GreenCoat Pural BT (ocel)
- PVDF (hliník)
- Práškový nástřik (ocel)
- Práškový nástřik (hliník)

BIM objekty



Stáhněte si BIM objekty do vašeho počítače

ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.

[Přejít do knihovny BIM](#)

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o vlastnostech

Design profil S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Ostatní design profily:



Prohlášení o vlastnostech 25/PP/PAR - fasádní obklady

PDF, 78,0 KB

Cor-Ten design profily:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Objednávkový formulář



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Návod na údržbu



Ruukki Cor-Ten fasády - pokyny k údržbě

PDF, 81,6 KB



Ruukki fasádní produkty s práškovým nástřikem - pokyny k údržbě

PDF, 1,2 MB



Ruukki barevně lakovaná ocel - pokyny k údržbě

PDF, 1,3 MB

Příslušenství



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Environmentální prohlášení o produktu



EPD-validity_Ruukki_HDG-RTS_48_20

PDF, 131,3 KB



EPD-validity_Ruukki_CC-RTS_49_20

PDF, 130,9 KB



EPD Fasádní obklady


PDF, 2,4 MB

Reference



Jäniksenlinnská vodárna

Jižní stěna budovy je opatřena našimi fasádními kazetami Ruukki Liberta® Solar. Solární panely ve stěně vyrábějí elektřinu, která se využívá k uspokojování spot...

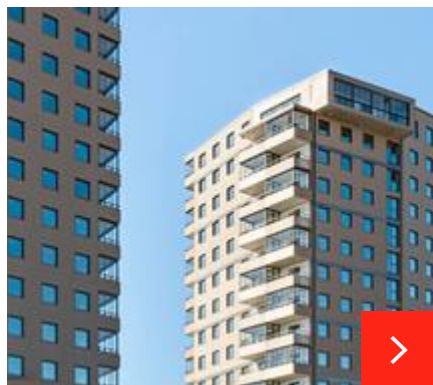


KV Triangeln - rezidenční budova ve Švédsku

Ocel a hlavně design profily jsou skutečně zajímavým materiálem, protože dokážete dosáhnout homogenního vzhledu bez viditelných spojů.



Nemocnice Nova ve Finsku

Ruukki Design profily je možné použít i v interiéru. Naše produkty byly zvoleny pro vnější stěny nemocnice i pro vnitřní prostory.

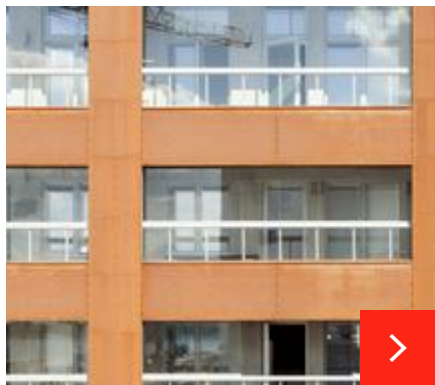

Bytový dům Jallukka

Součástí fasádního obkladu jsou i ručně vyráběné dánské cihly a beton. Cor-Ten® je ocel, přírodní materiál, a proto se výborně hodí pro budovu určenou pro hudeb...

[Prohlédněte si všechny reference s Design profily](#)

Vizualizér



Vizualizér - Vaše vize je naším cílem

Inspirujte se tím, jak naše produkty ožívají na fasádě budovy. Objevte vlastní kombinaci struktury povrchu, vzorů, barev a materiálů.

[Přejít na vizualizér](#)