


Nízký profil T15-115V-1134

Nízké trapézové profily jsou určeny pro fasády komerčních a průmyslových budov a vnitřní obložení. Nízké trapézy se snadnou a rychlou instalací, jsou ideální volbou, pokud rychlost výstavby a funkčnost jsou klíčovým faktorem.




ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastnosti

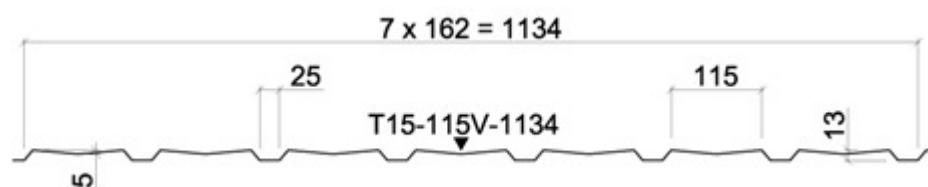

Název produktu	Nízký profil T15-115V-1134
Efektivní šířka	1134 mm
Hloubka	13 mm
Šířka spodní vlny	25 mm
Šířka vrchní vlny	115 mm
Minimální délka	600 mm
Maximální délka	10000 mm

Schéma perforace

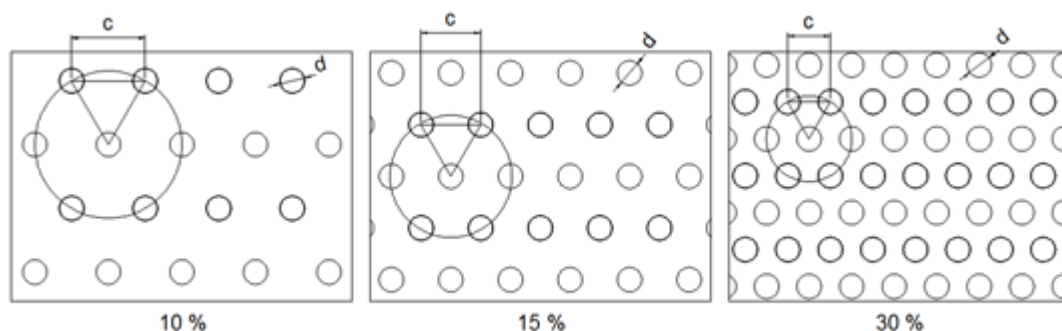

10 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 12$ mm

15 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 10$ mm

30 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 7$ mm*

40 % perforace, velikost otvoru $d = 5$ mm, středy $c = 7.5$ mm

*) Standardní řešení v akustických obkladech Ruukki®

Materiály


Materiály

Materiál	Tloušťka materiálu (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Povrchová úprava
Ocel	0.45	3.89	Polyester
Ocel	0.5	4.33	Pozink
Ocel	0.5	4.33	Polyester
Ocel	0.6	5.19	GreenCoat Pural BT


Barvy a povrchová úprava

GreenCoat Pural BT (Standardní barvy)


Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40



RR41



RR42



RR45



RR979

Doplňkové barvy

- GreenCoat Pural BT (ocel)
- PVDF (hliník)
- Práškový nástřik (ocel)
- Práškový nástřik (hliník)

BIM objekty



Stáhněte si BIM objekty do vašeho počítače

ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.

[Přejít do knihovny BIM](#)

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o vlastnostech

Design profil S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Ostatní design profily:



Prohlášení o vlastnostech 25/PP/PAR - fasádní obklady

PDF, 78,0 KB

Cor-Ten design profily:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Objednávkový formulář



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Návod na údržbu



Selection recommendations for color-coated thin sheet

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten fasády - pokyny k údržbě

PDF, 81,6 KB



Ruukki fasádní produkty s práškovým nástřikem - pokyny k údržbě

PDF, 1,2 MB



Ruukki barevně lakovaná ocel - pokyny k údržbě

PDF, 1,3 MB

Příslušenství



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Environmentální prohlášení o produktu



EPD-validity_Ruukki_HDG-RTS_48_20

PDF, 131,3 KB



EPD-validity_Ruukki_CC-RTS_49_20

PDF, 130,9 KB



EPD Fasádní obklady

PDF, 2,4 MB

Reference

Vizualizér



Vizualizér - Vaše vize je naším cílem

Inspirujte se tím, jak naše produkty ožívají na fasádě budovy. Objevte vlastní kombinaci struktury povrchu, vzorů, barev a materiálů.

[Přejít na vizualizér](#)