


# Nízký profil T20-42S-1070

Nízké trapézové profily jsou určeny pro fasády komerčních a průmyslových budov a vnitřní obložení. Nízké trapézy se snadnou a rychlou instalací, jsou ideální volbou, pokud rychlost výstavby a funkčnost jsou klíčovým faktorem.




**ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT**

# Vlastnosti

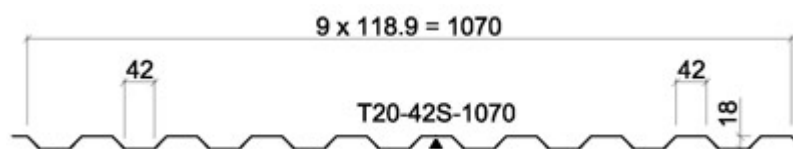

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Název produktu    | Nízký profil T20-42S-1070 |
| Efektivní šířka   | 1070 mm                   |
| Hloubka           | 18 mm                     |
| Šířka spodní vlny | 42 mm                     |
| Šířka vrchní vlny | 42 mm                     |
| Minimální délka   | 650 mm                    |
| Maximální délka   | 12000 mm                  |

## Schéma perforace

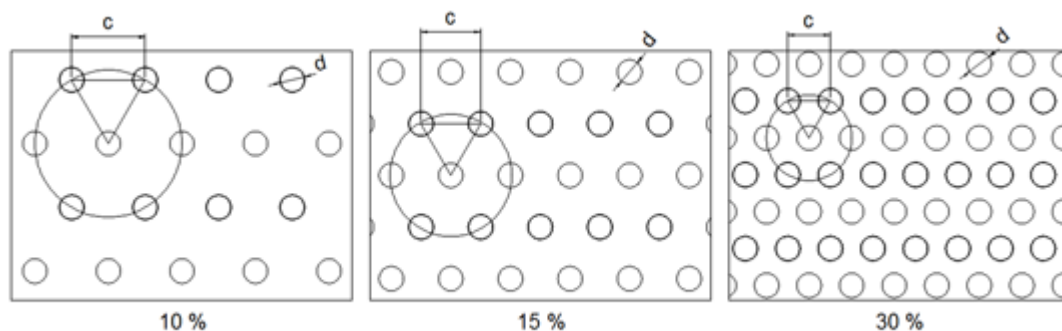

10 % perforace, velikost otvoru  $d = 4$  mm, středy  $c = 12$  mm

15 % perforace, velikost otvoru  $d = 4$  mm, středy  $c = 10$  mm

30 % perforace, velikost otvoru  $d = 4$  mm, středy  $c = 7$  mm\*

40 % perforace, velikost otvoru  $d = 5$  mm, středy  $c = 7.5$  mm

\*) Standardní řešení v akustických obkladech Ruukki®

# Materiály

## Materiály

| Materiál | Tloušťka materiálu (mm) | Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> ) | Povrchová úprava   |
|----------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Ocel     | 0.5                     | 4.13                          | Pozink             |
| Ocel     | 0.5                     | 4.13                          | Polyester          |
| Ocel     | 0.6                     | 5.50                          | GreenCoat Pural BT |


## Barvy a povrchová úprava

### GreenCoat Pural BT (Standardní barvy)


Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40



RR41



RR42



RR45



RR979

## Doplňkové barvy

- GreenCoat Pural BT (ocel)
- PVDF (hliník)
- Práškový nástřik (ocel)
- Práškový nástřik (hliník)

## BIM objekty



### Stáhněte si BIM objekty do vašeho počítače

ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.

[Přejít do knihovny BIM](#)

## Dokumenty ke stažení

### Prohlášení o vlastnostech

Design profil S18:



**Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles**

PDF, 41,3 KB

Ostatní design profily:



**Prohlášení o vlastnostech 25/PP/PAR - fasádní obklady**

PDF, 78,0 KB

Cor-Ten design profily:



**Ruukki Cor-Ten facades - Certification**

PDF, 31,8 KB

### Objednávkový formulář



**Ruukki Design Profile order form 2.2.2**

XLSM, 0,6 MB

### Návod na údržbu



**Selection recommendations for color-coated thin sheet**

PDF, 1,6 MB



**Ruukki Cor-Ten fasády - pokyny k údržbě**

PDF, 81,6 KB



**Ruukki fasádní produkty s práškovým nástřikem - pokyny k údržbě**

PDF, 1,2 MB



**Ruukki barevně lakovaná ocel - pokyny k údržbě**

PDF, 1,3 MB

### Příslušenství



**Ruukki\_design\_profiles\_accessories\_DWG**

ZIP, 4,4 MB



**Facade cladding accessories 02\_2025 ENG**

PDF, 4,1 MB

## Environmentální prohlášení o produktu



**EPD-validity\_Ruukki\_HDG-RTS\_48\_20**

PDF, 131,3 KB



**EPD-validity\_Ruukki\_CC-RTS\_49\_20**

PDF, 130,9 KB



**EPD Fasádní obklady**

PDF, 2,4 MB

## Reference

# Vizualizér



## Vizualizér - Vaše vize je naším cílem

Inspirujte se tím, jak naše produkty ožívají na fasádě budovy. Objeďte vlastní kombinaci struktury povrchu, vzorů, barev a materiálů.

[Přejít na vizualizér](#)