


Nízký profil T20-79-1100

Nízké trapézové profily jsou určeny pro fasády komerčních a průmyslových budov a vnitřní obložení. Nízké trapézy se snadnou a rychlou instalací, jsou ideální volbou, pokud rychlost výstavby a funkčnost jsou klíčovým faktorem.




ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastnosti

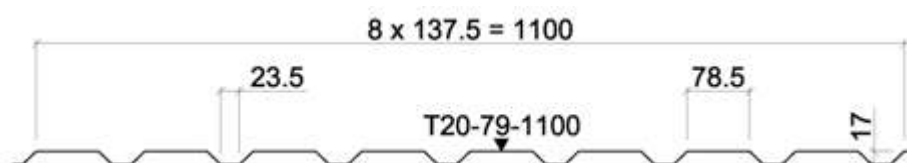

Název produktu	Nízký profil T20-79-1100
Efektivní šířka	1100 mm
Hloubka	17 mm
Šířka spodní vlny	23.5 mm
Šířka vrchní vlny	78.5 mm
Minimální délka	500 mm
Maximální délka	8000 mm

Schéma perforace

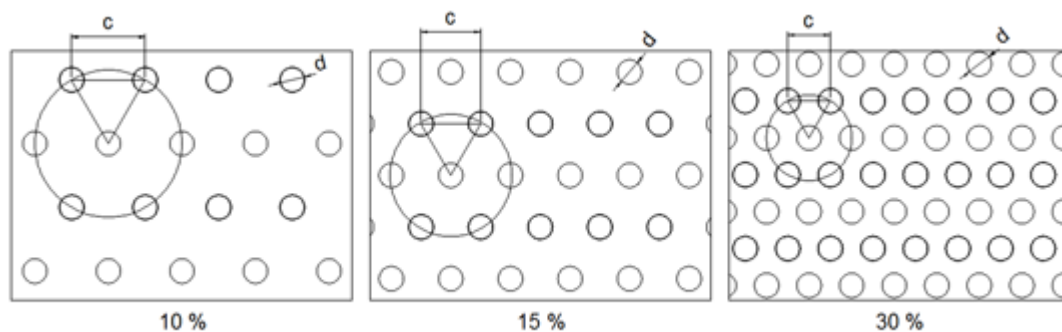

10 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 12$ mm

15 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 10$ mm

30 % perforace, velikost otvoru $d = 4$ mm, středy $c = 7$ mm*

40 % perforace, velikost otvoru $d = 5$ mm, středy $c = 7.5$ mm

*) Standardní řešení v akustických obkladech Ruukki®

Materiály


Materiály

Materiál	Tloušťka materiálu (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Povrchová úprava
Ocel	0.45	4.01	Pozink
Ocel	0.45	4.01	Polyester
Ocel	0.5	4.46	Pozink
Ocel	0.5	4.46	GreenCoat Pural BT
Ocel	0.5	4.46	GreenCoat Pural BT
Ocel	0.5	4.46	GreenCoat Pural Matt


Barvy a povrchová úprava

GreenCoat Pural BT (Standardní barvy)


Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40



RR41



RR42



RR45



RR979

Doplňkové barvy

- GreenCoat Pural BT (ocel)
- PVDF (hliník)
- Práškový nástřik (ocel)
- Práškový nástřik (hliník)

BIM objekty



Stáhněte si BIM objekty do vašeho počítače

ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.

[Přejít do knihovny BIM](#)

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o vlastnostech

Design profil S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Ostatní design profily:



Prohlášení o vlastnostech 25/PP/PAR - fasádní obklady

PDF, 78,0 KB

Cor-Ten design profily:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Objednávkový formulář



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Návod na údržbu



Selection recommendations for color-coated thin sheet

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten fasády - pokyny k údržbě

PDF, 81,6 KB



Ruukki fasádní produkty s práškovým nástřikem - pokyny k údržbě

PDF, 1,2 MB



Ruukki barevně lakovaná ocel - pokyny k údržbě

PDF, 1,3 MB

Příslušenství



Ruukki_design_profiles_accessories_DWG

ZIP, 4,4 MB



Facade cladding accessories 02_2025 ENG

PDF, 4,1 MB

Environmentální prohlášení o produktu



EPD-validity_Ruukki_HDG-RTS_48_20

PDF, 131,3 KB



EPD-validity_Ruukki_CC-RTS_49_20

PDF, 130,9 KB



EPD Fasádní obklady

PDF, 2,4 MB

Reference

Vizualizér



Vizualizér - Vaše vize je naším cílem

Inspirujte se tím, jak naše produkty ožívají na fasádě budovy. Objeďte vlastní kombinaci struktury povrchu, vzorů, barev a materiálů.

[Přejít na vizualizér](#)